

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - BY -

ALL RIGHTS RESERVED

LOC

GP

DIST

00

REVISIONS

P

LIR

DESCRIPTION

DATE _____

DATA

APVD

110

55:050 550 500 11 001031

1. INTRODUCTION

RIK

JNAF

1. CONNECTOR MATES WITH ANY 9 POSN PLUG IN AMPLIMATE™ SERIES.

2. MOLDED PARTS: FLAME RETARDANT 94V-0 RATED THERMOPLASTIC, BLACK.
SHELL: STEEL PER ASTM A109
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750
EYELETS: BRASS
SCREWLOCKS: ZINC
INSERTS: ZINC
BOARDLOCKS: COPPER ALLOY

3 SHELL: .000100 MIN TIN OR TIN-LEAD
CONTACTS: SEE TABLE
EYELETS: TIN
SCREWLOCKS: CLEAR CHROMATE
BOARDLOCKS: SEE TABLE
INSERTS: CLEAR CHROMATE

4 GOLD PLATING PER MIL-G-45204, NICKEL PLATING PER QQ-N-290,
TIN PLATING PER MIL-T-10727.




5 GOLD FLASH FOR A DISTANCE OF .100 MIN FROM MATING END, .000100-.000200 BRIGHT TIN OR BRIGHT TIN-LEAD ON TERMINATION END, ALL OVER .000050 NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

6 .000030 GOLD FOR A DISTANCE OF .100 MIN FROM MATING END,
.000100-.000200 BRIGHT TIN OR BRIGHT TIN-LEAD ON TERMINATION
END. ALL OVER .000050 NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

7. SCREWLOCKS & INSERTS WILL WITHSTAND 4 IN LBS TORQUE & 20 LBS PULL OUT FORCE FROM MATING FACE SIDE.

⑧ DIMENSION APPLIES TO CENTER LINE OF CONTACTS.

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS

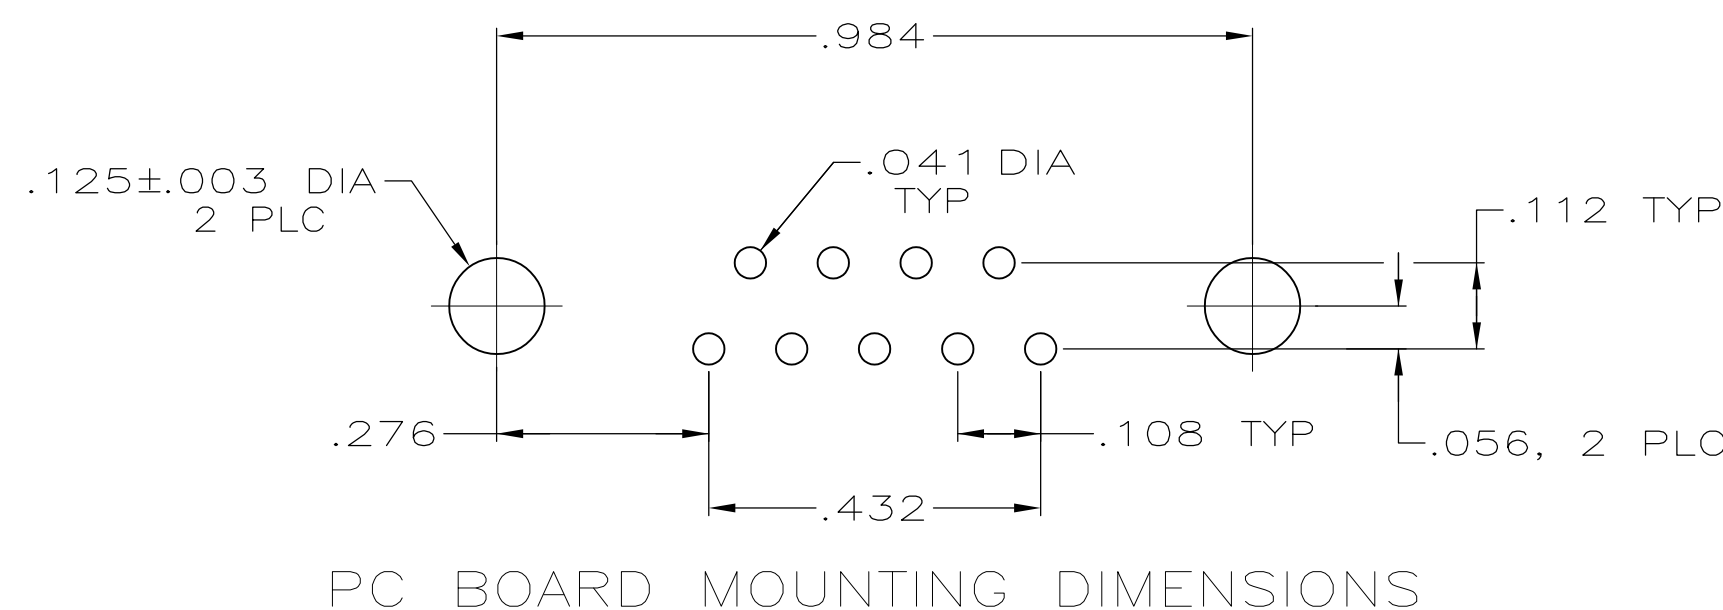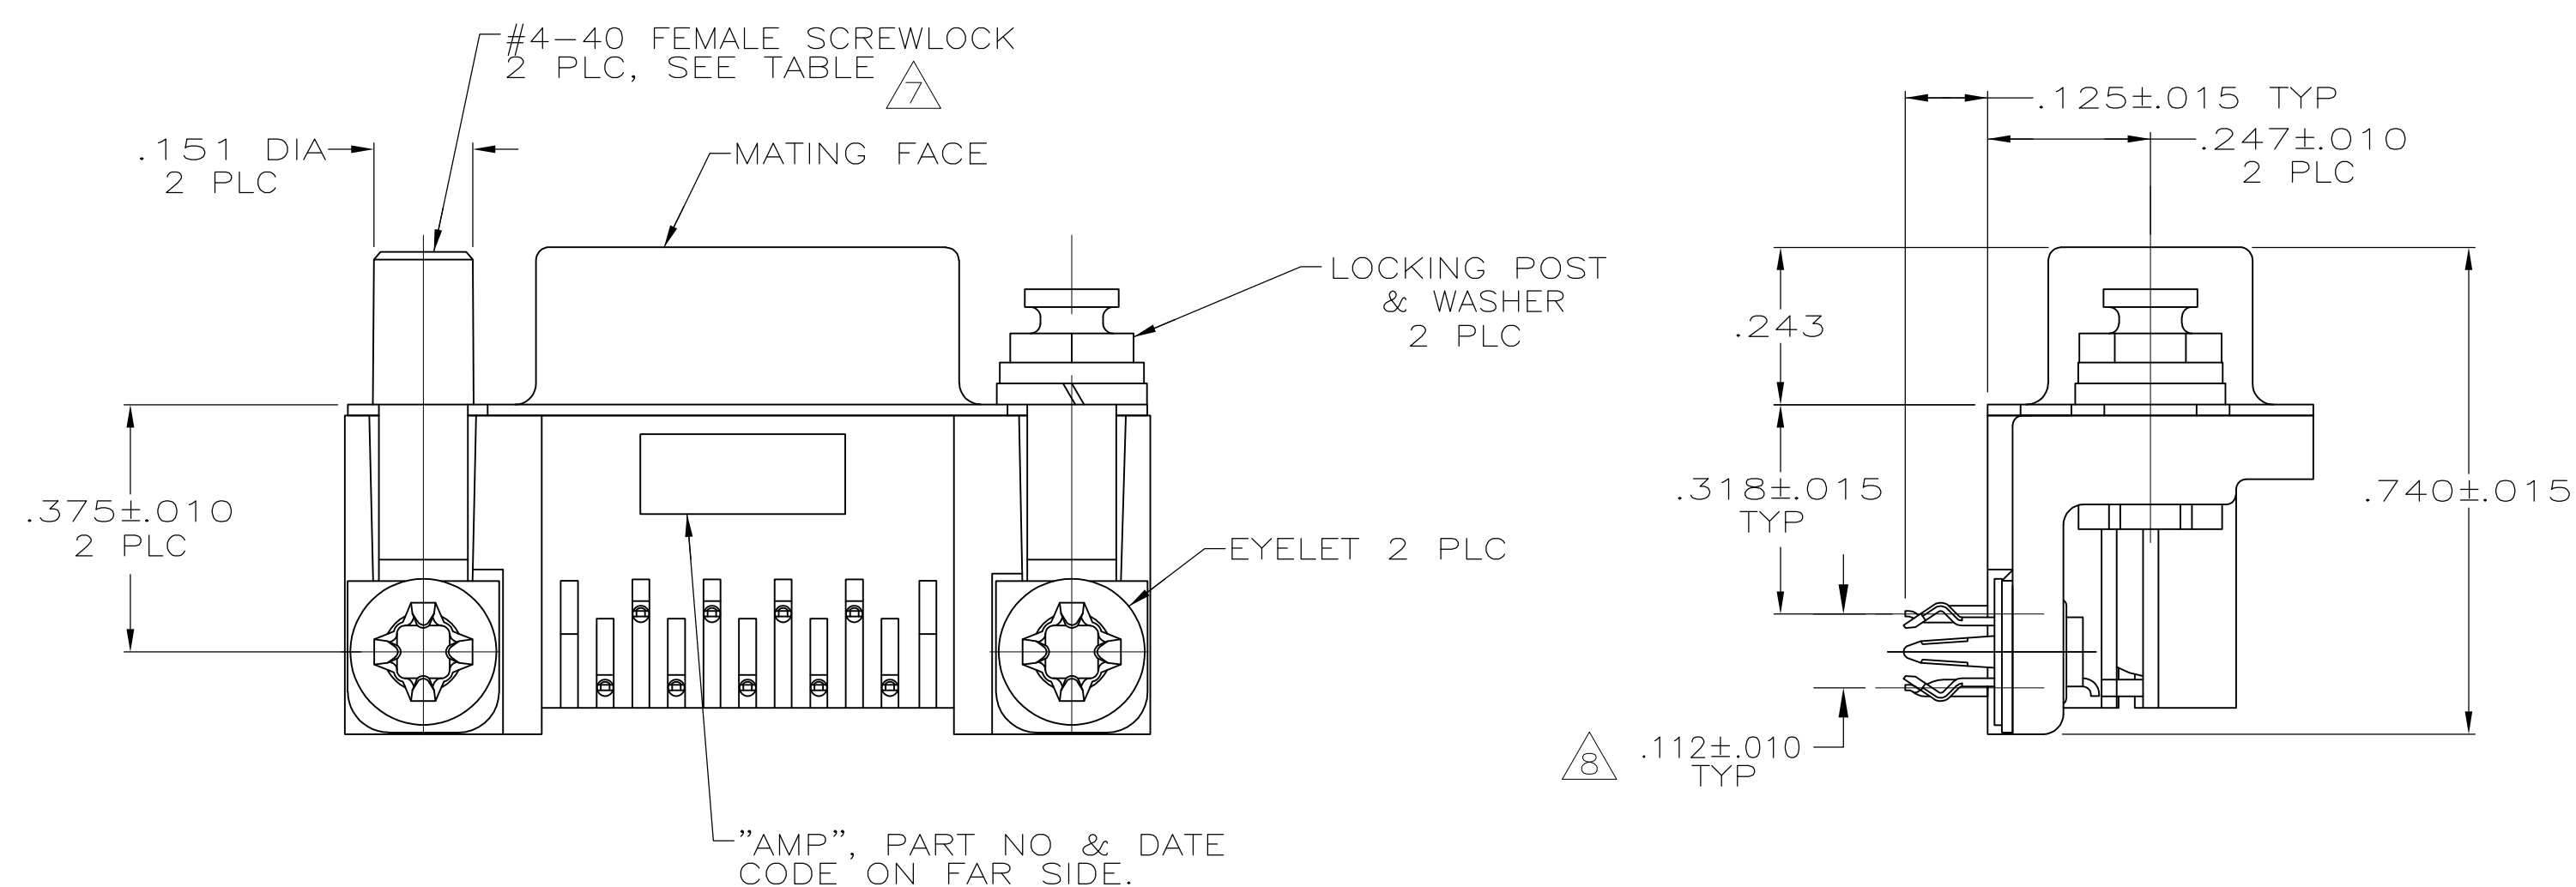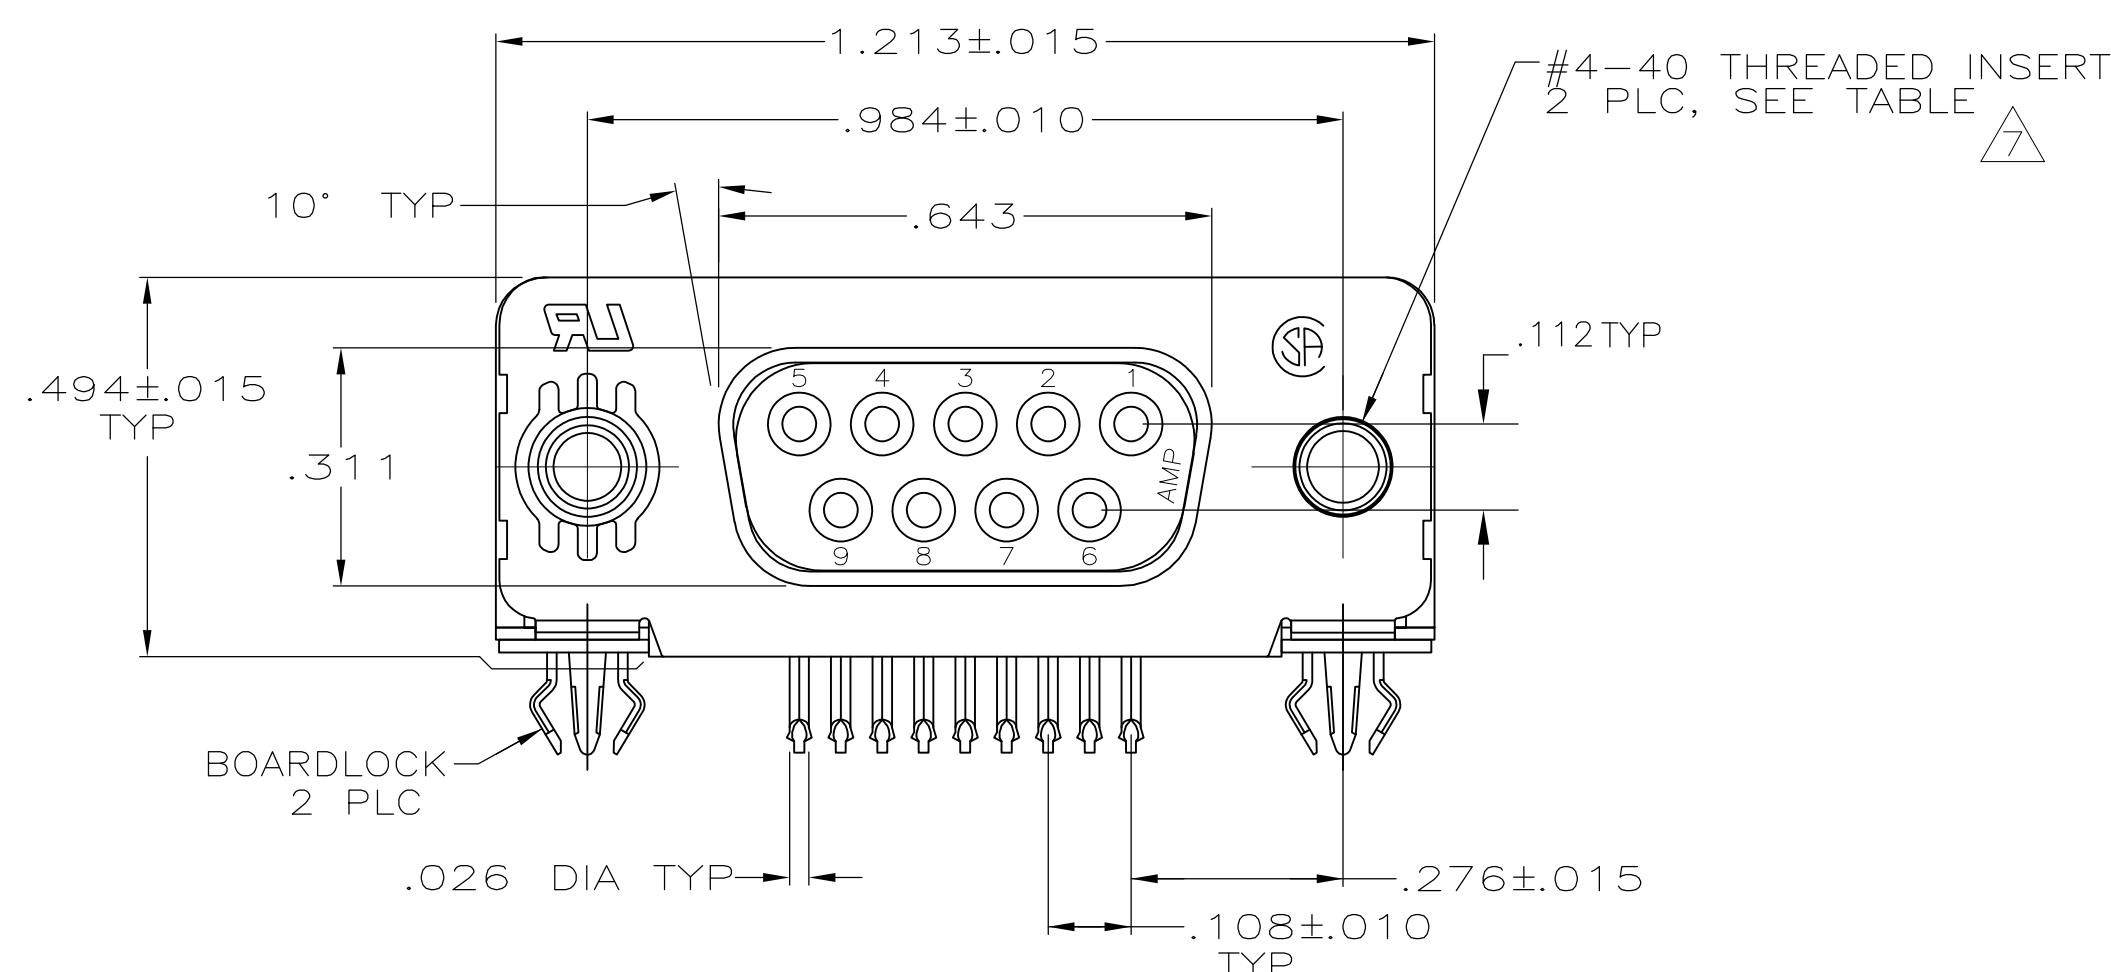

	—	FEMALE SCREWLOCKS	TIN	△ ₆	7-747844-1
	—	FEMALE SCREWLOCKS	TIN	△ ₅	7-747844-0
	TRAY	THREADED INSERTS	TIN	△ ₆	6-747844-9
	—	THREADED INSERTS	TIN	△ ₅	6-747844-8
△ ₉ OBSOLETE	—	.125 DIA HOLES	TIN	△ ₆	6-747844-7
SUPSD BY 747844-4	TUBE	THREADED INSERTS	TIN-LEAD	△ ₆	747844-8
SUPSD BY 747844-4	—	INSERT/LOCKING POST & WASHERS	TIN-LEAD	△ ₆	747844-7
	—	FEMALE SCREWLOCKS	TIN-LEAD	△ ₆	747844-6
	—	FEMALE SCREWLOCKS	TIN-LEAD	△ ₅	747844-5
	TRAY	THREADED INSERTS	TIN-LEAD	△ ₆	747844-4
	—	THREADED INSERTS	TIN-LEAD	△ ₅	747844-3
	—	.125 DIA HOLES	TIN-LEAD	△ ₆	747844-2
SUPSD BY 747844-2	—	.125 DIA HOLES	TIN-LEAD	△ ₅	747844-1
	PACKAGING	MOUNTING HARDWARE	BOARDLOCK FINISH	CONTACT FINISH △ ₄	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. 28 JAN 91 J. GALLUCCI BG OK'd 15 APR 91 W.G. LENKER AP'D J. YOUNG 15 APR 91		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 P.L.C. ± . 1 P.L.C. ± . 3 P.L.C. ± .005 4 P.L.C. ± . ANGLES 2° ± . FINISH		RECEPTACLE ASSEMBLY, SIZE 1, RIGHT ANGLE, .318 SERIES, FRONT METAL SHELL, .026 DIA POSTS, BOARDLOCKS, AMPLIMITE® HD-20	
MATERIAL		PRODUCT SPEC 108-40025 APPLICATION SPEC 114-40010 WEIGHT —		SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C-747844	
				RESTRICTED TO: —	
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 4:1		SHEET 1 OF 1 REV. (U)	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru