


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. THIS COMPONENT CONFORMS TO UL60950, UL FILE NO. IS: E216117.

WARNING: 	THIS COMPONENT IS RECOGNIZED BY ONE OR MORE SAFETY AGENCIES SUCH AS UL, VDE, CSA AND/OR TUV. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER QUALITY DEPARTMENT FOR SAFETY AGENCY COMPLIANCE.	ECN APPROVAL:
		QA APPROVAL:
		DATE:

2. **NOTICE:**
 THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.

3. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
4. CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
5. CONTACTS UNDERPLATE: 50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
6. CONTACTS PLATING: 50 MICRO-INCH GOLD PLATING.
7. SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 200-500 μINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
8. METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
9. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
10. PCB PLATING: ENIG.
11. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
12. OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
13. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
14. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
15. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.02 [±0.5]
.XXX= ±0.10 [±0.25]

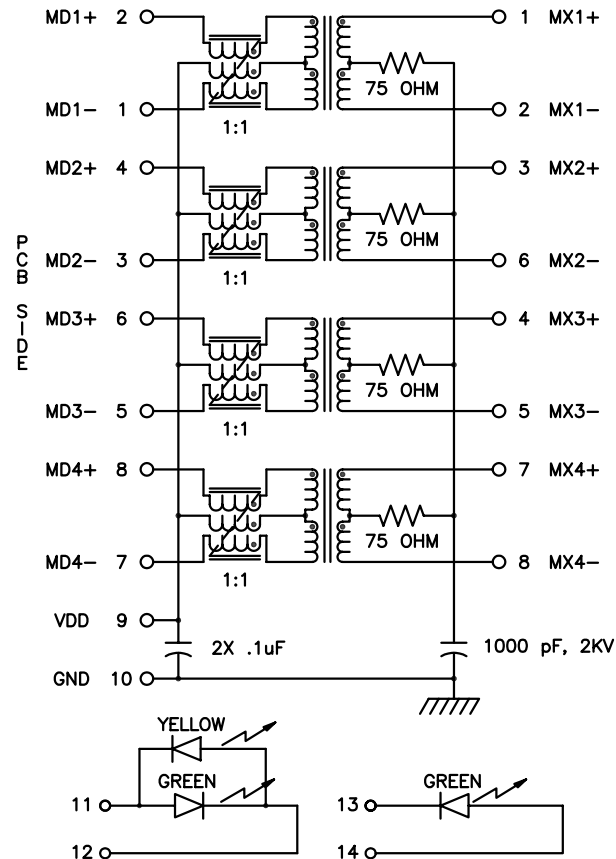

SCHEMATIC
EACH PORT (2 PLACES)

NOTE 1: HIGH-VOLTAGE CAPACITOR IS COMMON FOR UPPER AND LOWER PORTS.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED (FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)


PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C ~ 70°C		
URNS RATIO	1 : 1 ±2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS	100 KHz	1-100 MHz	125 MHz
	-1.2 dB MAX	-0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX	-3.0 dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT=100 OHM ±15%)	.1-40 MHz	40-100 MHz	
	-16 dB MIN	-10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN	
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C-70°C)	350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)		
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1 MHz	10-100 MHz	
	-50 dB MIN	-52+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO	2 MHz	30-200 MHz	
	-50 dB MIN	-15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN	
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC MINIMUM FOR 60 SECONDS		

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.

EMMITTED COLOR	BI-COLOR		SINGLE-COLOR
	GREEN	YELLOW	GREEN
WAVELENGTH (nm)	565 nm	585 nm	568 nm
BRIGHTNESS (mCD)	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8.5 TYP. AT 20 mA
VIEWING ANGLE	100°	100°	100°
POWER DISSIPATION (Pd)	68 mW MAX	68 mW MAX	85 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	25 mA MAX	30 mA MAX	30 mA MAX
REVERSE VOLTAGE (Vr)	5.0 V MAX	5.0 V MAX	5.0 V MAX

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATIONS

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY	PS-2316.004-A	1	JC0-1011NL	M10

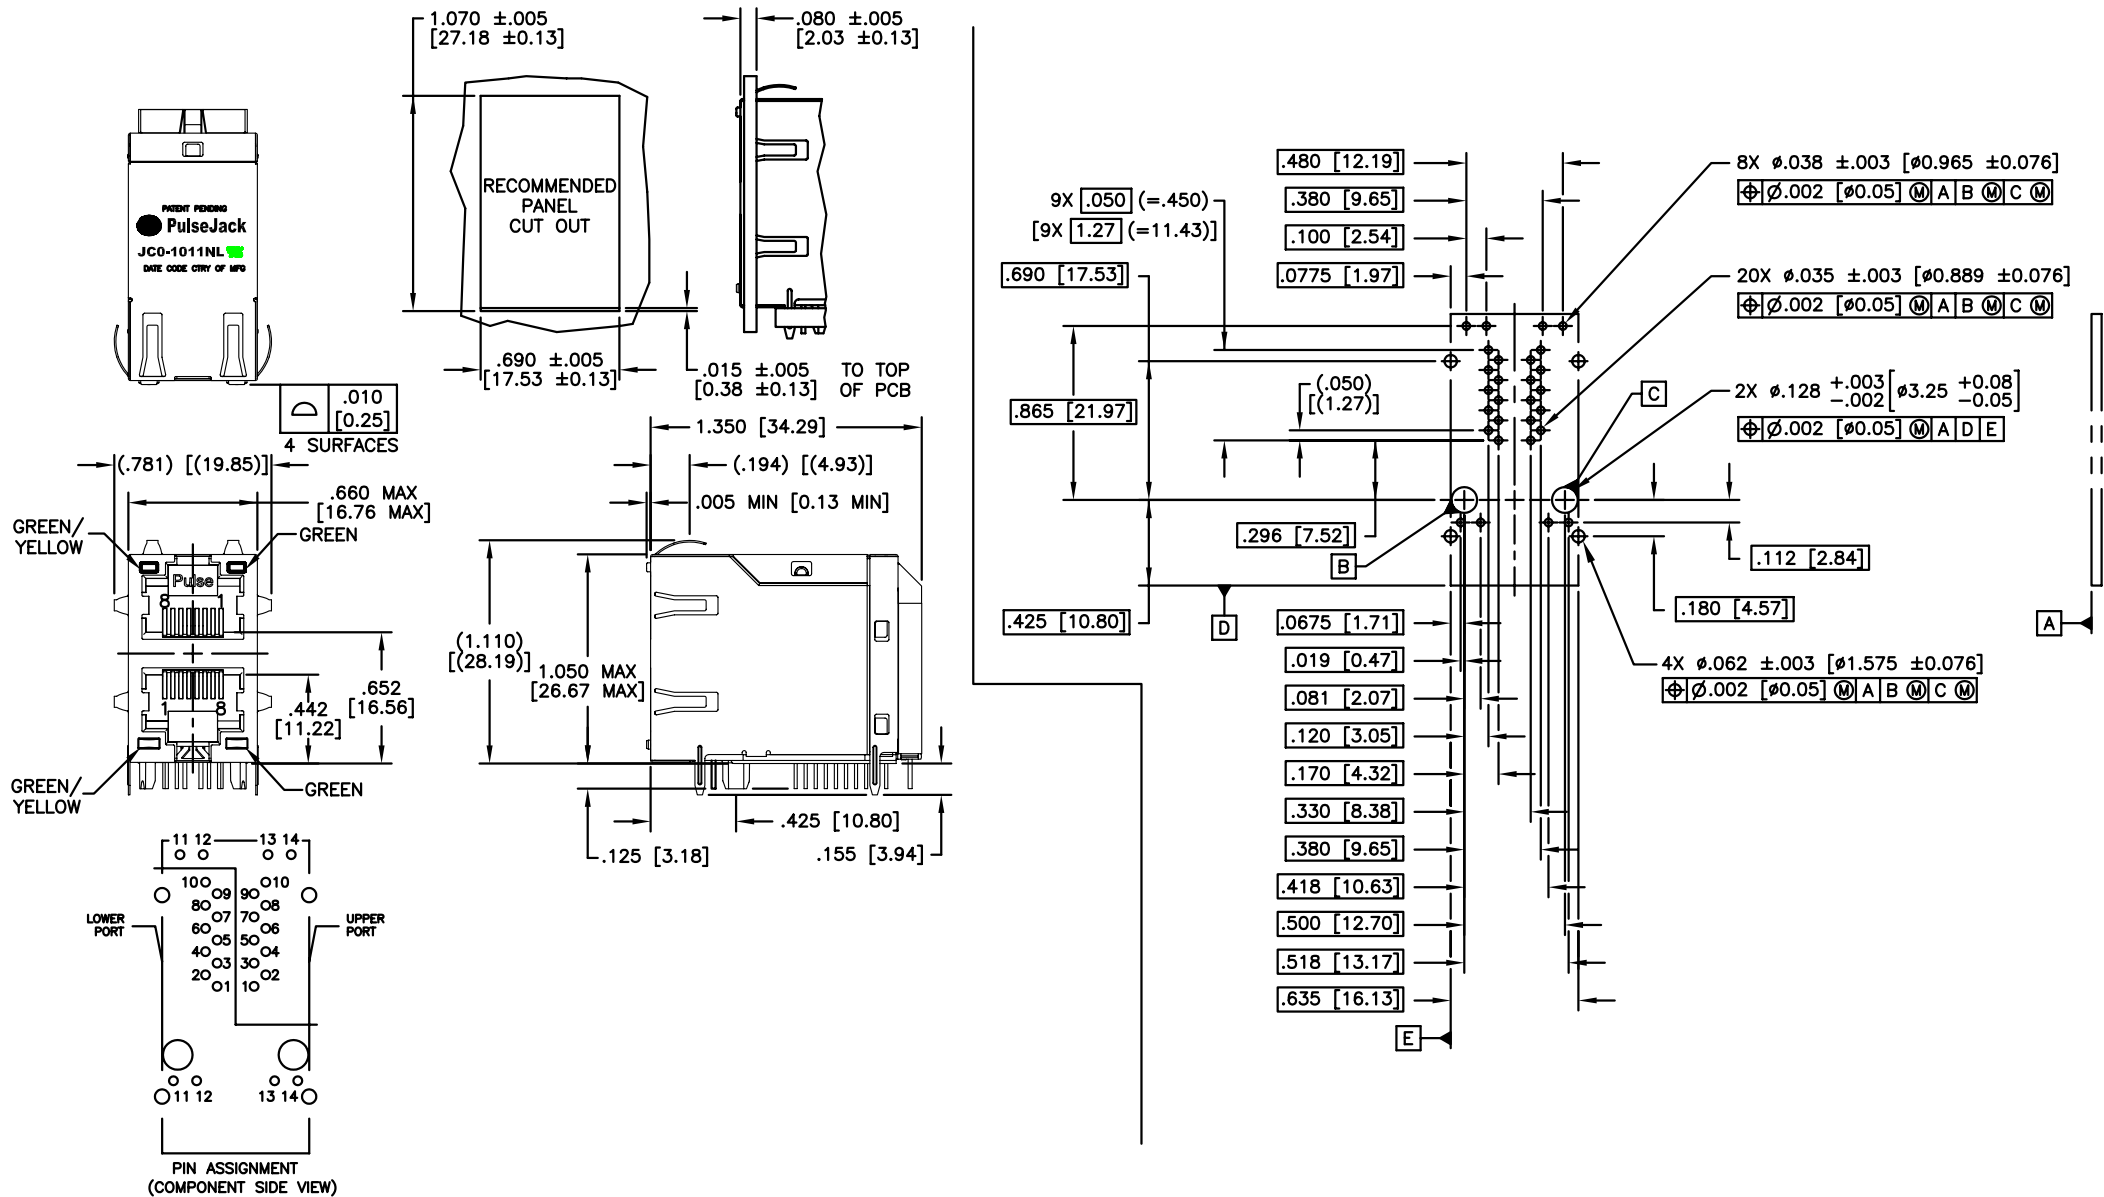

© Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (09/15/10)

PULSE CONFIDENTIAL
&
PROPRIETARY

PRODUCT DESCRIPTION
CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY

PS DRAWING
PS-2316.004-A

SHEET:
2

DWG. NO./ PART NO.
JCO-1011NL

REV.
M10

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru