



KERSEMI


MBRF2035CT - MBRF20150CT

Features

- ✦ Plastic material used carries Underwriters Laboratory Classifications 94V-0
- ✦ Metal silicon junction, majority carrier conduction
- ✦ Low power loss, high efficiency
- ✦ High current capability, low forward voltage drop
- ✦ High surge capability
- ✦ For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications
- ✦ Guardring for overvoltage protection
- ✦ High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds, 0.25" (6.35mm) from case

Mechanical Data

- ✦ Cases: ITO-220AB molded plastic
- ✦ Terminals: Pure tin plated, lead free. solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- ✦ Polarity: As marked
- ✦ Mounting position: Any
- ✦ Mounting torque: 5 in. - lbs. max
- ✦ Weight: 0.08 ounce, 2.24 grams

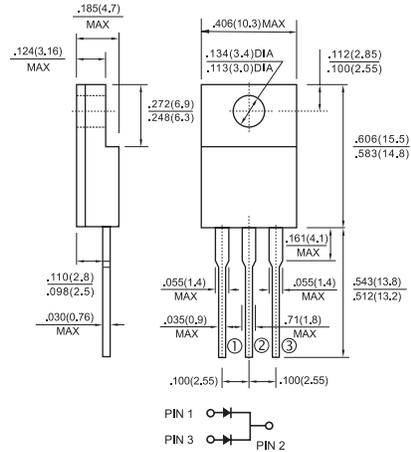

Dimensions in inches and (millimeters)

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

Type Number	Symbol	MBRF 2035 CT	MBRF 2045 CT	MBRF 2050 CT	MBRF 2060 CT	MBRF 2090 CT	MBRF 20100 CT	MBRF 20150 CT	Units	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	35	45	50	60	90	100	150	V	
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	24	31	35	42	63	70	105	V	
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	35	45	50	60	90	100	150	V	
Maximum Average Forward Rectified Current at $T_c=135^\circ\text{C}$ Total device Per Leg	$I_{(AV)}$	20							10	A
Peak Repetitive Forward Current Per leg (Rated V_R , Square Wave, 20KHz) at $T_c=135^\circ\text{C}$	I_{FRM}	20								A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I_{FSM}	150								A
Peak Repetitive Reverse Surge Current (Note 1)	I_{RRM}	1.0			0.5				A	
Maximum Instantaneous Forward Voltage at (Note 2) $I_F=10\text{A}$, $T_c=25^\circ\text{C}$ $I_F=10\text{A}$, $T_c=125^\circ\text{C}$ $I_F=20\text{A}$, $T_c=25^\circ\text{C}$ $I_F=20\text{A}$, $T_c=125^\circ\text{C}$	V_F	-		0.80		0.85		0.95	V	
		0.57		0.70		0.75		0.85		
		0.84		0.95		0.95		1.05		
		0.72		0.85		0.85		0.95		
Maximum Instantaneous Reverse Current @ $T_c=25^\circ\text{C}$ at Rated DC Blocking Voltage @ $T_c=125^\circ\text{C}$	I_R	0.1		0.1					mA	
		15		10		5.0				
Voltage Rate of Change, (Rated V_R)	dV/dt	10,000							V/ μS	
Typical Junction Capacitance	C_j	400			310				pF	
RMS Isolation Voltage (MBRF Type Only) from Terminals to Heatsink with $t=1.0$ Second, RH $\leq 30\%$	V_{ISO}	4500 (Note 4) 3500 (Note 5) 1500 (Note 6)							V	
Typical Thermal Resistance Per Leg (Note 3)	$R_{\theta JC}$	1.5			3.5				$^\circ\text{C}/\text{W}$	
Operating Junction Temperature Range	T_J	-65 to +150							$^\circ\text{C}$	
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to +175							$^\circ\text{C}$	

- Notes:
1. 2.0us Pulse Width, $f=1.0$ KHz
 2. Pulse Test: 300us Pulse Width, 1% Duty Cycle
 3. Thermal Resistance from Junction to Case Per Leg, with Heatsink Size (4"x6"x0.25") Al-Plate
 4. Clip mounting (on case), where lead does not overlap heatsink with 0.110" offset.
 5. Clip Mounting (on case), where leads do overlap heatsink.
 6. Screw Mounting with 4-40 screw, where washer diameter is ≤ 4.9 mm (0.19")

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (MBRF2035CT THRU MBRF20150CT)

FIG.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE

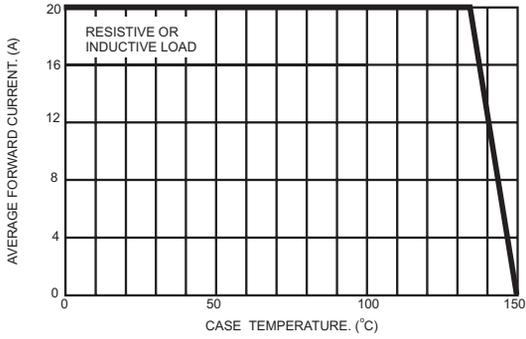


FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT PER LEG

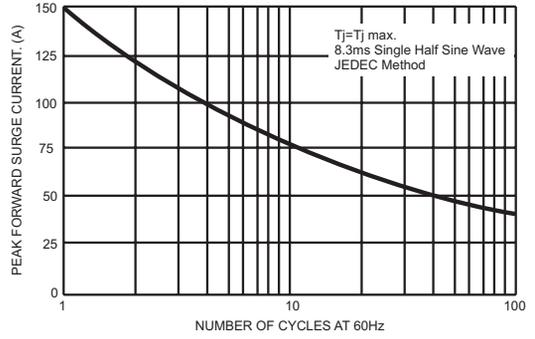


FIG.3- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

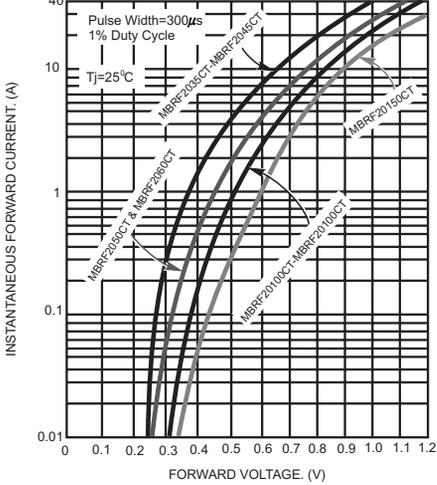


FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG

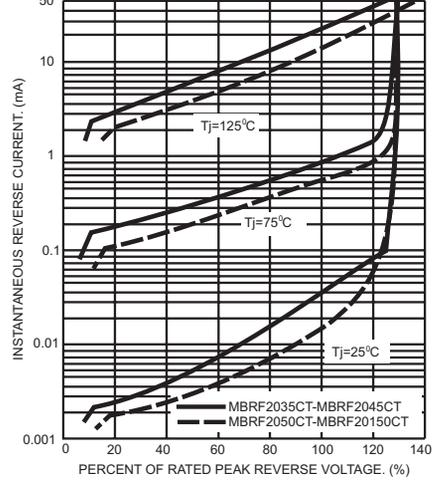


FIG.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER LEG


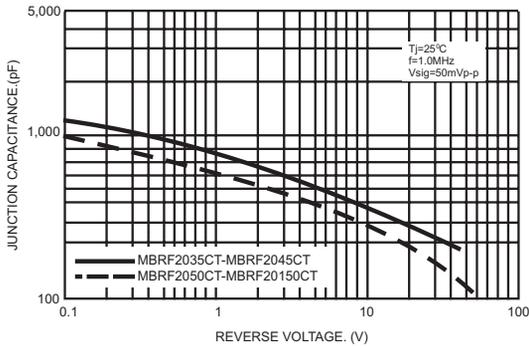


FIG.6- TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE PER LEG

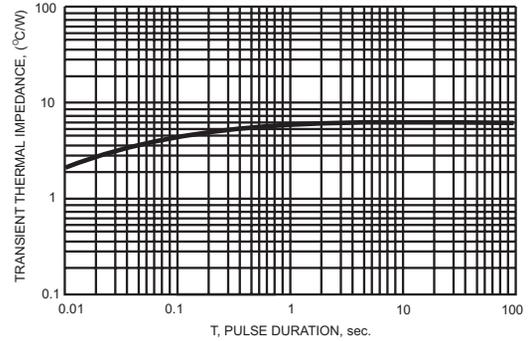

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru