


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT -		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.	
ALL RIGHTS RESERVED.			
COMPONENT	MATERIAL	FINISH	
- HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER ASTM-A-380	
- DIELECTRIC	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457	-	
- CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488	
ENVIRONMENTAL			
TEMPERATURE RATING: -65° C TO +125° C			
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B			
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1			
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106: EXCEPT VIBRATION			
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY			
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107B, CONDITION B			
MECHANICAL			
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG. 310.2			
RECOMMENDED MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS			
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX:) 2.0			
WEIGHT (GRAMS): TBD			
MATING CHARACTERISTICS: INSERTION (MAX LBS): 3.0			
WITHDRAWAL (MIN OZ): 1.0			
CABLE RETENTION: AXIAL FORCE (LBS): N/A			
TORQUE (IN-OZ): N/A			
CENTER CONTACT CAPTIVATION: AXIAL (LBS): 6.0			
RADIAL (IN-OZ): 4.0			
ELECTRICAL			
NORMAL IMPEDANCE (OHMS): 50			
FREQUENCY RANGE (GHz): DC TO 18			
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX): 335			
VSWR: 1.05+0.005 (fGHz)			
INSERTION LOSS: (dB MAX): .03 √f(GHz)			
RF LEAKAGE (dB MIN): -[60-f(GHz)]			
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN): 250			
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL: 1,000			
I.R. (MEGOHMS MIN): 10,000			
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz): 670			
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):			
CENTER CONTACT: 2.0			
OUTER CONTACT: 2.0			
CABLE TO HOUSING: N/A			

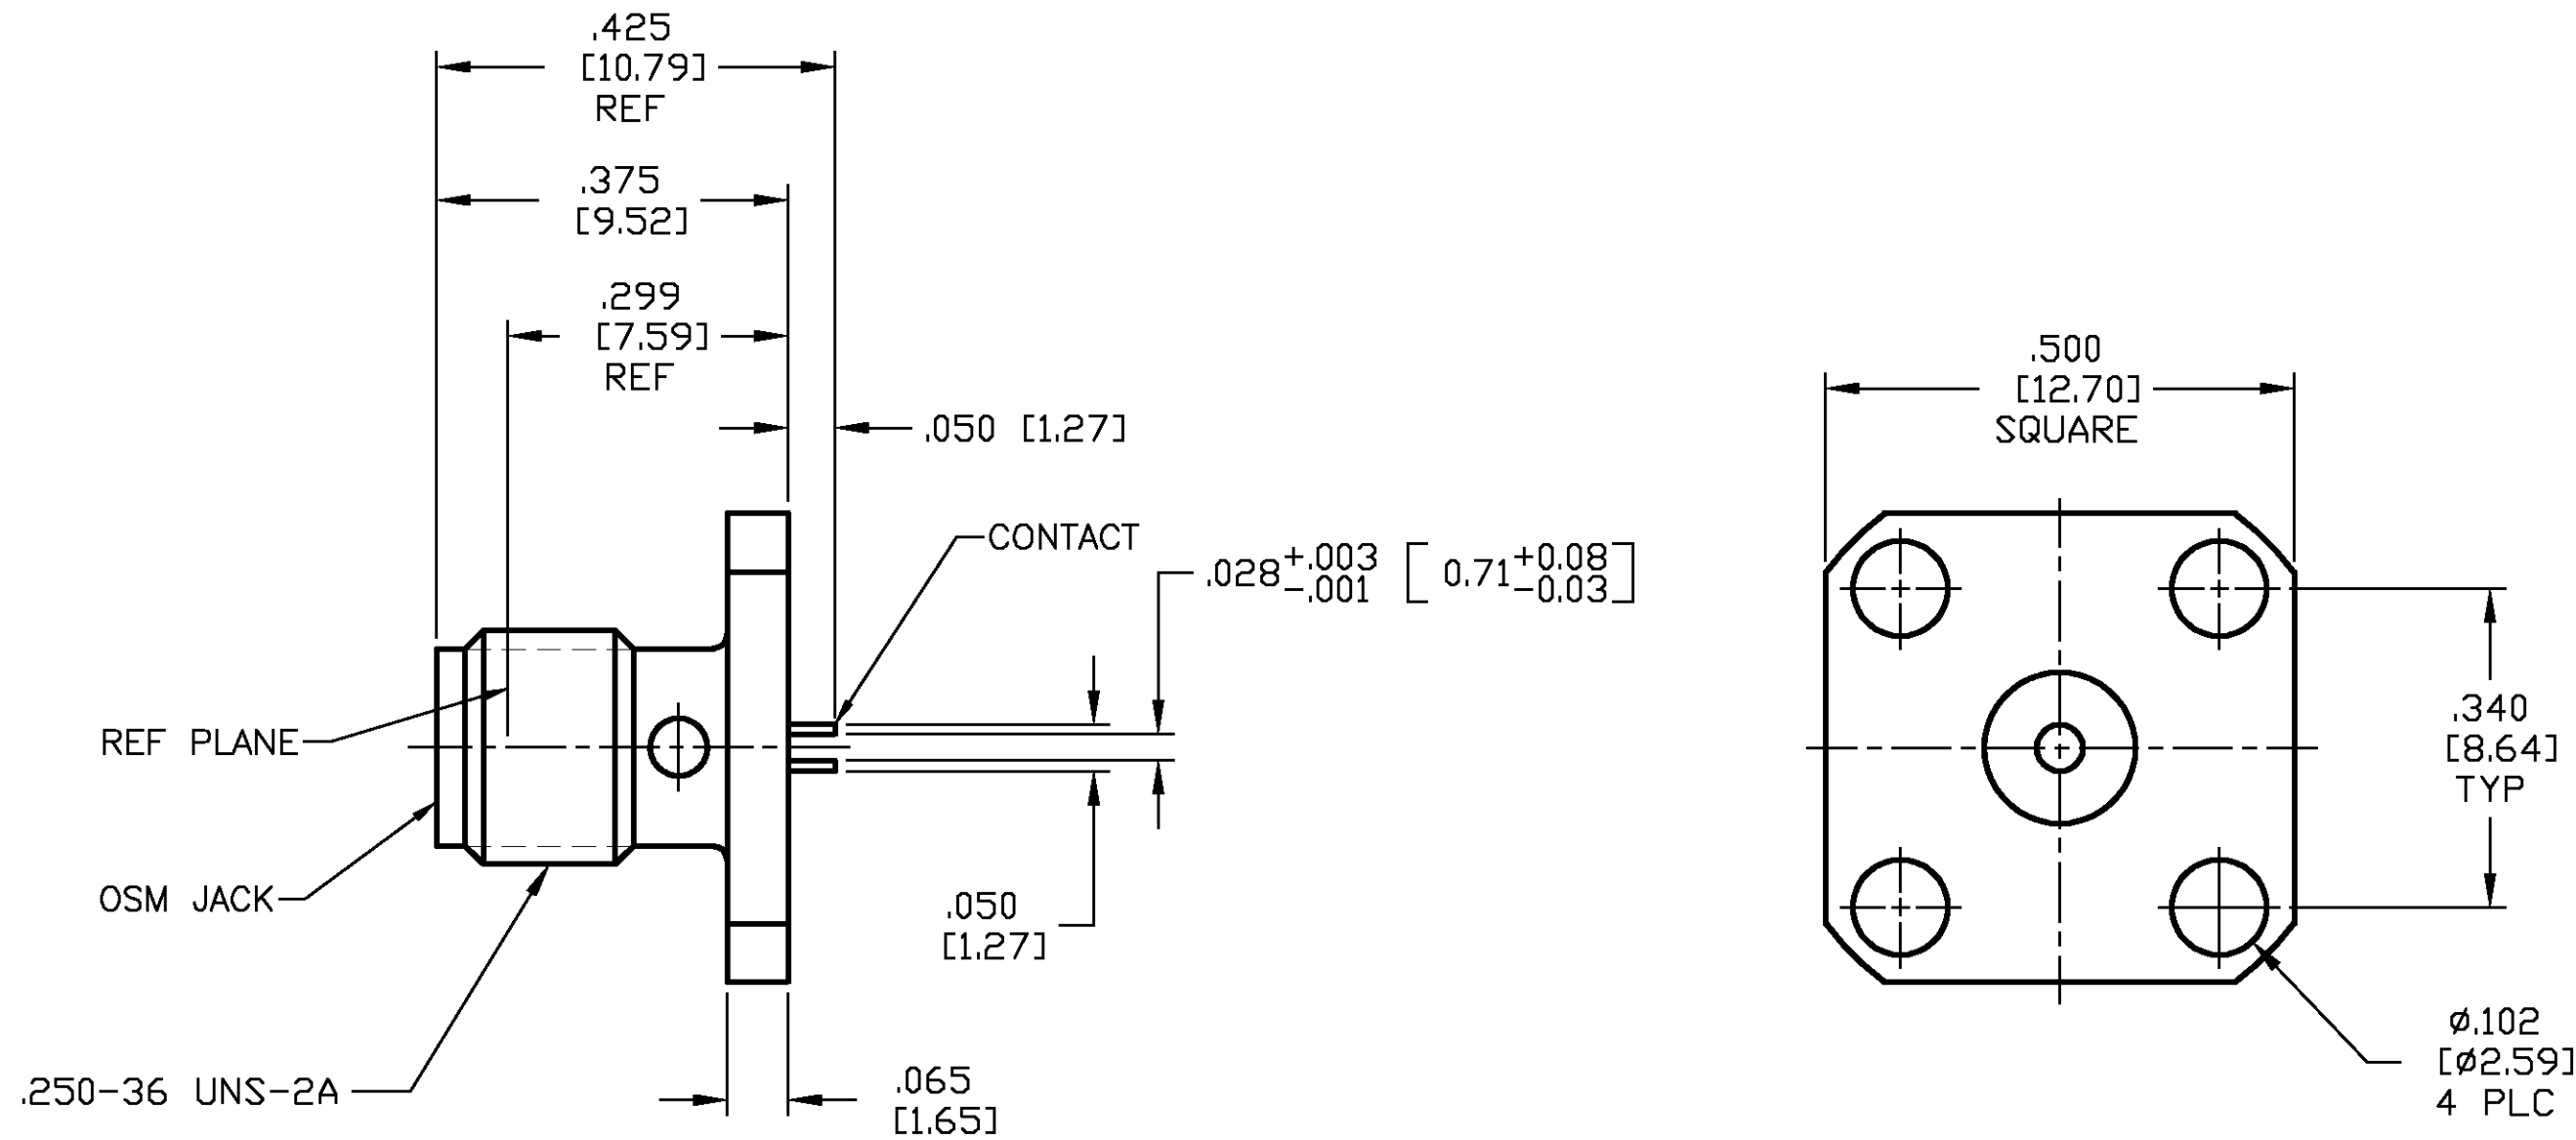

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru