

S664 Frequency Counter



File# E199939



- Remote reset capability
- Input variety:
Switch, TTL, CMOS, NAMUR, PNP, NPN
- Optional 12DCV Excitation


This counter offers a wide input frequency range from 1Hz to 35KHz, and four display ranges of 99.99Hz, 999.9Hz, 9999Hz, and 35KHz.

The easiest to use counter in the S660 counter series, the S664 offers 12 DCV, 100mA sensor excitation and requires no programming to use.

After the counter is mounted and wired, selecting the appropriate frequency range is the only setup required. One of four frequency ranges may be selected to measure from 1Hz to 35KHz.

S664 Frequency Counter

Ordering Information

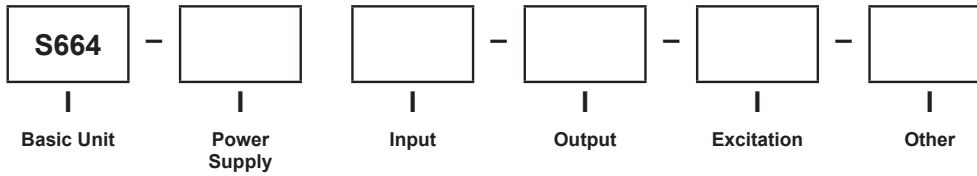

Select From Each One Below		
Basic Unit		
		S664
Power Supply		
1		120 ACV
2		240 ACV
Input		
1		Standard
2		Quadrature
Output		
0		None
Excitation		
0		None
1		12DCV (100mA Max Current)
Other		
0		None

S664 Frequency Counter

Specifications	
DISPLAY	
Type	4-digit, 7-segment, red LED
Height	0.56" (14.2mm)
Decimal Point	Position according to scale selection
Count Direction	"+" indication implied, "-" indication displayed
Display Range	-999 to +9999
Output Indicators	1 and 2
POWER REQUIREMENTS	
AC Voltages	120 or 240VAC, $\pm 10\%$
Power Consumption	3VA
INPUT RATINGS	
Current Sinking	10K Ω 5% Resistor pull-up to (9.0 - 16DCV) $\pm 10\%$
Current Sourcing	5.1K Ω 5% Resistor pull-down to common
Minimum Pulse Width	$\sim 2\mu\text{s}$
Low Pass Filter	<200Hz
Low Bias	VLT = 1.6V $\pm 10\%$ VUT = 3.6V $\pm 10\%$
High Bias	VLT = 5.0V $\pm 10\%$ VUT = 7.0V $\pm 10\%$
Count Rate	35KHz (Pulse Max) 8.75KHz (Quadrature X4 Max)
Maximum Voltage Input A,B, and User	30DCV (Max)
ENVIRONMENTAL	
Operating Temperature	0°C to +40°C
Storage Temperature	-10°C to +60°C
Relative Humidity	0 to 80% non-condensing for temperatures less than 32°C, decreasing linearly to 50% at 40°C
Ambient Temperature	25°C
Temp. Coefficient (per °C)	$\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Warm-up Time	15 minutes
MECHANICAL	
Bezel	3.93" x 2.04" x .52" (99.8mm x 51.8mm x 13.2mm)
Depth	3.24" (82.3mm)
Panel Cutout	3.62" x 1.77" (92mm x 45mm)
Case Material	PBT-ABS
Weight	9oz (255.1g)

S664 Frequency Counter

Mounting Requirements -


The S664 series 1/8 DIN counters require a panel cutout of 1.77" (45mm) high by 3.62" (92mm) wide.

To install the counter into a panel cutout, remove the clips from the side of the meter.

Slide the meter through your panel cutout, then slide the mounting clips back on the meter.

Press evenly to ensure a proper fit.

Dimensions

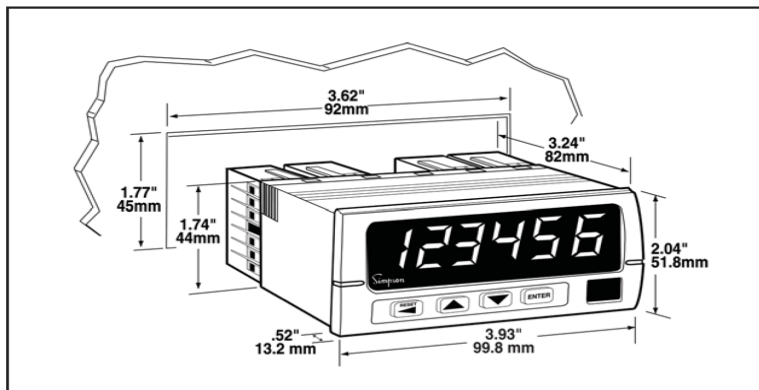

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru