

THIS SPECIFICATION SHEET FORMS A PART OF THE LATEST ISSUE OF RAYCHEM SPECIFICATION 1200.

CONSTRUCTION DETAILS


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS ARE NOMINAL VALUES IN INCHES UNLESS OTHERWISE DESIGNATED. METRIC UNITS SHOWN IN PARENTHESES ARE APPROXIMATE EQUIVALENTS IN MILLIMETERS AND ARE FOR INFORMATION ONLY.

CHARACTERISTIC IMPEDANCE	77 ± 5 ohms, Method C at 1 MHz
CAPACITANCE, MUTUAL	30 pF/ft (maximum)
ATTENUATION	1.0 db/100 ft. (nominal) at 1 MHz 1.4 db/100 ft. (maximum) at 1 MHz

CONDUCTORS
AWG 24, 19 Strands of
AWG 36, Silver-Coated
High Strength Copper
Alloy

DIELECTRICS
Radiation-Crosslinked
Modified ETFE
Light Blue/White
Permittivity -
2.7 (nominal)

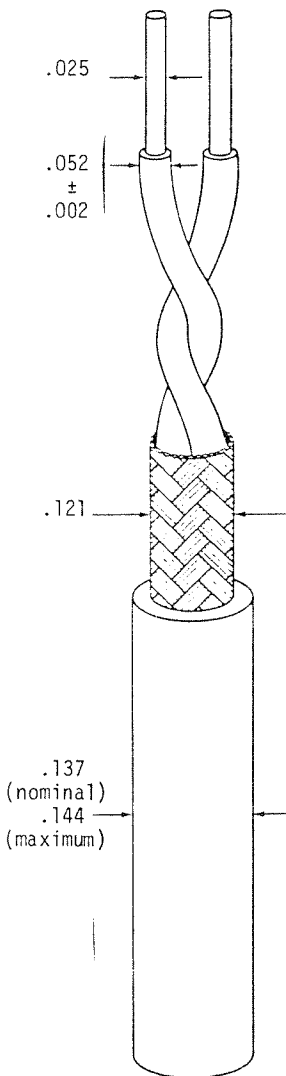

SHIELD
AWG 38, Tin-Coated
Copper

JACKET
Radiation-Crosslinked
Modified ETFE
White

ADDITIONAL REQUIREMENTS

COMPONENT WIRE PRIOR TO CABLING (Per MIL-W-22759)

ACCELERATED AGING (Per MIL-W-22759 Life Cycle Procedure)	300 ± 3°C for 7 hours, .500 in. mandrel, .375 lb 2.5 kV dielectric test
COLD BEND	-65 ± 2°C for 4 hours, .750 in. mandrel, 1.00 lb 2.5 kV dielectric test
SHRINKAGE	200 ± 3°C for 6 hours, .125 in. (maximum) in 12 in.
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩ for 1000 ft. (minimum)
TENSILE STRENGTH	5000 psi (minimum)
ELONGATION	50% (minimum)
IMPULSE DIELECTRIC TEST	8.0 kV (peak), 100% test

FINISHED CABLE (Per MIL-C-27500)

BLOCKING	200°C for 6 hours
COLD BEND	-65 ± 2°C for 4 hours, 3 in. mandrel
THERMAL SHOCK	300 ± 5°C for 6 hours, 1.25 in. mandrel
FLAMMABILITY (Per Raychem Spec 55A, Procedure 1)	3 seconds (maximum); 3 in. (maximum); no flaming of facial tissue
WEIGHT	14.2 lbs/1000 ft. (maximum)
SHIELD COVERAGE	90% (minimum)
JACKET FLAWS	1000 volts, 60 Hz, 100% test
VOLTAGE WITHSTAND (DIELECTRIC)	1000 volts (rms)(minimum)
WALL THICKNESS	.008 inch (nominal)
TENSILE STRENGTH	5000 psi (minimum)
ELONGATION	50% (minimum)

The length of lay shall be .75 inches (minimum) to 1.25 inches (maximum).

(†) Designate outer jacket color with a dash number in accordance with MIL-STD-681.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru