


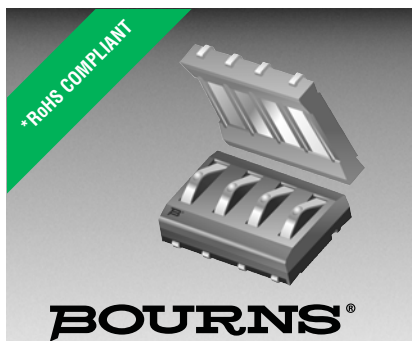

Features

- Low profile
- Rugged design
- Vertical or horizontal entry
- Tape & reel packaging available
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components

- For applications/processing guidelines, [click here](#)

70AD/Male - Modular Contact

Materials & Finishes

Insulator.....Glass reinforced thermoplastic, UL 94V-0 rated, black
 Contact.....Copper alloy
 Finish
 Underplating.....30 μ " to 60 μ " Ni
 Contact Area.....30 μ " min. Au over Ni
 Termination.....Tin alloy (meets MIL-STD-202, method 208)

Operating Characteristics

Electrical
 Current Rating.....DC 3 A/contact
 Voltage Rating.....DC 30 V
 Contact Resistance.....25 m Ω max.
 Dielectric Voltage.....AC 500 V
 Insulating Resistance.....500 M Ω min.
 Operating Temperature.....-55 $^{\circ}$ C to 125 $^{\circ}$ C
Mechanical
 Vibration.....10-55 Hz, 0.06 inches D.A.
 Shock.....50 G, 11 ms
 Normal Force.....100 grams min. at a working height of 0.51 mm (0.020 in.)
 Durability.....5,000 cycles

How to Order





70AD J - 3 - M L 0 G

Model _____
 Terminal Style
 J = SMT
 H = Through-hole
 Number of Contacts
 2 through 6
 Gender
 M = Male
 Height
 L = Low Profile
 Options
 0 = Standard
 1 = Locator Pins (J style only)
 Packaging Option
 — = Tube (120/N pcs. or 120 contacts per tube)
 G = Embossed Tape (500 pcs. per reel)


Number of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	7.7 (.303)	5.11 (.201)
3	11.7 (.461)	9.11 (.359)
4	15.7 (.618)	13.11 (.516)
5	19.7 (.776)	17.11 (.674)
6	23.7 (.933)	21.11 (.831)

Product Dimensions




70ADJ

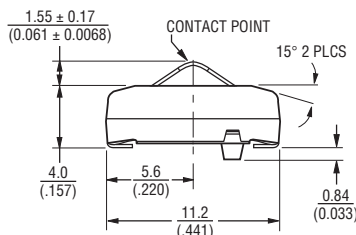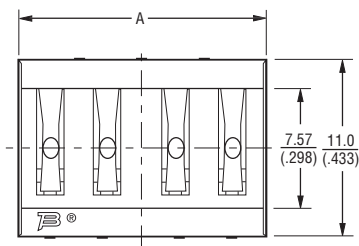


RECOMMENDED PWB MOUNTING PATTERN

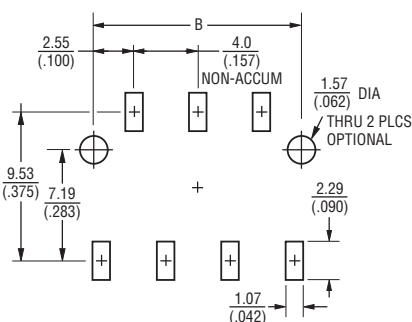

70ADH

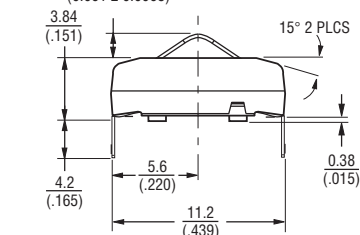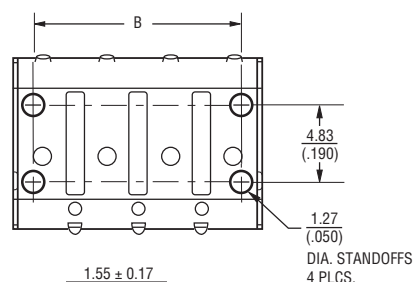

RECOMMENDED PWB PCB HOLE PATTERN

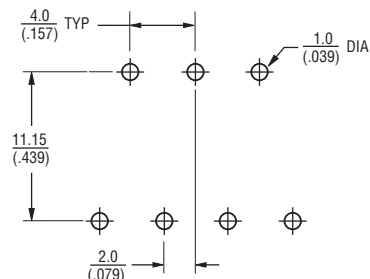

TOLERANCES: ± 0.3 UNLESS OTHERWISE NOTED
 (± 0.012)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.


Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.


70AD/Male - Modular Contact

BOURNS®


Packaging Specifications

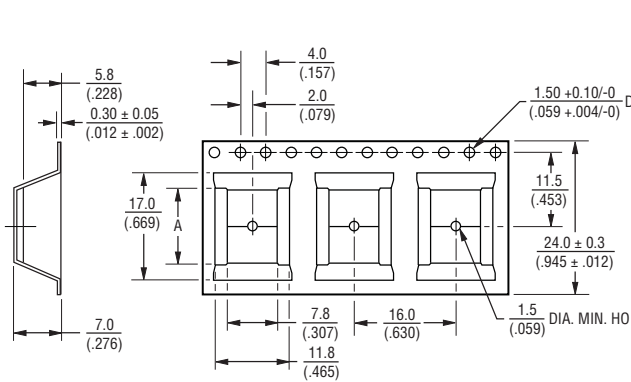

No. of Contacts	Dimension A
2	$\frac{7.4}{(.291)}$
3	$\frac{11.7}{(.461)}$
4	$\frac{16.7}{(.657)}$

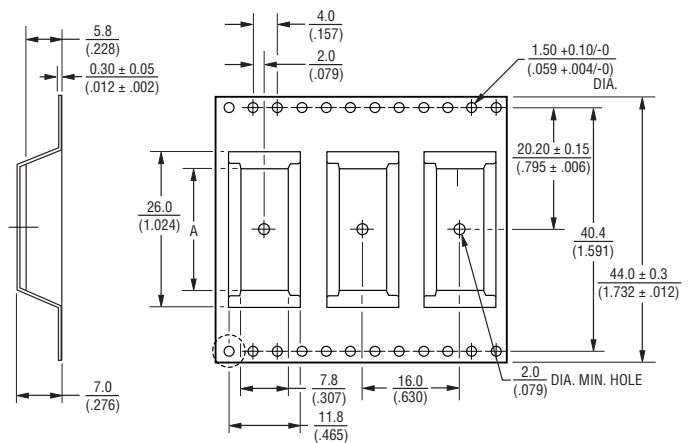

No. of Contacts	Dimension A
5	$\frac{18.87}{(.743)}$
6	$\frac{25.70}{(1.012)}$

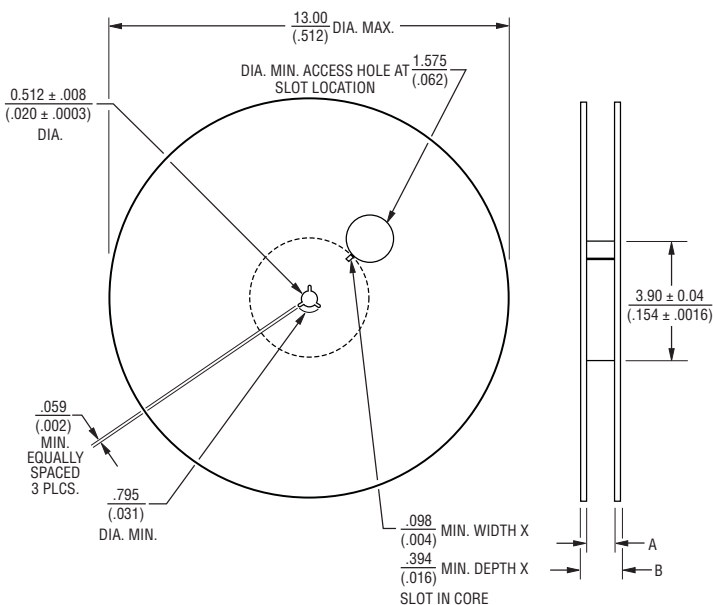

No. of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
3	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
4	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
5	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$
6	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

REV. 02/13

Specifications are subject to change without notice.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru