

# EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU

Order No.: 2941439



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2941439>

Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact (AgNi+Au): Small to large loads, 2 PDT, 24 V AC/DC input voltage



Commercial data	
EAN	4017918080433
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.05764 KG
Catalog page information	Page 125 (IF-2009)

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
05/12/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

### Coil side

Nominal input voltage $U_N$	24 V AC/DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.1
Nominal input current at $U_{IN}$	18 mA
Typical response time	8 ms

Typical release time	10 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Name of protection	Bridge rectifier
Protective circuit/component	Bridge rectifier

#### Contact side

Contact type	Single contact, 2-PDT
Contact material	AgNi, hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
	36 V DC
Maximum inrush current	0.2 A
Limiting continuous current	50 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	1.2 W (for 24 V DC)
Note	<b>the following values are applicable if a gold layer is destroyed</b>
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Limiting continuous current	5 A
Maximum inrush current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	120 W (for 24 V DC)
	95 W (for 48 V DC)
	60 W (for 60 V DC)
	40 W (for 110 V DC)
	55 W (for 220 V DC)
	1250 VA (for 250 V AC)

#### General data

Width	17.5 mm
Height	62.5 mm
Depth	75 mm
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV AC (50 Hz, 1 min)
Test voltage relay contact/relay contact	1 kV AC (50 Hz, 1 min)
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 40 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Operating mode	100% operating factor
Service life mechanical	Approx. $2 \times 10^7$ cycles
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Standards/regulations	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (in relevant parts)
Rated surge voltage / insulation	4 kV / Basic isolation, (safe isolation, reinforced insulation and 6 kV between input circuit and output contact current paths.)
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

#### Connection data

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

#### Certificates / Approvals



Certification CUL, GOST, UL


#### Accessories

Item	Designation	Description
<b>Marking</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Equipment marker, width 12 mm

## Diagrams/Drawings

### Circuit diagram

---

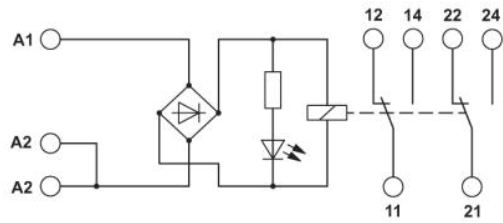

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)