


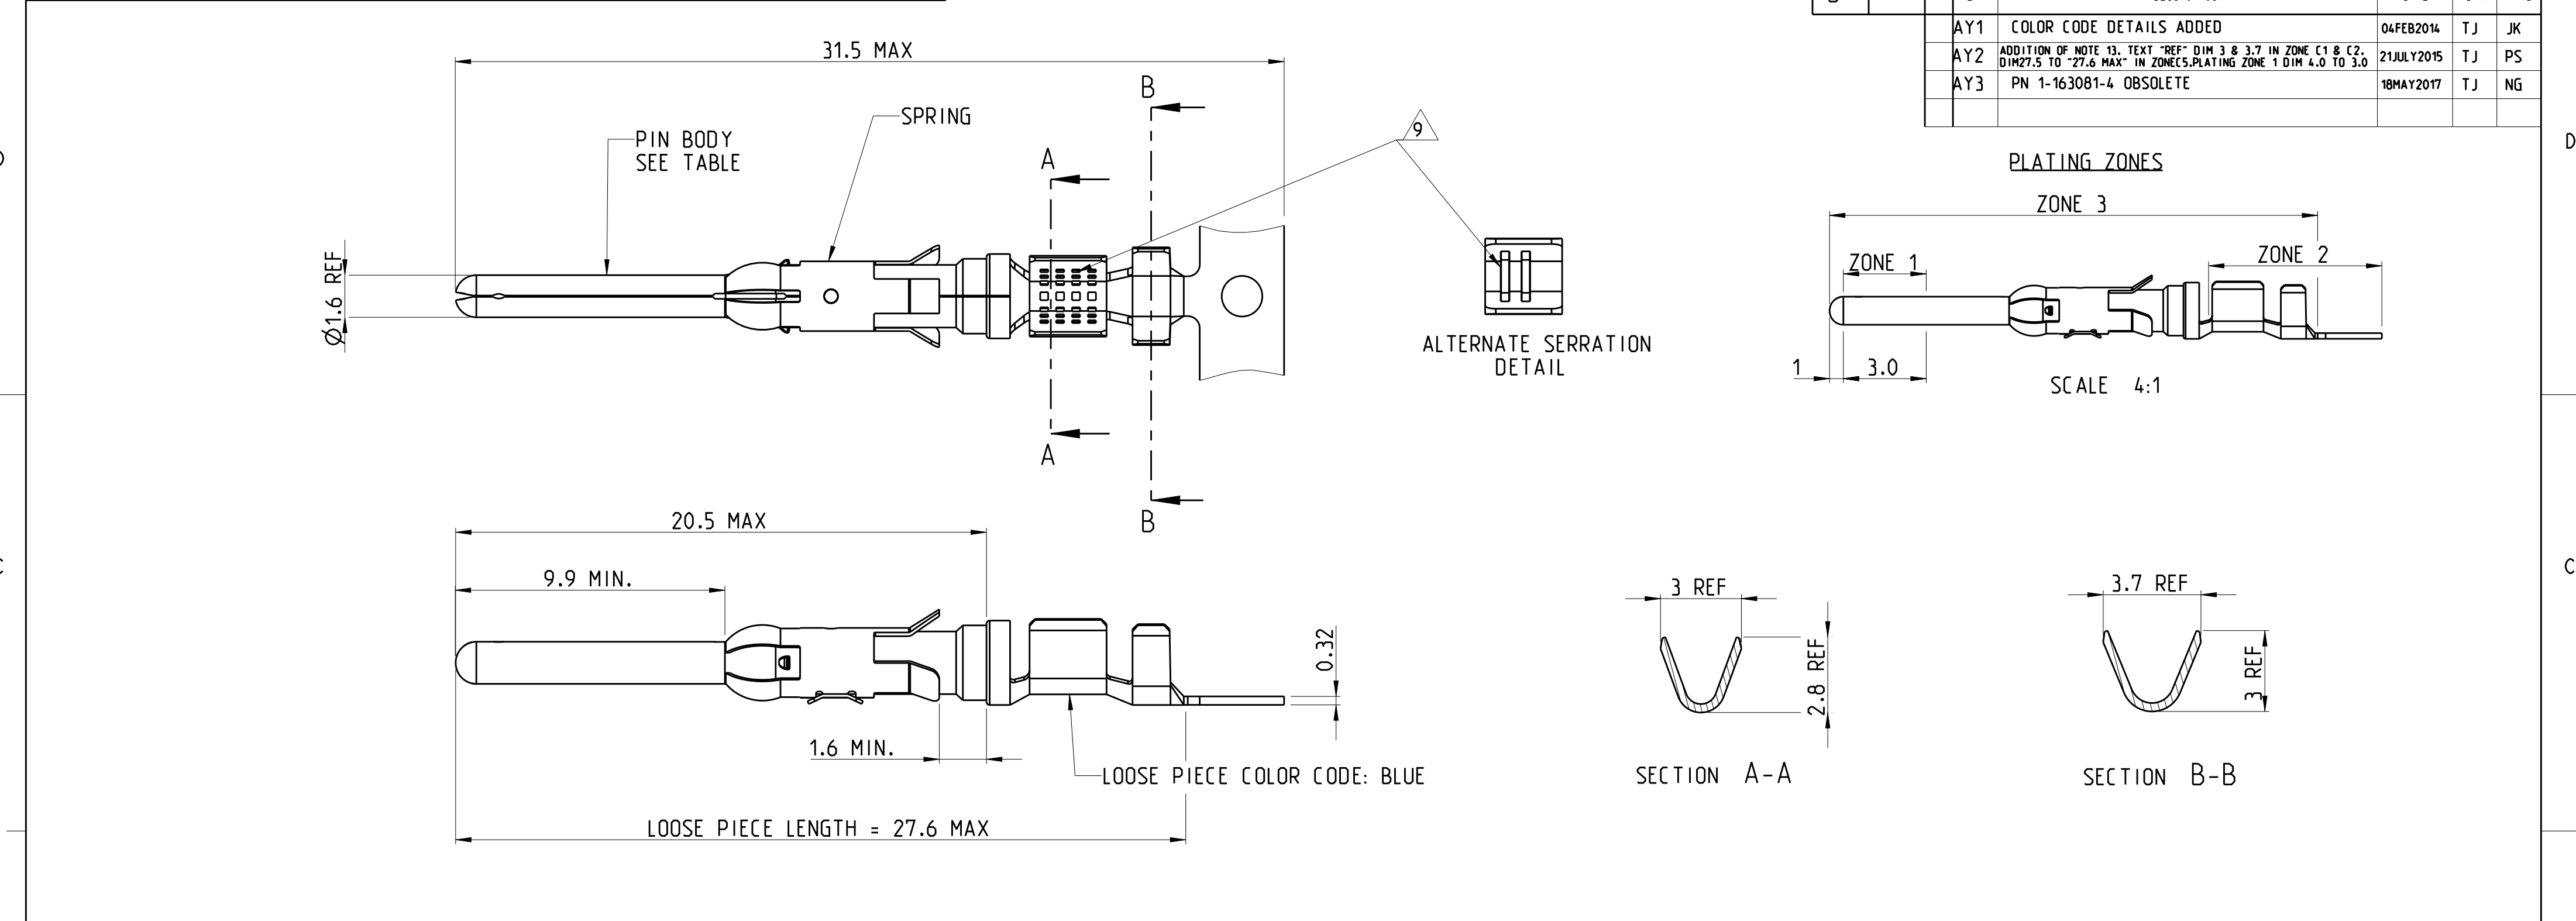

1	1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3. 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1. 1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042 BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)				
	2				
	1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3. 0.69 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1. 0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042 BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)				
	3				
	1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3. 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.				
	4				
	1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3. 0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1. 0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.				
	5				
	1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3. 0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1. 1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.				
	6				
HOT-DIPPED PRETIN					
7					
1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3. 1 - 3 MICRON ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3.					
8					
0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290 1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.					
9					
SERRATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS					
10. WIRE RANGE: 0.75 - 1.50 mm ² (18-16 AWG)					
11. INSULATION RANGE: 2.0 - 2.5 mm (.080-.100) DIA					
12					
SPECIAL REEL WITH 200 PCS FOR REEL-FED HANDTOOL					
13. OMISSION OF 6 CONTACTS MAX PER REEL OF 5000PCS					
14					
OBSOLETE					

REELING DIRECTION

AS DIRECTION "A" BUT BARRELS DOWN

WIRE BARRELS FACE UP.

C

A

B

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
J.BRIGHT
24/10/11

CHK
M.GREENER
24/10/11

APVD
D.PENNINGTON
11/06/12

PRODUCT SPEC
108-10042

APPLICATION SPEC
114-10004

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.5

1 PLC ±0.15

2 PLC ±0.15

3 PLC ±0.15

4 PLC ±

ANGLES ±2°

FINISH

MATERIAL

SEE TABLE

WEIGHT

SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

SCALE NTS

SHEET 1 OF 1

REV AY3

TE

TE Connectivity

NAME

TYPE III+, SIZE 16, PIN ASS'Y
18-16 AWG, 2.0-2.5mm DIA INSULATION

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2

00779

C-163081

-

REELING

FINISH

SPRING MATERIAL

PIN BODY

LOOSE PIECE

PART NUMBER

12

7

STAINLESS STEEL

BRASS

5-163081-1

A

3

STAINLESS STEEL

BRASS

1-163082-6

1-163081-7

A

7

STAINLESS STEEL

PH. BRONZE

1-163081-5

B

6

STAINLESS STEEL

PH. BRONZE

1-163081-4

A

6

STAINLESS STEEL

BRASS

1-163081-3

B

6

STAINLESS STEEL

BRASS

1-163081-2

A

1

STAINLESS STEEL

BRASS

1-163082-0

1-163081-1

A

7

STAINLESS STEEL

BRASS

163082-1

163081-8

A

2

STAINLESS STEEL

BRASS

163082-2

163081-7

B

2

STAINLESS STEEL

BRASS

163081-2

B

7

STAINLESS STEEL

BRASS

163081-1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru