

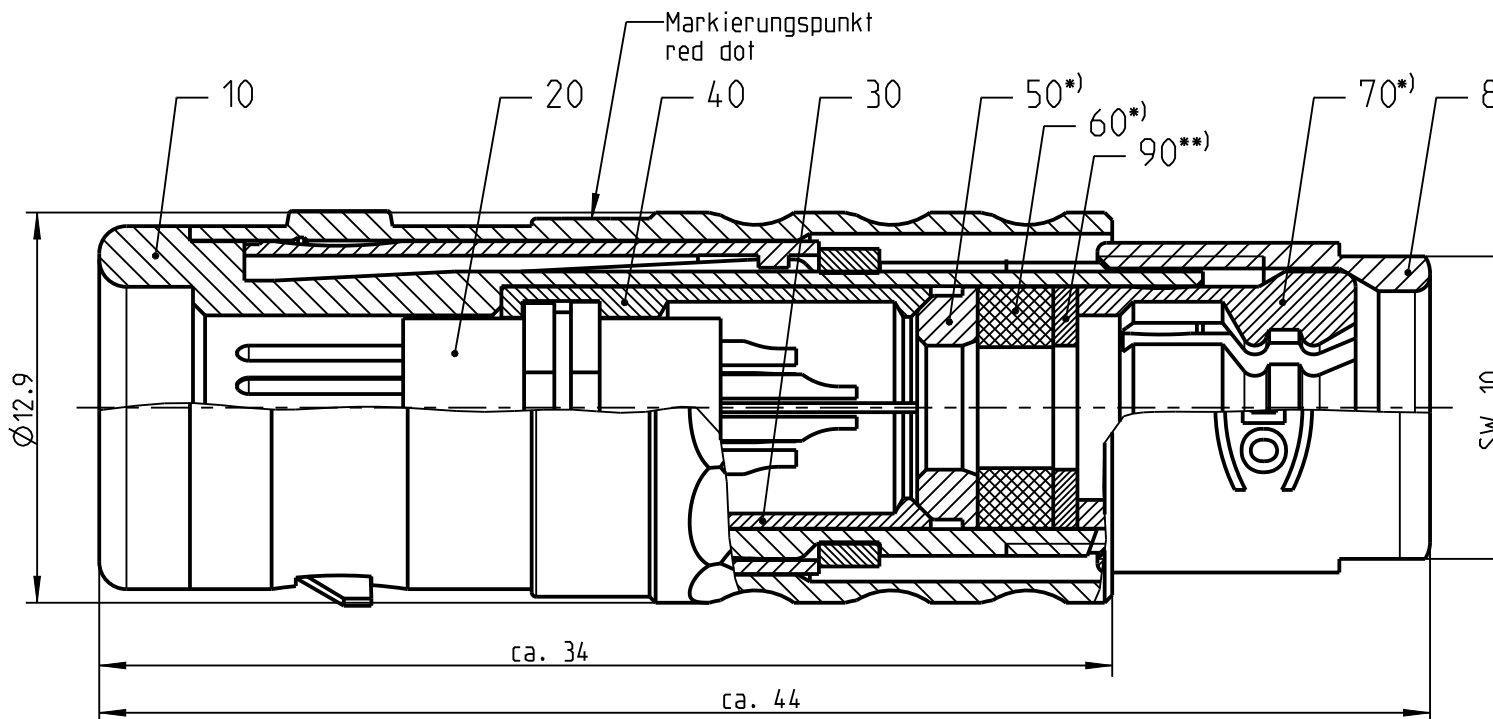



1 2 3 4 5 6 7 8

nur Einsatz dargestellt!  
view only insert!




Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm  
torque value

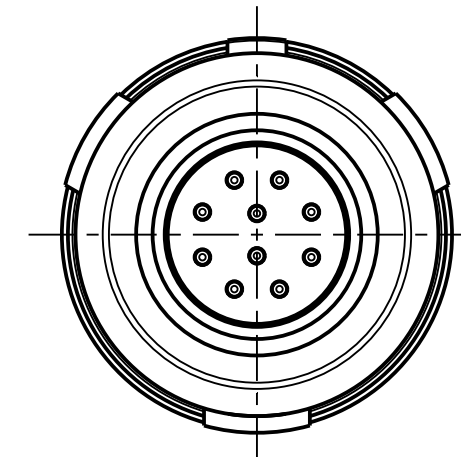


S11K0\_ \_ \_ \_


Weitere Kodierungen in Richtung "A":  
further codings in direction "A":  
3:1

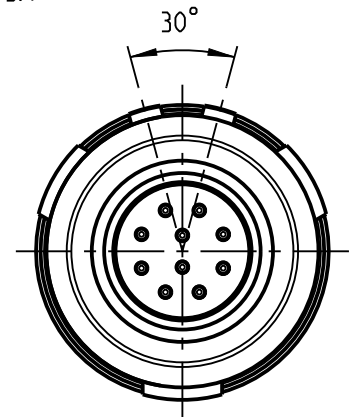

S11KA\_ \_ \_ \_

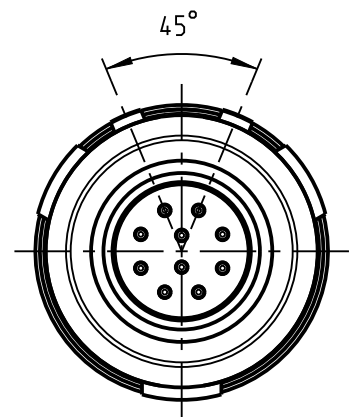


S11KC\_ \_ \_ \_

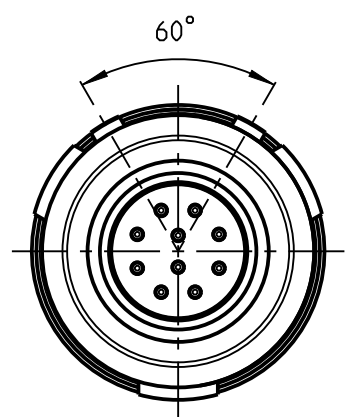


S11KF\_ \_ \_ \_

(A) empfohlene Abisolierlaenge  
/recommended cable preparation

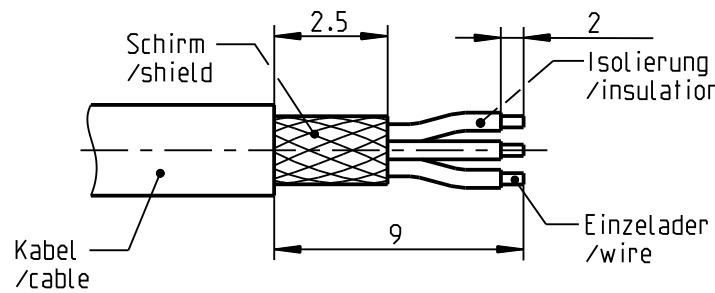

\*) Darstellung nur Beispiel  
figure on only for example

(A) \*\*) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm  
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm



1:1

### Technische Daten/Technical Data:

|                                                                             |                                      |                                                                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoffe/Materials:<br>Gehaeuse/Housing:                                  | Cu-Legierung<br>/cu-alloy            | KontaktØ/ContactØ:<br>Anschluß/Termination:<br>Löt/Solder      | Ø0.5 mm<br>0.08 mm <sup>2</sup><br>AWG 28 |
| Kontakte/Contacts:                                                          | Cu-Legierung<br>/cu-alloy            | Pruefspannung/Test Voltage:                                    | 1.0 kV AC (SAE AS13441)                   |
| Isolierkoerper/Insulation Body:                                             | PEEK                                 | Strombelastung/Current Load:<br>Einzelkontakte/single contacts | 4 A                                       |
| Oberflaechen/Surfaces:<br>Gehaeuse/Housing                                  | matt verchromt<br>matt chrome-plated |                                                                |                                           |
| Kontakte/Contacts:                                                          | gal. Au                              |                                                                |                                           |
| Schutzart im gesteckten Zustand:<br>/Protection Class in mated<br>condition | IP 68                                |                                                                |                                           |

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !  
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| S11K_S-P10MCC0-__00         | schwarz verchromt<br>black chrome-plated |
| S11K_C-P10MCC0-__00         | matt verchromt<br>matt chrome-plated     |
| Artikelnummer<br>partnumber | Gehäuseoberfläche<br>housing surface     |
| Oxaion-ID                   | KabelØ<br>cableØ                         |

|                                                                                                |            |                                        |                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Allgemeintoleranz/general tol.:<br>DIN ISO 2768-mH<br>Tolerierung / tolerance:<br>DIN ISO 8015 |            | Benennung/description:<br>Stecker cpl. |                                          | Werkstoff:<br>material:<br>see BOM |
| Status/state:                                                                                  | Approved   | Version:<br>revision:                  | A                                        | Maßstab:<br>scale:<br>4:1          |
| Erstellt/prepared                                                                              | 01.03.2006 | tbrand                                 | CAD-Nr.:<br>design-ID:                   | Format:<br>size:<br>A3             |
| Geaendert/revised                                                                              | 07.01.2016 | cbrey                                  | Teile-ID:<br>part-ID:                    | Einheit:<br>dim.: mm               |
| Freigabe/released                                                                              | 28.09.2018 | rtrager                                | Oxaion-Nr.:<br>S11K__-P10MCC0-__00Z      | Bl.:<br>sheet: 1                   |
| ODU-MUEHLDORF                                                                                  | Datum/date | Name/name                              | Ursprung/origin.:<br>S11K0C-P10MCC0-__00 |                                    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)