




PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)

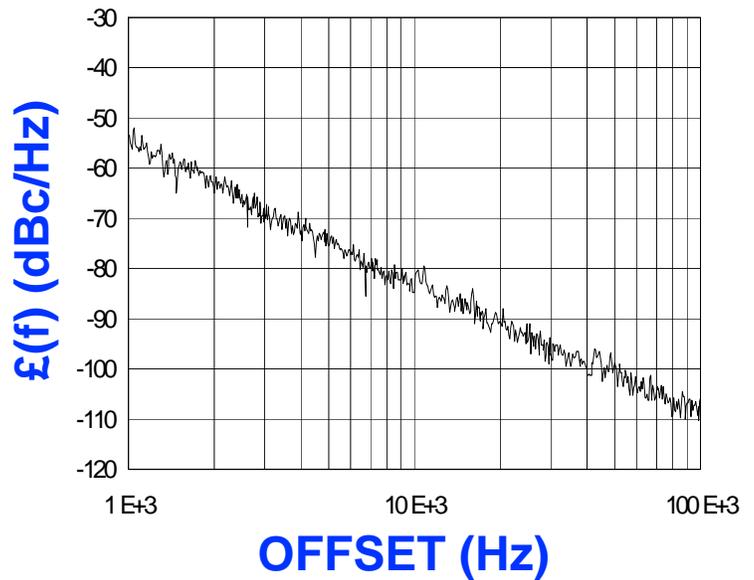

FEATURES
<ul style="list-style-type: none"> • Frequency Range: 3663 - 3880 MHz • Tuning Voltage: 0.5-4.5 Vdc • MINI-14S-L - Style Package
APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • • •

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	VALUE	UNITS
Oscillation Frequency Range	3663 - 3880	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-84	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-15	dBc
Tuning Voltage	0.5-4.5	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)	79	MHz/V
Power Output	3±3	dBm
Load Impedance	50	Ω
Input Capacitance (max.)	50	pF
Pushing	<5	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)	<8	MHz
Operating Temperature Range	-40 TO 85	°C
Package Style	MINI-14S-L	


POWER SUPPLY REQUIREMENTS	VALUE	UNITS
Supply Voltage (Vcc, nom.)	5	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	21	mA

All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.


APPLICATION NOTES
<ul style="list-style-type: none"> • AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs • AN-102 : Proper Output Loading of VCOs • AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs

NOTES:

TUNING CURVE, typ.


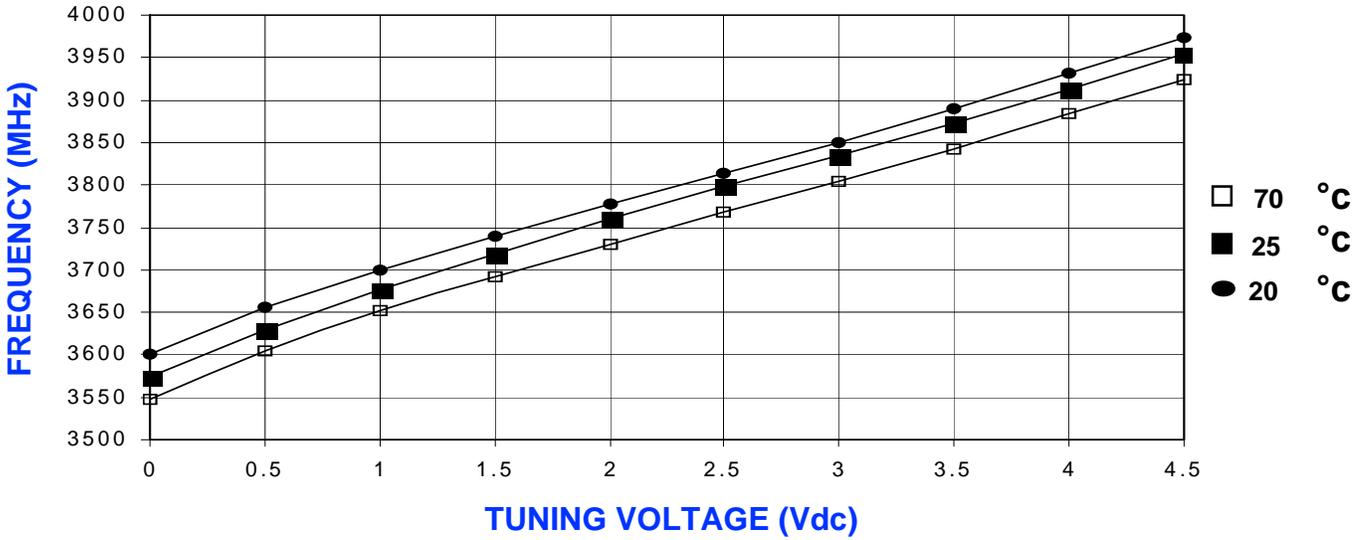


POWER CURVE, typ.

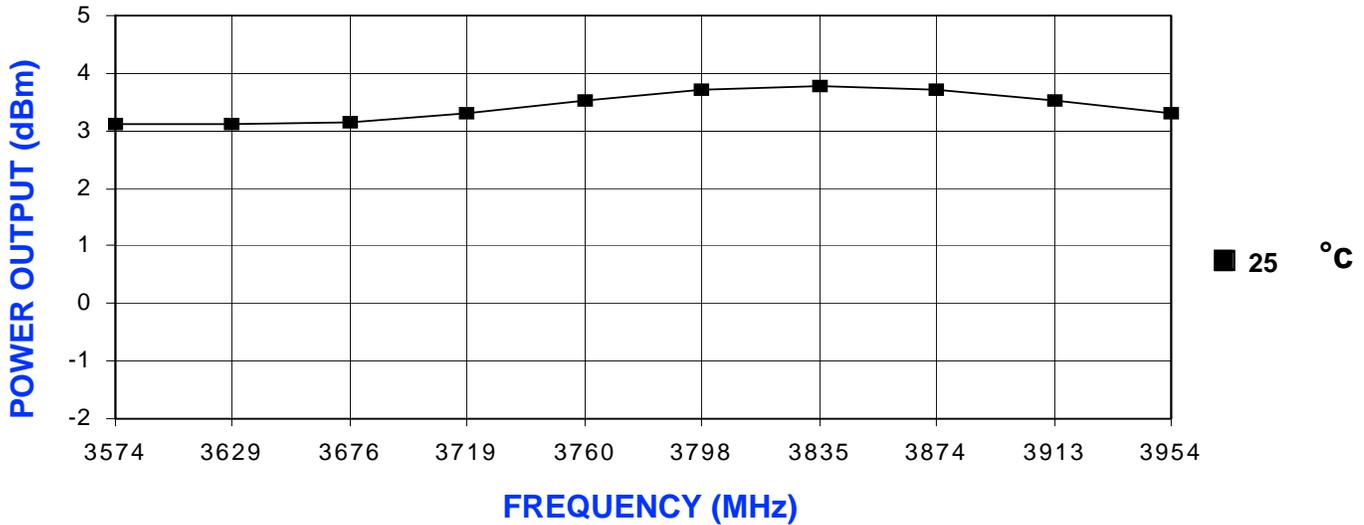


PHYSICAL DIMENSIONS

MINI-14S-L
415-0063 REV. B
(DRAWING NOT TO SCALE)

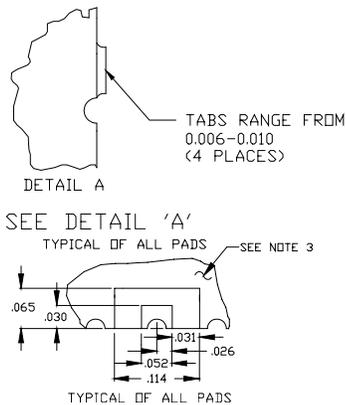

- NOTES:
1. THE INSIDE RADIUS OF ALL 14 HALF HOLES AT THE PERIMETER OF THE BOARD ARE SOLDER PLATED TO PROVIDE A SURFACE FOR THE ATTACHMENT OF THE VCO TO A MOTHERBOARD. IN 11 LOCATIONS, WITH 3 PADS BEING USED FOR ELECTROMECHANICAL INTERFACE. 14 SOLDER LOCATIONS REQUIRED.
 2. THE SURFACE OF THE SHIELD IS TIN PLATED AND MAY BE SOLDERED TO THE SHIELD'S BASE METAL IS BRASS.
 3. THE GROUND PLANE IS GROUND AND ATTACHES TO A GROUND TRACK ON THE UPPER SIDE OF THE BOARD AS WELL AS THE SHIELD BY PTH.
 4. UNLESS OTHERWISE NOTED ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.
 5. UNLESS OTHERWISE NOTED ALL TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:
TOLERANCES
.XXX = ± .010

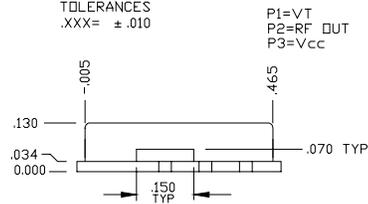

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru