



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	47						
			G1	REVISED PER ECO-14-001124	24JAN2014	NK	MZ

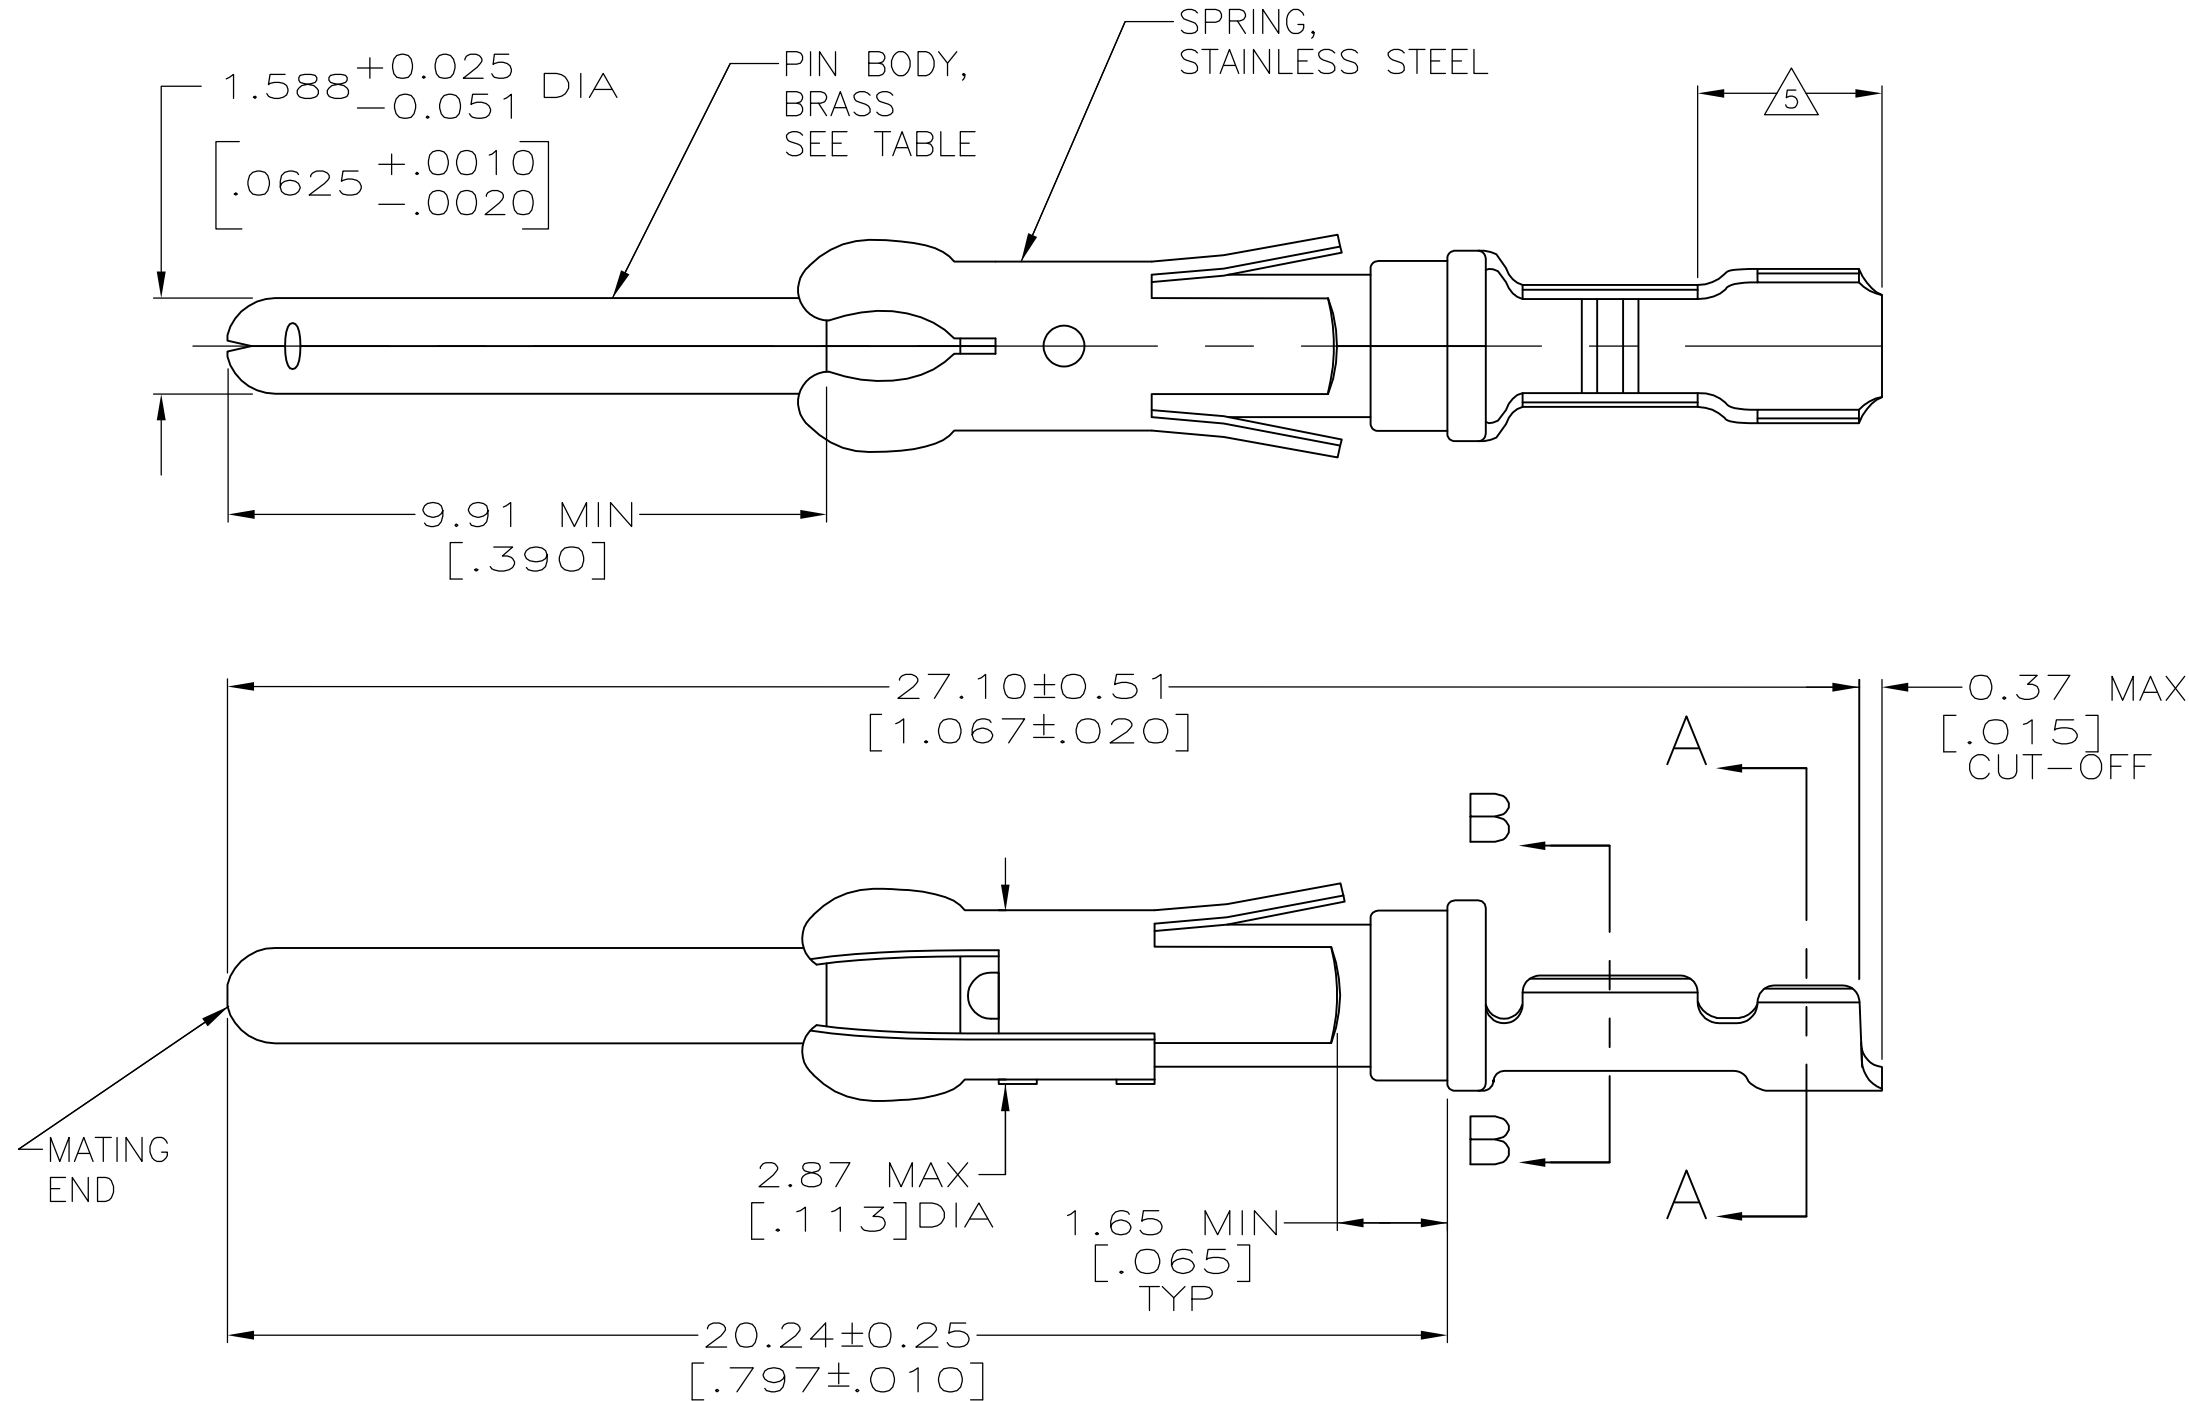


- 1 $0.76\mu\text{m}$ $[\text{.000030}]$ MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 2 $0.76\mu\text{m}$ $[\text{.000030}]$ MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO $0.25\text{ m}\mu$ $[\text{.000010}]$ ON REMAINDER, OVER $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 3 $0.38\mu\text{m}$ $[\text{.000015}]$ MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER $1.90\mu\text{m}$ $[\text{.000075}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 GOLD PLATING NOT REQUIRED IN THIS AREA.
- 6 $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 7 WIRE RANGE 26-24 AWG.
- 8 INSULATION RANGE $0.89[\text{.035}]$ - $1.40[\text{.055}]$ DIA.

- 9 $0.38\mu\text{m}$ $[\text{.000015}]$ MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 $[\text{.200}]$ MIN, $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 $[\text{.224}]$ MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 10 $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER $1.27\mu\text{m}$ $[\text{.000050}]$ MIN NICKEL PER QQ-N-290.

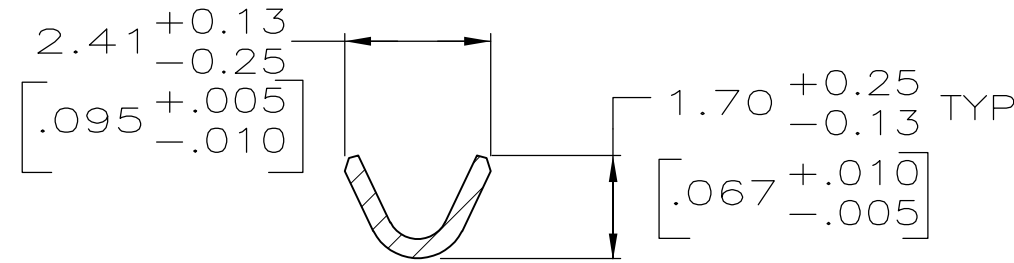

SECTION A-A

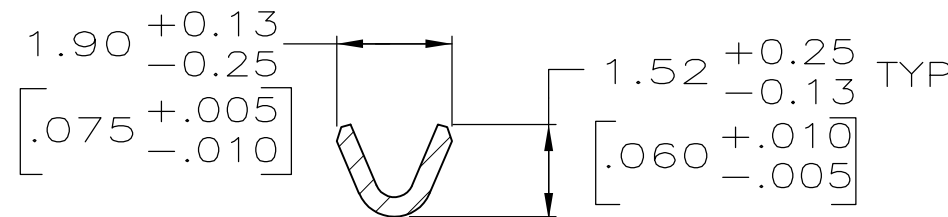

SECTION B-B

OBSOLETE OBSOLETE	SMALL PACK	10	1-66106-5 OR 1-66106-6	1-66107-2
	STANDARD	10	1-66106-5 OR 1-66106-6	1-66107-1
	SMALL PACK	1	66106-4	1-66107-0
	SMALL PACK	6	66106-2	66107-9
	STANDARD	9	1-66106-4	66107-8
	STANDARD	4	1-66106-2	66107-7
	STANDARD	1	66106-4	66107-4
	STANDARD	3	66106-3	66107-3
	STANDARD	6	66106-2	66107-2
	STANDARD	2	66106-1	66107-1
PACKAGING TYPE		PIN BODY FINISH	STRIP P/N REF	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 06/02/92	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK 6-11-92			
		W.LENKER	NAME PIN ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+		
		APVD 7-8-92			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		G.STEINHAUER	SIZE A2		
		PRODUCT SPEC			
MATERIAL SEE CALLOUTS		APPLICATION SPEC	CAGE CODE 00779		DRAWING NO 66107
		FINISH	SCALE 8:1		SHEET 1 of 1
SEE CALLOUTS		WEIGHT -	CUSTOMER DRAWING		REV G1
		SEE CALLOUTS			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru