



TR15RA SERIES

15W SWITCHING ADAPTER




Features

- * Universal Input Range 90~264VAC
- * Meets EN55022 Class "B"
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Interchangeable AC Plugs
- * Over Voltage Protection
- * Meet CEC & ErP Level V
(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)

Ordering information

TR15RAXXX	-	XX	E	XX	-	XX	-BK
Model No.		DC Plug Type		DC Cable Length and Type		Color of Overmold Case	
				01: 720mm		BE: Blue	
				02: 1220mm		GY: Gray	
				03: 1800mm		RD: Red	
				11: 720mm with Ferrite Core		PE: Purple	
				12: 1220mm with Ferrite Core		OR: Orange	
				13: 1800mm with Ferrite Core			
				* 18AWG / UL1185			

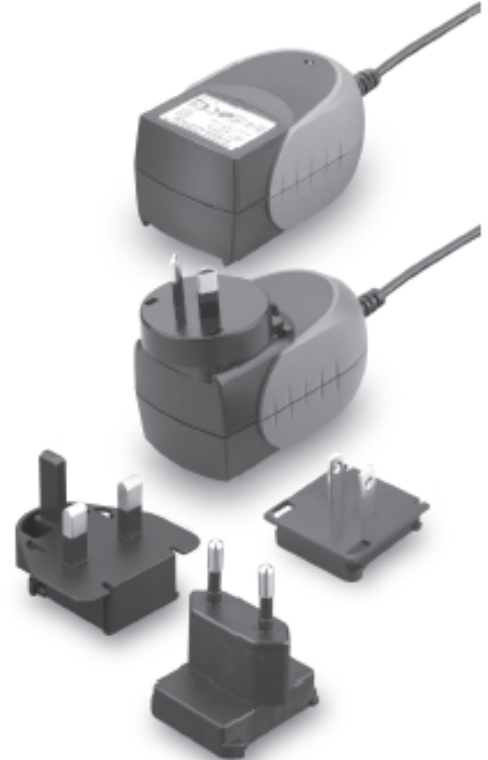

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	RIPPLE & NOISE NOTE 1	VOLTAGE ACCURACY NOTE 2	LINE REGULATION NOTE 3	LOAD REGULATION NOTE 4	% EFF. (Typ.) NOTE 5
TR15RA050	5V	2.0A	1%	$\pm 3\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	70%
TR15RA060	6V	1.7A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$	74%
TR15RA090	9V	1.4A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	76%
TR15RA120	12V	1.1A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	79%
TR15RA150	15V	1.0A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	79%
TR15RA180	18V	830mA	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	79%
TR15RA240	24V	625mA	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	80%

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage 90~264Vac
 Frequency 47 to 63Hz
 Inrush Current 50A max. @240Vac
 Leakage Current 0.25mA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Hold-up Time 10ms typ. @115Vac
 Short Circuit Protection Continuous(Auto Recovery)
 Over Voltage Protection TVS Component to Clamp
 Temperature Coefficient $\pm 0.05\%$ / $^{\circ}\text{C}$


GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation Input to output = 4,242VDC
 Operating Temperature 0 ~ 60 $^{\circ}\text{C}$ (see derating curve)
 Storage Temperature -20~85 $^{\circ}\text{C}$
 Humidity 93% RH max. Non condensing
 Cooling Natural Convection
 Switching Frequency 80KHz Typical
 MTBF MIL-HDBK-217F, GB, at 25 $^{\circ}\text{C}$ /115VAC 200K hrs min.
 Altitude 2000m
 Dimensions 3.173x1.885x1.705Inches (80.60x47.90x43.30mm)
 Weight 150g(0.33 Pounds)

SAFETY AND EMC:


Emission and Immunity EN55022 Class B, EN61000-6-3
 EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN61204-3, EN61000-6-1
 Safety IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1

TR15RA Series Derating Curve

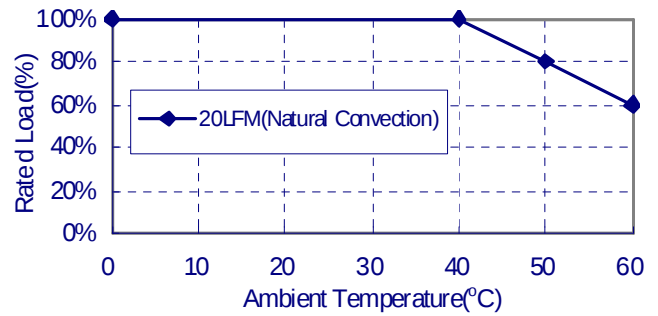

NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Voltage setpoint at 60% full load.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac, full load.
4. Load regulation measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load).
5. Typical efficiency at 230VAC and full load at 25 $^{\circ}\text{C}$
6. "Various TR Series adapters are PSE certified. PSE certification alone is not sufficient for importation into Japan. A valid PSE mark must contain the name of the importer as shown in the example below. If PSE mark is required, the name of the registered importer must be supplied to Cincon on order placement. Product labels will not contain PSE mark if importer name is not supplied. Consult factory or local representative for details".




Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)

Tolerance: Inches:X.XXX $\pm$ 0.02

Millimeters:X.XX $\pm$ 0.5

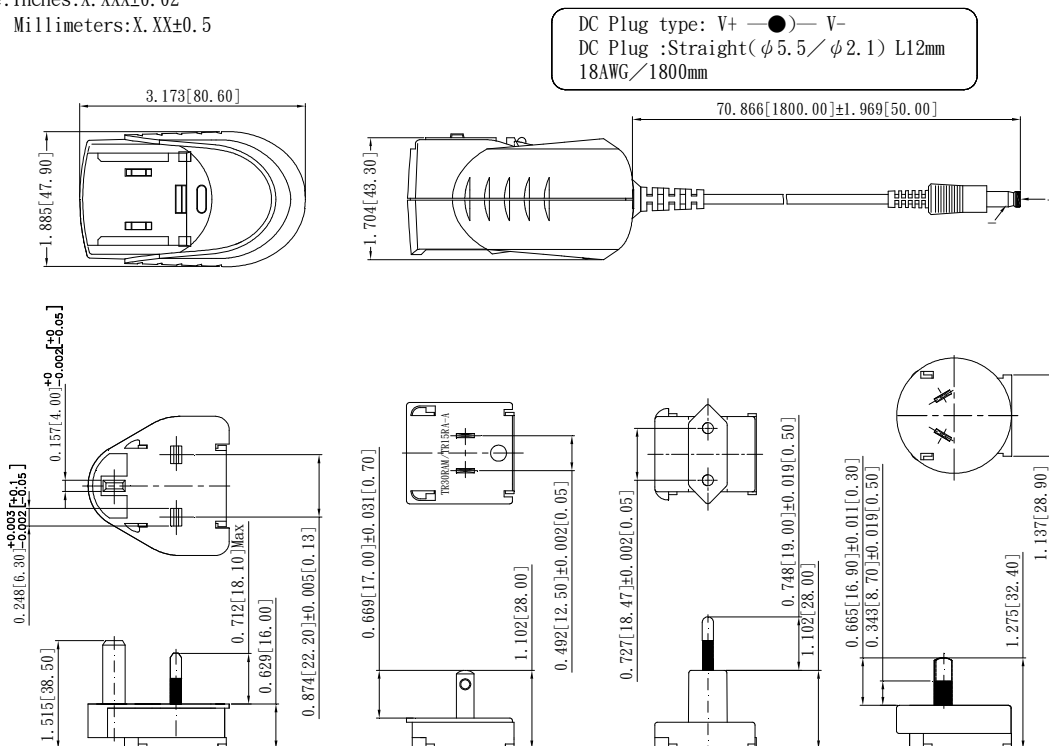

Typical at 25 $^{\circ}\text{C}$, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru