





- Self-adjusting Arrowhead Mount protrudes approximately .22" (5,6 mm). (CHSO only)
- Part Description Key: CH SO-X, where X = Overall Height (mm).
- Self-adjusting Arrowhead Mount protrudes approximately .20" (5,1 mm).

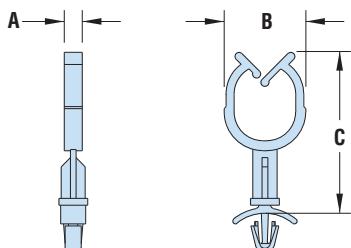

CH SO Series



CH RJ Series

HEYClip™ Standoff Cable Holders - Arrowhead Mount


WIRE CAPACITY	PART NO.	DESCRIPTION	HEIGHT ABOVE PANEL		FOOTPRINT		MOUNTING HOLE DIA.	
			in.	mm.	Natural	C	in.	mm.
CH SO Series For Panels up to .063" (1,6 mm) thick								
.54 x .54	13,6 x 13,6	3349	CH SO-6	1.00	25,5			
		3350	CH SO-8	1.08	27,5			
		3351	CH SO-10	1.16	29,5			
		3359	CH SO-12	1.24	31,5			
		3360	CH SO-14	1.32	33,5			
		3361	CH SO-16	1.40	35,5	16 x .71	4,0 x 18,0	.187 4,8
		3369	CH SO-18	1.48	37,5			
		3370	CH SO-20	1.56	39,5			
		3371	CH SO-22	1.63	41,5			
		3385	CH SO-24	1.71	43,5			
		3386	CH SO-26	1.79	45,5			
		3387	CH SO-28	1.87	47,5			
CH RJ Series For Panels .09" (2,3 mm) thick								
.62	15,7	3598	CH RJ-625	1.70	42,9	.22 x 1.00	5,6 x 25,4	.187 4,8

Standard color natural. Flame retardant UL 94V-0 material available, consult Heyco.


HEYClip™ Round Cable Holders

BUNDLE DIAMETER	PART NO.	DESCRIPTION	OVERALL HEIGHT		FOOTPRINT		MOUNTING HOLE		STYLE
			in.	mm.	Natural	Black	in.	mm.	
Arrowhead Mount - For Panels from .030" (0,8 mm) to .060" (1,5 mm) thick									
.45	11,4	3663	3663B	CHCS 4	.57	14,5	.18 x .57	4,5 x 14,5	.12 3,1 1
.62	15,9	3666	3666B	CHCS 10	.97	24,6	.30 x 1.03	7,5 x 26,2	.25 6,4 2
Arrowhead Mount - For Panels from .058" (1,5 mm) to .064" (2,5 mm) thick									
1.00	25,4	3668	3668B	CHCS 16	1.34	34,1	.38 x 1.25	9,5 x 31,7	.25 6,4 3
Slotted with Adhesive Back Mount									
.62	15,9	3931	-	CHCS 10A	.95	24,1	1.00 x 1.00	25,4 x 25,4	.25 6,4 4
Slotted for Screw Mount									
.62	15,9	3932	-	CHCS 10B	.92	23,3	1.00 x 1.00	25,4 x 25,4	.25 6,4 4


Standard color natural. Flame retardant UL 94V-0 material available, consult Heyco.




Style 1



Style 2



Style 3



Style 4

Material
Flammability Rating
Temperature Range

Nylon 6/6
94V-2
32°F (0°C) to 185°F (85°C)

*Quick
Specs*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru