
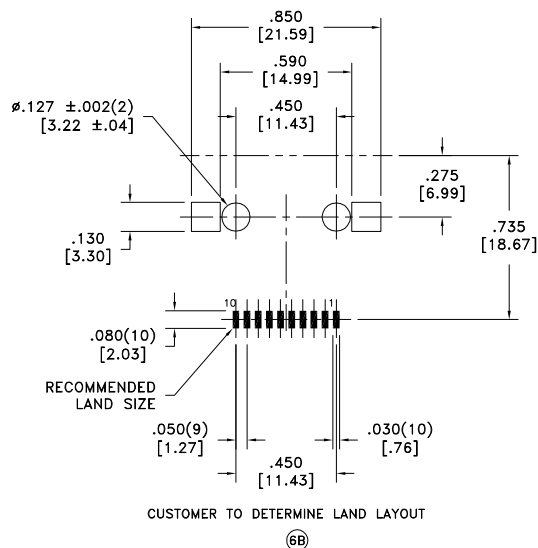
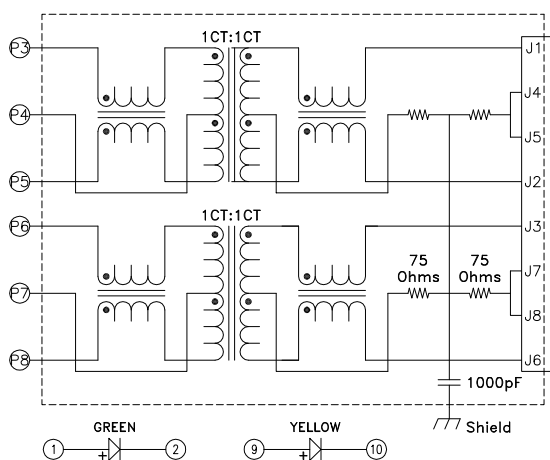

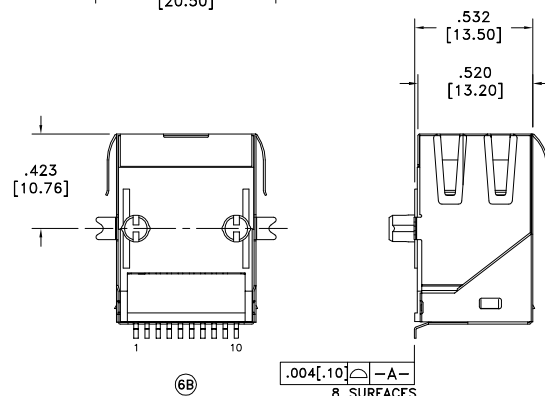


SOLDER SUFFIX	CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
LF3	Sn100%	Yes	No

more than you expect

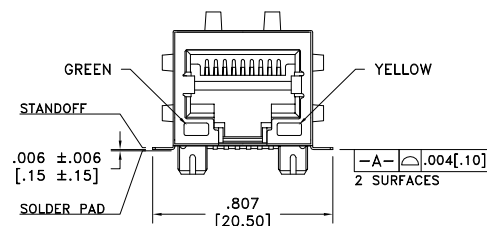

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

INDUCTANCE: 350uH min., 100kHz, 100mV, 8mADC, J1-J2; J3-J6, Lp.

DIELECTRIC RATING: 1500Vrms for 1 minute between P3-J1(tie P5+P6).

URNS RATIO/POLARITY: (P3-P5):(J1-J2) = 1:1, ±2%.
(P6-P8):(J3-J6) = 1:1, ±2%.

INSERTION LOSS: -1.0dB max., 1MHz - 100MHz.

RETURN LOSS: -18dB min., 1M - 30MHz.
-16dB min., 30M - 45MHz.
-14dB min., 45M - 60MHz.
-12dB min., 60M - 80MHz.

CROSSTALK: -35dB min., 1MHz - 100MHz.

COMMON MODE REJECTION: -35dB min., 1MHz - 100MHz.

OPERATING TEMPERATURE RANGE: 0°C to +70°C.


MATERIAL AND FINISH:

Housing: Thermoplastic LCP, Black per UL94 V-0
Shield: Brass with semi-bright nickel plating
Contact: Phosphor Bronze, base material
Contact Plating: 100% tin plating with nickel underplating, 30u" gold plating on contact area

LED (Yellow): Frwd Voltage typ.: 2.1V
Drive Current: 20mA
Wave Length: 589nm typ.
LED (Green): Frwd Voltage typ.: 2.2V
Drive Current: 20mA
Wave Length: 565nm typ.

RJ45 Jack cavity conforms to FCC rules and regulations Part 68.

REV.	DATE	Packaging Specifications
6C	7/13	Method: Tray PKG-0547 www.we-online.com/midcom
6B	11/09	
6A	9/07	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL



Tolerances unless otherwise specified:
Angles: ±1°
Fractions: ±1/64
Decimals: ±.010 [25]
Footprint: ±.003 [08]

This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.

DRAWING TITLE

TRANSFORMER
10/100Mbs

eiSos p/n: 7498011211



PART NO.

MIC26023-5134W-LF3

SPECIFICATION SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru