



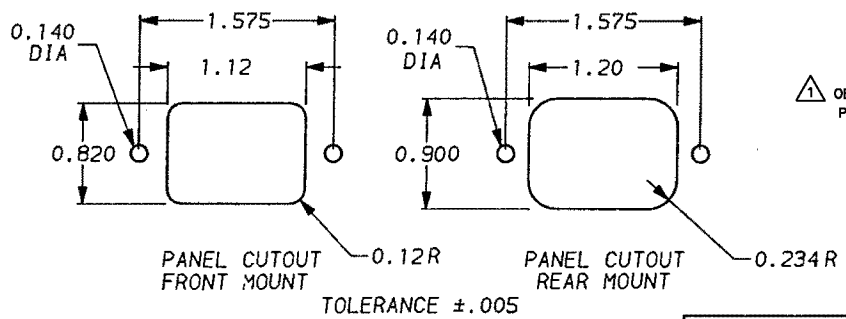

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1 OBSOLETE 6609003-3 4609003-3

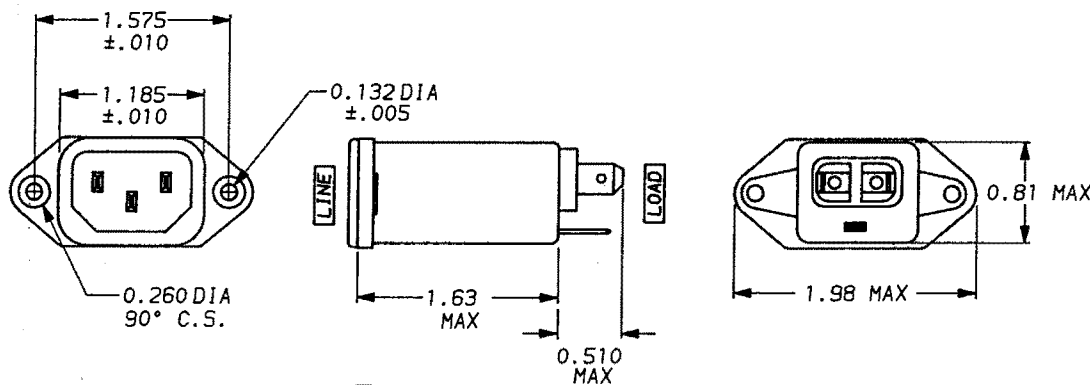

*RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

SAFETY ORGANIZATION(S):

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED
CSA CERTIFIED
VDE APPROVED

UL 544
CSA 22.2, NO.0,0.4,8
VDE 0565-3, 0625

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT, 6 AMP., 120/250 VAC
6 AMP./40°C, 250 VAC
LINE FREQUENCY, 50-60Hz
MAX. CASE RISE @ RATED CURRENT, 30°C
MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH 2µA at 120V 60 Hz
LINE TO GROUND 5µA at 250V 50 Hz
OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE, -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r
IN AN AMBIENT, T_a, HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE, -40°C TO +85°C
HUMIDITY, 21 DAYS @ 40°C 95% RH
CURRENT OVERLOAD TEST, 6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE, .465 mH NOMINAL
CAPACITANCE, (MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)
LINE TO GROUND, ZERO
LINE TO LINE, .047µF ±20%
DISCHARGE RESISTOR, 1.5 MΩ
LINE/GROUND AND LINE/LINE 6000 MΩ (MIN) AT 100 VDC
INSULATION RESISTANCE 20°C AND 50% RH
(W/O DISCHARGE RESISTOR)

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINE TO GROUND, 1500 VAC FOR 1 MINUTE
LINE TO LINE, 1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

50n - 50p (MINIMUM) INSERTION LOSS											
FREQUENCY MHz	.10	.15	.50	1	5	10	30				
COMMON dB	5	8	17	20	24	23	18				
DIFF. dB	-	1	10	18	30	31	31				

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED			
DECIMAL:	.XXX	.XX	.X
ENGLISH:	±.025		± 1°
METRIC:	±		
MATERIAL:	AS SUPPLIED		
FINISH:	AS SUPPLIED		



POWER LINE FILTER

SCALE	DATE	DRG. NO.	REV.
NTS	9-19-91	6EBH1	B1
DRW. BY	CFW	ORIGINATOR	CFW

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru