


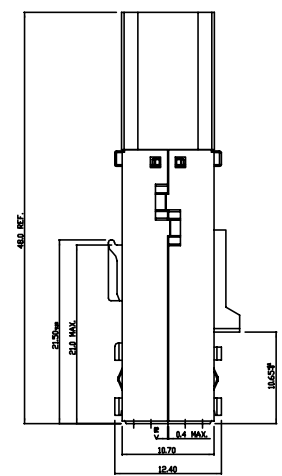


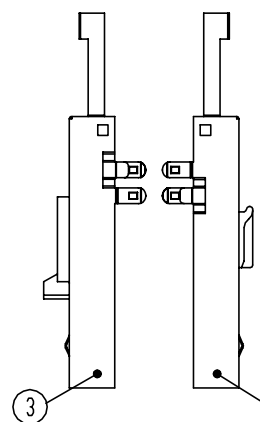







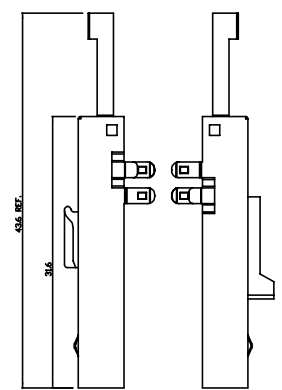








Copyright FCI.

REV F: 0906-04-17



PERFORMANCE CHARACTERISTICS:
VOLTAGE RATING : 250 VAC.
CURRENT RATING : 1.0 A AT 70°C.
INSULATION RESISTANCE : 10⁹ Ω MIN AFTER TEST.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 1000 V.
CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX. AFTER TEST.
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +125°C.
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX. PER CONTACT.
WITHDRAWAL FORCE : 0.15 N MIN. PER CONTACT.

MATERIALS:
TERMINAL BLOCK : GLASS REINFORCED THERMOPLASTIC UL94-V0.
CONTACTS : PHOSPHOR BRONZE.
PERFORMANCE : TELCORDIA GR.
SHIELDING COVER: STAINLESS STEEL
INNER FERRULE : Sn PLATED E-Cu
OUTER FERRULE : Sn PLATED E-Cu

5	1	2XS POS. SHIELDED HME OUTER FERRULE
4	1	2XS POS. SHIELDED HME INNER FERRULE
3	1	2XS POS. SHIELDED HME COVER PART (POLARISATION SIDE)
2	1	2XS POS. SHIELDED HME COVER PART (LOCKING SIDE)
1	1	2XS POS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER
Item	Qty	Description

Notes:
1. WHEN PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX, THEN THE LF CONTACTS MUST BE USED.
2. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-20-096.

THE APPLICATION SPECIFICATION NO. GS-20-096
VIRE CHARACTERISTICS:
INSULATION DIAMETER L20 MM MAX.
CABLE CHARACTERISTICS:
SEE DRAWING BSA 200644.001
PART NUMBERS :
HMEC00000000LF : CONNECTOR FOR VIRE SIZE AWG20/AN50
HMEC00000000LF : CONNECTOR FOR VIRE SIZE AWG20

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI		www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	X±0.50	projection		title	product family	size	code
A	-	KN	21/01/2003		0.X±0.20						
B	DG05-0244	CLU	26/07/2005	angles	0.XX±0.10	scale	1:1	A4	BSE202594001	sheet 1 of 1	
C	DG08-0117	Nickor	18/03/2008		0° ±2°						
D	ELX-N-004867	A.ZH	03/08/2011	dr	A.Janssens	21/12/1998					
				engr	G.Droesbeke	25/06/1999					
				chr	G.Droesbeke	25/06/1999					
				appd	G.Droesbeke	25/06/1999					
sheet index	revision sheet	D	1								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru