

E

D

C

B

A

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                              | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 1/30'07  | Soldering temperature changed from 245° to 250°          | Tony     |
| △                                              | 6/18'07  | Body is changed from open type to close type             | Marvin   |
| △                                              | 04/08'09 | The current rating and operating temperature are changed | Jacke    |
| △                                              | 04/08'09 | Add UL standard                                          | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                          |          |

Material:

- Item ① Contact pin: Brass(CuZn) Tin plated
- Item ② Insulator(housing): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical:

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 10A
- Withstanding Voltage: 1.6 KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 

RoHS compliant  
Pb<40000ppm(In Copper Alloy)

0000: "@" Logo (Standard)  
000A: "ANYTEK" Mark  
Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.


VO xx 1 1 x 1 xxxx G



No. OF POLES  
04: 2×2 POLES  
06: 2×3 POLES  
:  
:  
48: 2×24 POLES

Color  
0 Black (RAL9005)  
2 Red (RAL3001/D)  
3 Orange(RAL2011/P)  
4 Yellow(RAL1018/A)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)



## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                            |                     |                                                                                       |                                                            |
|----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| TITLE    |               | VO-3.50 Series Right angle |                     |                                                                                       |                                                            |
| PART NO. | VOxx11x1xxxxG |                            |                     | DWG NO.                                                                               | 8V00002                                                    |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                   | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |                                                            |
|          |               | Jacke<br>2009.04.08        | Jacke<br>2009.04.08 |  | Tolerance<br>X. ±0.50<br>X.X ±0.30<br>X.XX ±0.10<br>X° ±1° |
|          |               |                            |                     | SHEET: 01/01                                                                          | REV.: F                                                    |

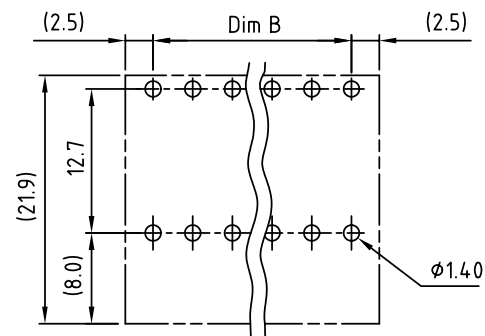

RECOMMENDED PCB LAYOUT

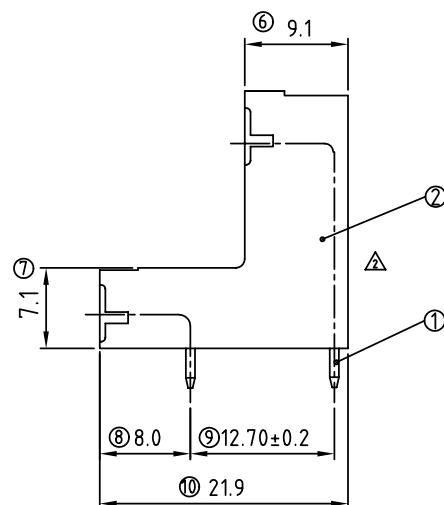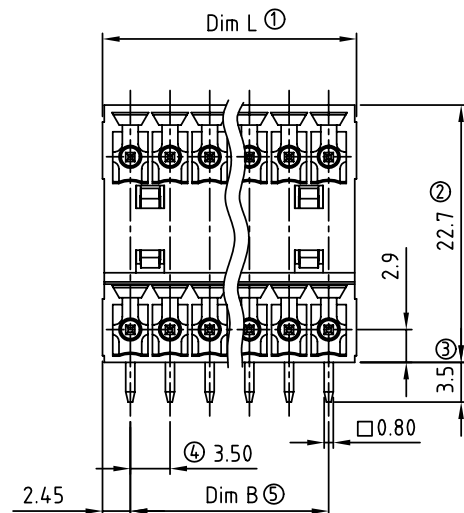

| Poles | 2×2p  | 2×3p  | 2×4p  | 2×5p  | 2×6p  | 2×7p  | 2×8p  | 2×9p  | 2×10p | 2×11p | 2×12p | 2×13p |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dim L | 8.40  | 11.9  | 15.4  | 18.9  | 22.4  | 25.9  | 29.4  | 32.9  | 36.4  | 39.9  | 43.4  | 46.9  |
| Dim B | 3.50  | 7.00  | 10.5  | 14.0  | 17.5  | 21.0  | 24.5  | 28.0  | 31.5  | 35.0  | 38.5  | 42.0  |
| TOL   | ±0.15 |       |       |       | ±0.20 |       |       |       | ±0.25 |       |       |       |
| Poles | 2×14p | 2×15p | 2×16p | 2×17p | 2×18p | 2×19p | 2×20p | 2×21p | 2×22p | 2×23p | 2×24p |       |
| Dim L | 50.4  | 53.9  | 57.4  | 60.9  | 64.4  | 67.9  | 71.4  | 74.9  | 78.4  | 81.9  | 85.4  |       |
| Dim B | 45.5  | 49.0  | 52.5  | 56.0  | 59.5  | 63.0  | 66.5  | 70.0  | 73.5  | 77.0  | 80.5  |       |
| TOL   | ±0.25 |       | ±0.30 |       |       |       | ±0.35 |       |       |       |       |       |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)