
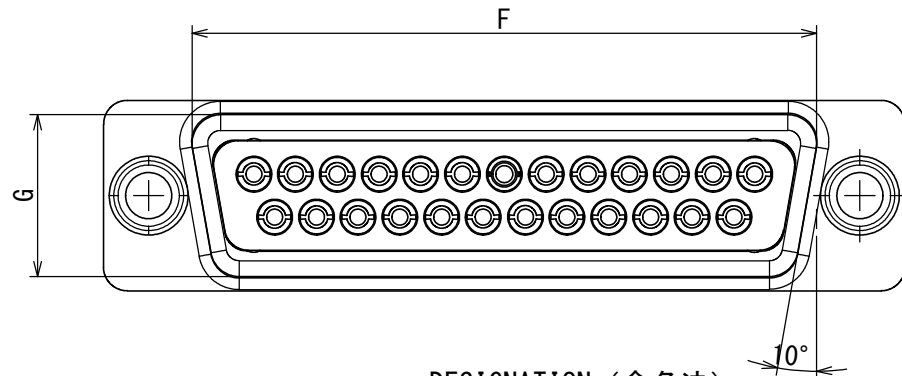
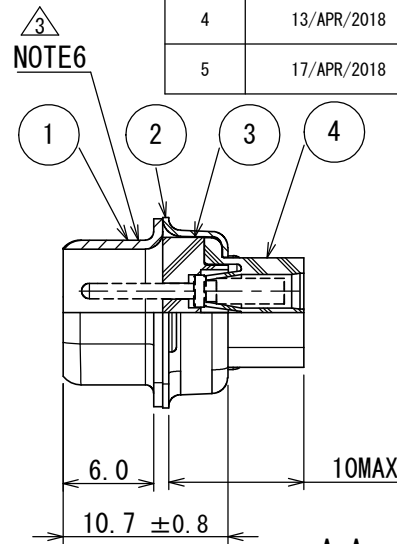



7803082
SJ103082
(ON DRAWING) 台異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	13/OCT/2005	058374	REVISED NOTES	—	Y. TAKAGI	A. TAGO	Y. KUBOTA
3	29/JAN/2018	023984	CHANGE OF TITEL		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA
4	13/APR/2018	024873	LOT NUMBER POSITION CHANGE		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA
5	17/APR/2018	024933	CHANGE OF REV.		O. TAKAGI	—	T. MIYASHITA

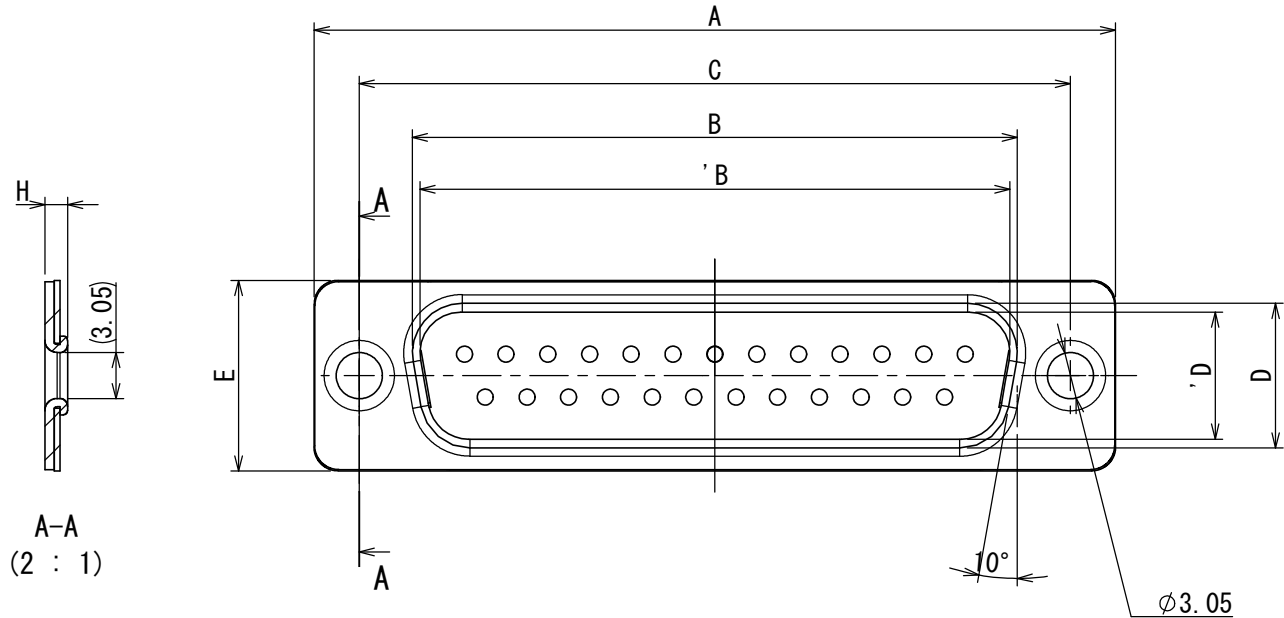

A-A
(2 : 1)

PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合

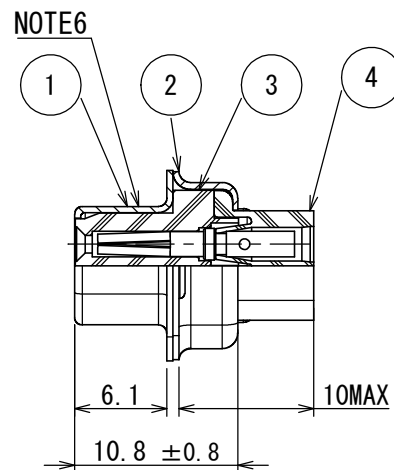

SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS									
	A±0.5	B±0.25	B'±0.25	C±0.13	D±0.25	D'±0.25	E±0.5	F	G	H
DEU- 9P-FOR	30.8	—	16.9	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2
DEU- 9S-FOR	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	12.6	19.3	10.7	1.2
DAU-15P-FOR	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2
DAU-15S-FOR	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	12.6	27.5	10.7	1.2
DBU-25P-FOR	53.0	—	39.01	47.04	—	8.4	12.6	41.3	10.7	1.5
DBU-25S-FOR	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	12.6	41.3	10.7	1.2
DCU-37P-FOR	69.3	—	55.47	63.50	—	8.4	12.6	57.7	10.7	1.5
DCU-37S-FOR	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2
DDU-50P-FOR	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5
DDU-50S-FOR	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2

- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION IN THE DRAWING.
2. CONTACT ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS.
PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. INSULATOR MATERIAL OF “UL STANDARDS” .
STANDARD OF BURNING : UL-94 V-0
5. FOR PANEL OUT-OUT DIMENSION, SEE DWN. NO. SJ013596.
6. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

- 注1. 図示の位置に社名及び品名略称を表示する。
2. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
3. インサート配列SJ010210を参照のこと。
4. インシュレータ材料はUL規格認定品の次の材料を使用する。
燃焼性規格 : UL-94 V-0
5. パネル取付け穴寸法はSJ013596を参照のこと。
6. 図示の位置にロット番号を表示する。


DESIGNATION (命名法)

SERISE シリーズ	D * U - * * - F O R	MODIFICATION CODE 特殊記号
SHELL SIZE シェルサイズ		NO CONTACTS (SEE NOTE 2) コンタクト無し
CONNECTOR TYPE コネクタタイプ		CONTACT TYPE (S: SOCKET/P: PIN) コンタクト区分
		INSERTA ARRANGEMENT インサート配列

SPECIFICATION (仕様)

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: AC. 1000V (r. m. s) 1min.
耐電圧
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ min. (AT DC. 500V)
絶縁抵抗
CONTACT RESISTANCE : 2. 67mΩ max.
接触抵抗

4	REAR INSULATOR	1	GLASS FILED Ny		NOTE4 COLOR: BLACK
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILED PBT		NOTE4 COLOR: BLACK
2	REAR SHELL	1	STELL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
1	FRONT SHELL	1	STELL		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 31/MAR/2005		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) Dsub	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ103082	版数 (VER.) 5	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE) D*U-**-FOR					
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	Y. TAKAGI	質量 (MASS)					
	×	±	査閲 APPD.						—
	××	±	承認 APPD.						Y. KUBOTA
単位 (UNIT) : mm									
± 0.8									
× ± 0.4									
×× ± 0.13									
××× ±									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DAU-15S-F0R](#) [DAU-15SF-F0](#) [DCU-37P-F0R](#) [DCU-37S-F0R](#) [DBU-25SF-FO](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru