


DST3060DJF



Pin out

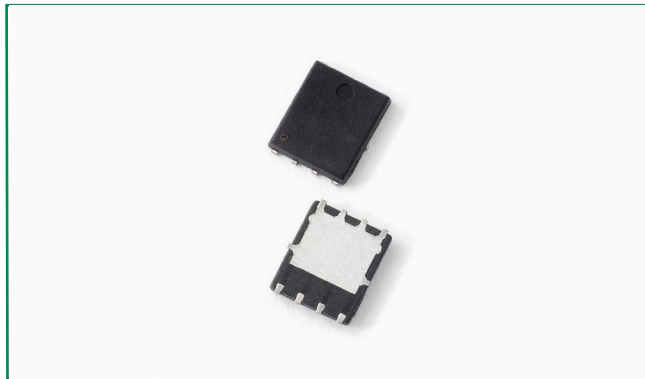

Description

Littelfuse DST series Ultra Low V_F Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower V_F products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Single die in PDFNWB5x6-8L package

Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	V_{RWM}	-	60	V
Average Forward Current (per device)	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_C = 80^\circ\text{C}$ rectangular wave form	30	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per diode)	I_{FSM}	8.3 ms, half Sine pulse	240	A

Electrical Characteristics

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Forward Voltage Drop (per diode)*	V_{F1}	@30A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.77	V
	V_{F2}	@30A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.72	
Reverse Current (per diode)*	I_{R1}	@ $V_R = \text{rated } V_R$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	6	mA
	I_{R2}	@ $V_R = \text{rated } V_R$, $T_J = 125^\circ\text{C}$	190	

* Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	T_J		-55 to +150	°C
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150	°C
Typical Thermal Resistance Junction to Case (per diode)	R_{thJC}	DC operation	2.6	°C/W
Approximate Weight	wt		0.095	g
Case Style	PDFNWB5x6-8L			

Figure 1: Typical Forward Characteristics

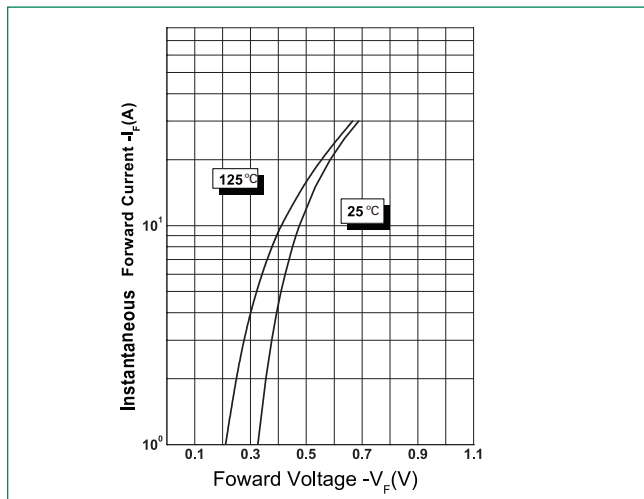


Figure 2: Typical Reverse Characteristics


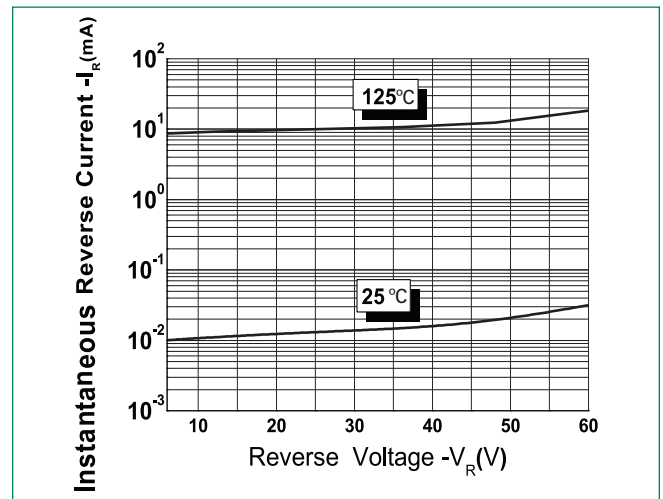



Figure 3: Typical Junction Capacitance

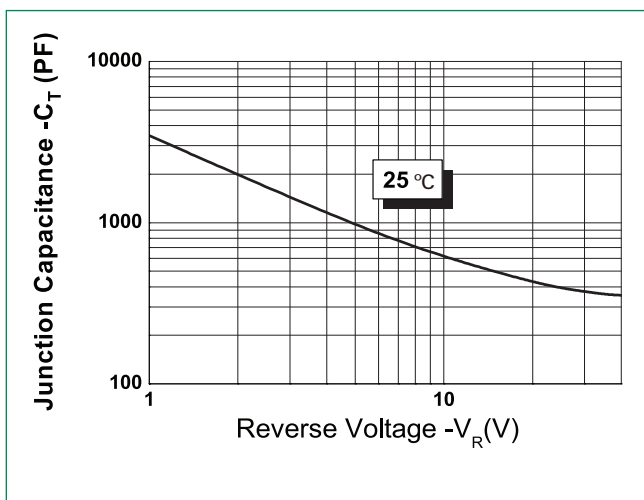

Schottky Barrier Rectifier


DST3060DJF, 30A, 60V, PDFN5x6-8L, Single

Dimensions- PDFNWB5x6-8L

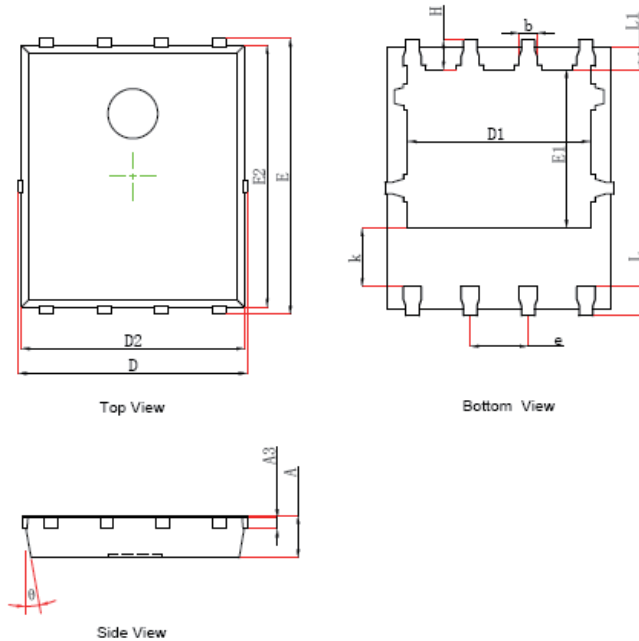


Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A	0.900	1.000
A3	0.254 REF	
D	4.944	5.096
E	5.974	6.126
D1	3.910	4.110
E1	3.375	3.575
D2	4.824	4.976
E2	5.674	5.826
k	1.190	1.390
b	0.350	0.450
e	1.27 TYP	
L	0.559	0.711
L1	0.424	0.576
H	0.574	0.726
θ	10°	12°

Carrier Tape & Reel Specification

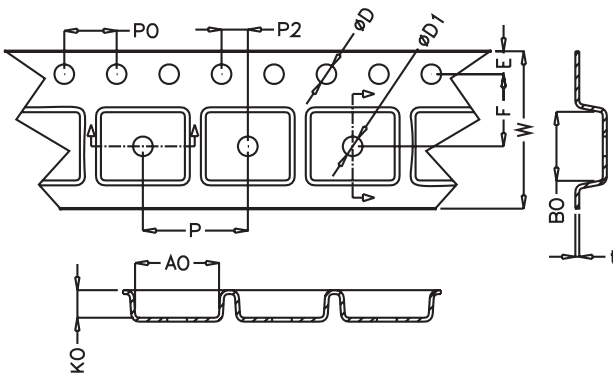

Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A0	6.20	6.40
B0	5.20	5.40
D	1.50	1.60
D1	1.5	1.75
E	1.65	1.85
F	5.45	5.55
K0	1.00	1.20
P	7.90	8.10
P0	3.90	4.10
P2	1.95	2.05
W	11.90	12.30
t	0.23	0.27

Part Numbering and Marking System



DST = Device Type
 30 = Forward Current (30A)
 60 = Reverse Voltage (60V)
 DJF = Package Type
 LF = Littelfuse
 YY = Year
 WW = Week
 L = Lot Number

Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DST3060DJF	DST3060DJF	3000pcs / reel	3000

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru