

Features

- Small Size and Low Profile
- Typical Insertion Loss: 0.6 dB
- Typical Amplitude Balance: 0.2 dB
- 1 Watt Power Handling
- Lead-Free SOT-26 Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free "Green" Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant Version of DS52-0014

Description

M/A-COM's MAPD-007530-000100 is an IC-based monolithic power divider using M/A-COM's GMIC technology in a low cost SOT-26 plastic package. This 2-way power divider is ideally suited for applications where small size, low insertion loss, superior phase/amplitude tracking and low cost are required.

Typical applications include handsets, base station switching networks and other communication applications where size and PCB real estate are at a premium. Available in Tape and Reel.


The MAPD-007530-000100 is fabricated using a passive integrated circuit process. The process features full-chip passivation for increased performance and reliability.

Ordering Information

Part Number	Package
MAPD-007530-000100	Bulk Packaging
MAPD-007530-0001TR	1000 piece reel
MAPD-007530-0001TB	Sample Test Board

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.

Functional Diagram

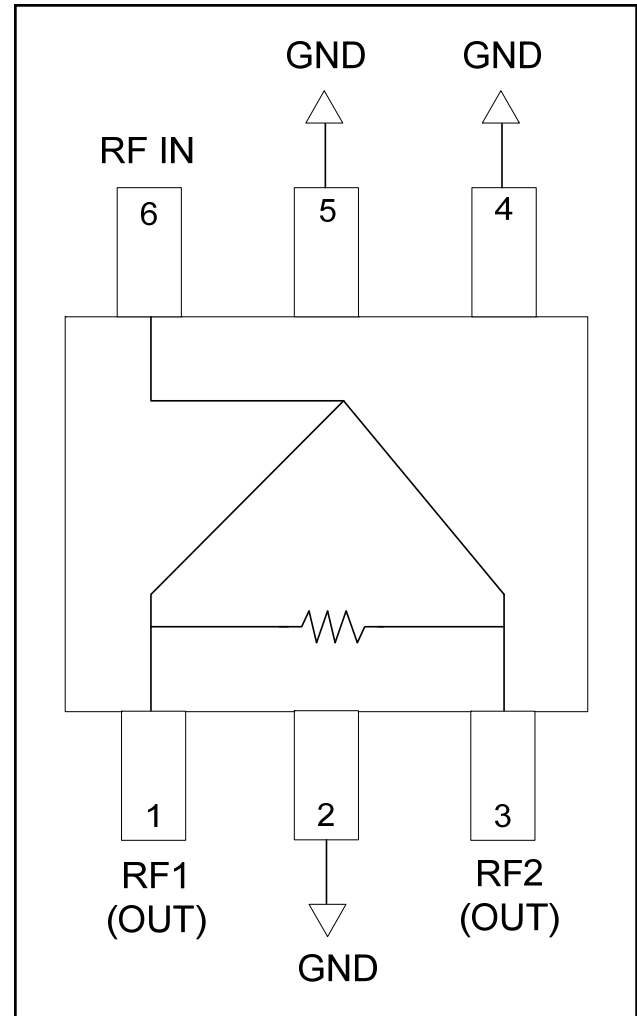

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF1 (OUT)	4	GND
2	GND	5	GND
3	RF2 (OUT)	6	RF IN

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

Low Cost Two-Way GMIC SMT Power Divider 1700 – 2000 MHz

Rev. V2

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}^1$

Parameter	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss Above 3.0 dB	1700 - 2000 MHz	dB	—	0.6	0.8
Isolation	1700 - 2000 MHz	dB	16	20	—
VSWR Input RF1, RF2 Outputs	1700 - 2000 MHz 1700 - 2000 MHz	Ratio Ratio	— —	1.2:1 1.1:1	1.4:1 1.3:1
Amplitude Balance	1700 - 2000 MHz	dB	—	0.2	0.4
Phase Balance	1700 - 2000 MHz	Deg.	—	1.5	3.0

1. All specifications apply with a 50-ohm source and load impedance.

Absolute Maximum Ratings ^{2,3}

Parameter	Absolute Maximum
Input Power ⁴	1W CW
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
- With internal load dissipation of 0.125 W maximum.


Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity

GMIC Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices."

Recommended PCB Configuration

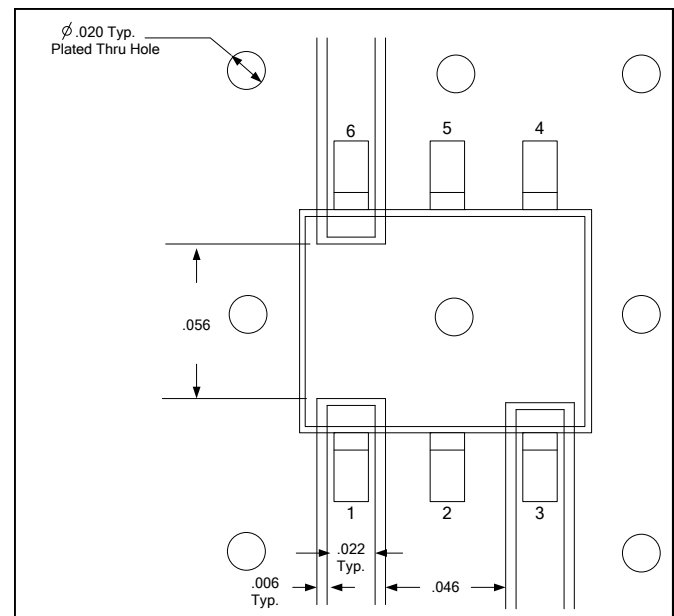


Low Cost Two-Way GMIC SMT Power Divider 1700 – 2000 MHz


Rev. V2

Typical Performance Curves @ 25°C


Insertion Loss vs. Frequency

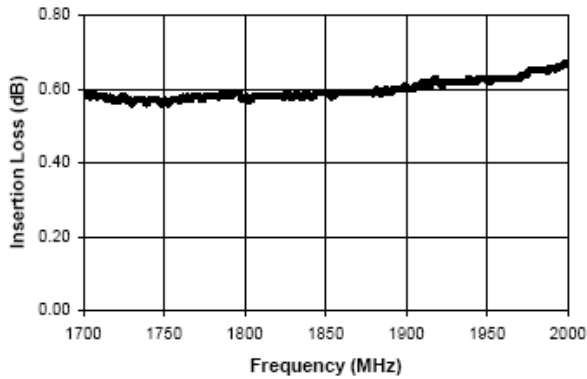


Amplitude Balance vs. Frequency

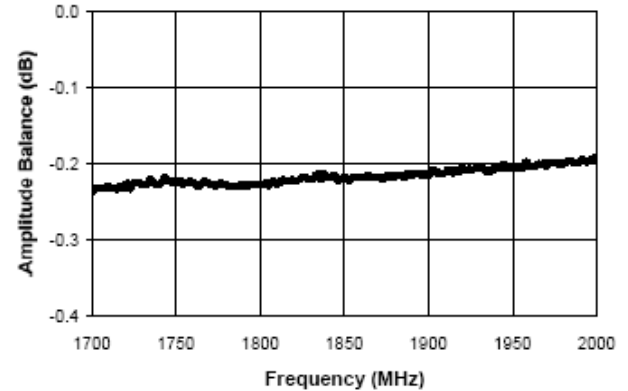


VSWR vs. Frequency

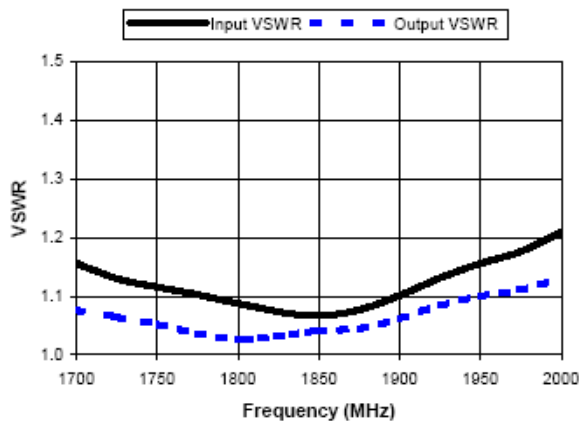

Isolation vs. Frequency

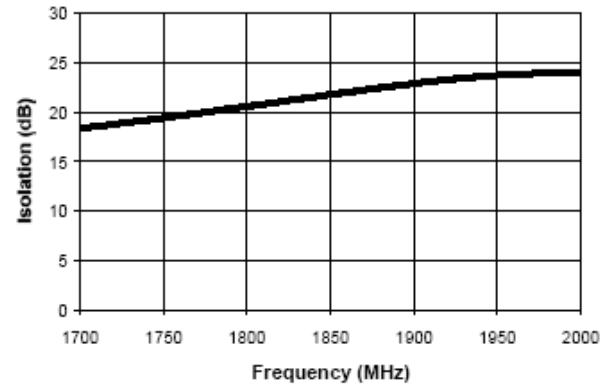


Phase Balance vs. Frequency

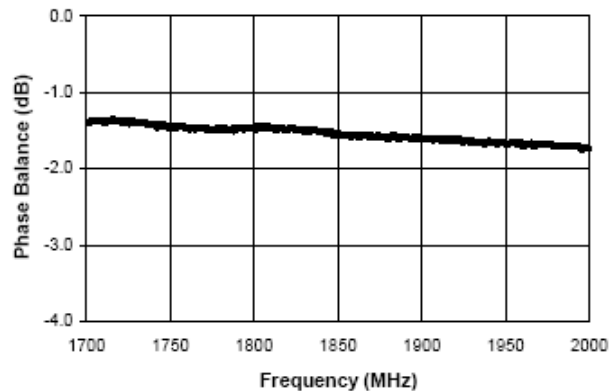

Low Cost Two-Way GMIC SMT Power Divider 1700 – 2000 MHz

Rev. V2

Lead-Free SOT-26[†]

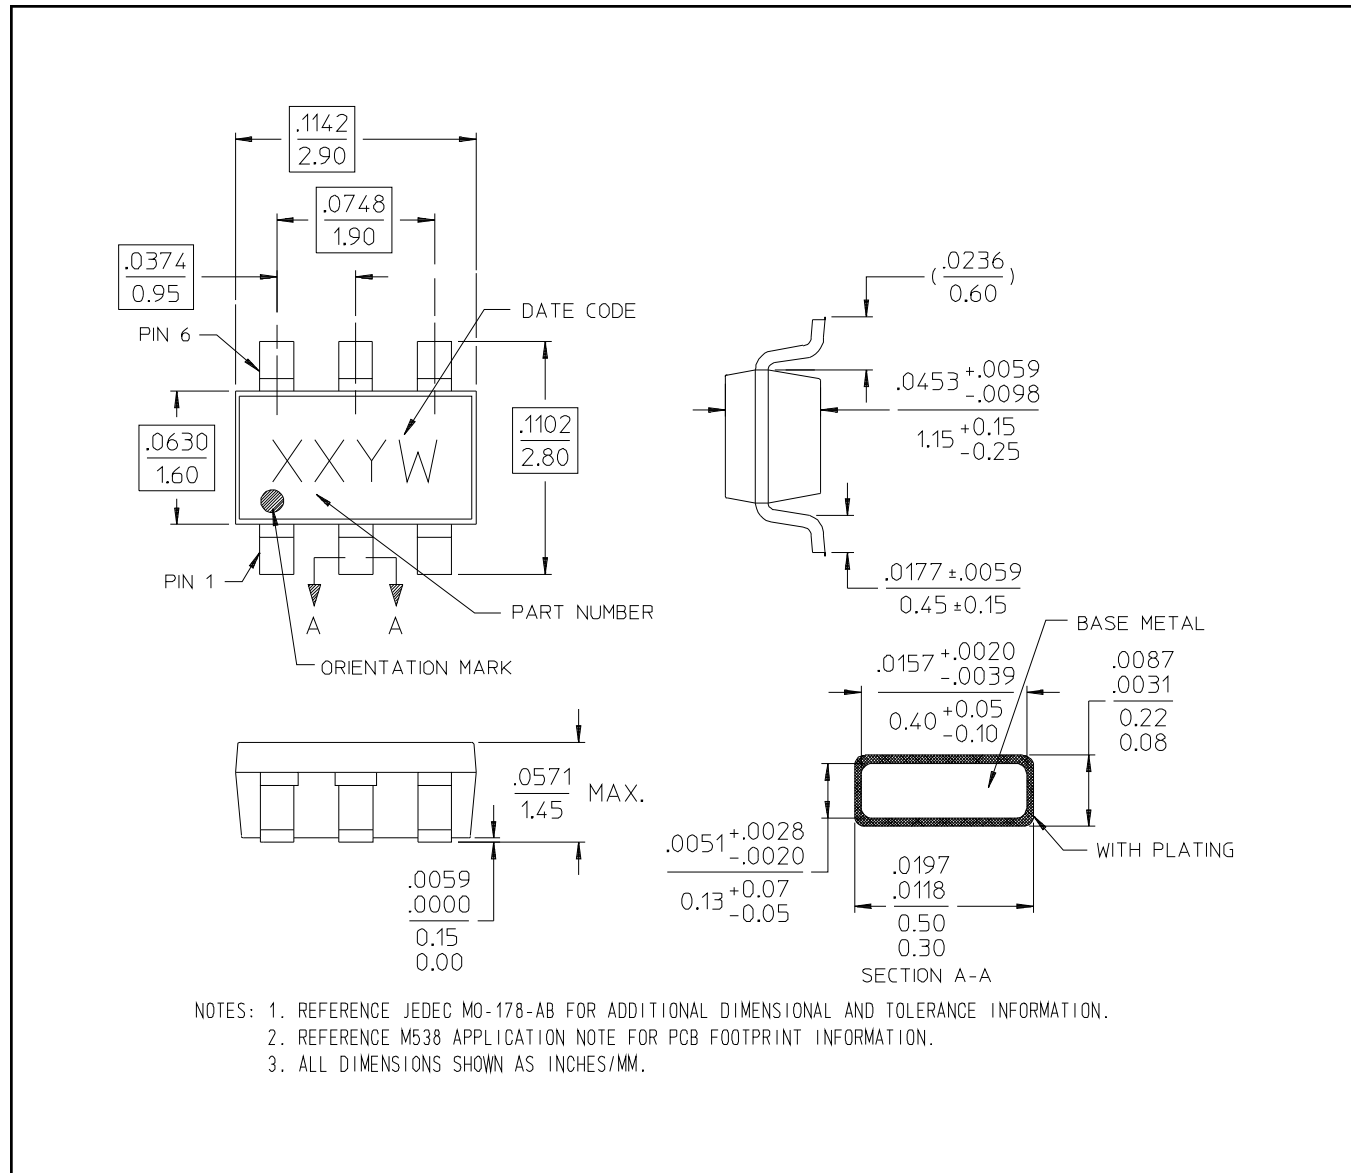

[†] Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru