


THREAD-IN SHROUD 0.4MM


LIMITED DETENT

R222.550.301

Series : SMP

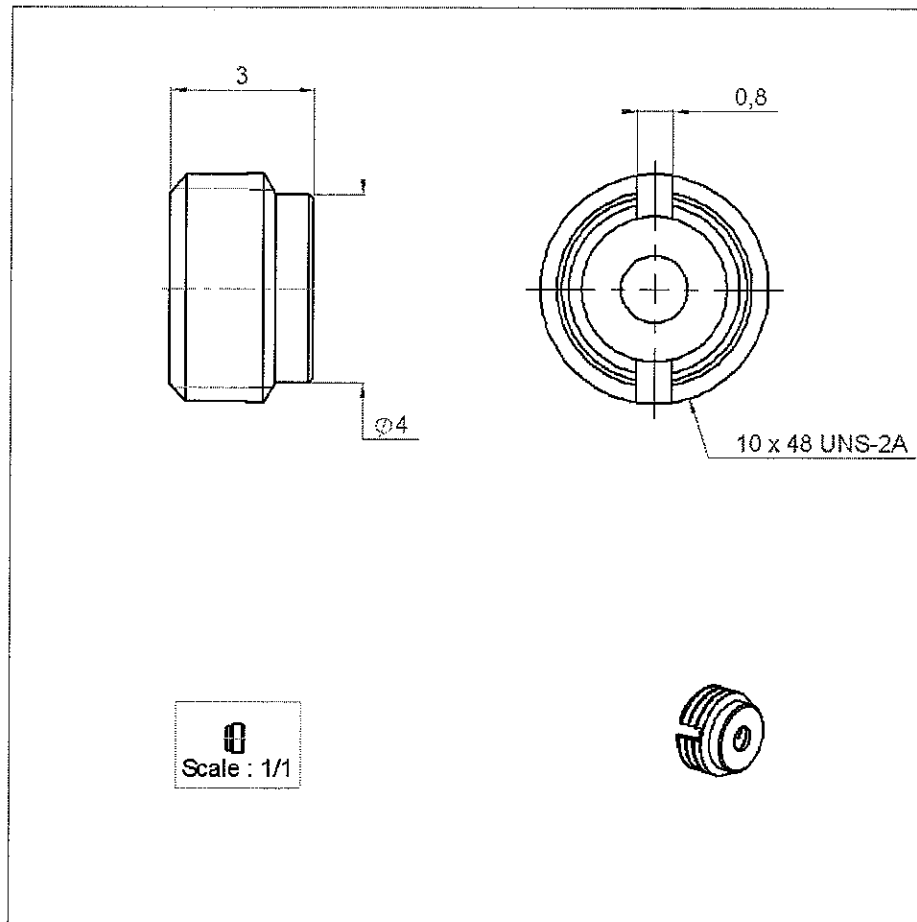

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED .
CENTER CONTACT	-	-
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	-	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



THREAD-IN SHROUD 0.4MM**R222.550.301****LIMITED DETENT**

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	NA	Ω
Frequency	NA	GHz
VSWR	NA + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	NA - (	F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	NA	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	NA	Veff mini
Insulation resistance	NA	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165 ° C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

-

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	90 N.cm
Mating life	500 Cycles mini
Weight	0,1400 g

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL®**

THREAD-IN SHROUD 0.4MM


LIMITED DETENT

R222.550.301


Series : SMP

ADDITIONAL INFORMATION


MOUNTING AND REPLACEMENT INSTRUCTIONS

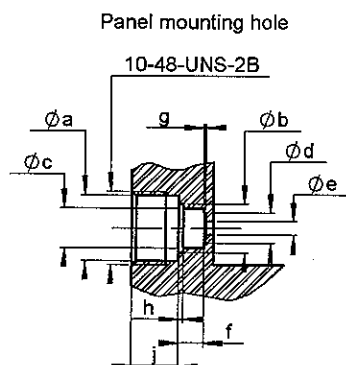

	mini - maxi
a	4,32 - 4,37
b	3,21 - 3,25
c	2,56 - 2,58
d	1,95 - 2,05
e	0,86 - 0,89
f	1,61 - 1,65
g	0,13 - 0,18
h	0,28 - 0,35
i	3,10 - 3,15



1. Connector must be screwed or unscrewed with adapted torque driver R282.339.001 (recommended coupling torque 90 Ncm)
Alignment tool R282.360.001
2. Slide on the receptacle until it bottoms against tooling

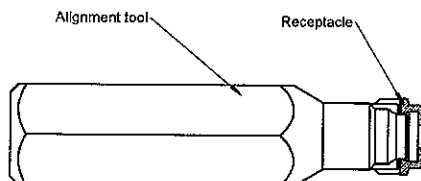

3. Screw the receptacle into the package housing until activation of the torque driver



4. Withdraw the alignment tool

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru