




FPI-W MPI-W

MINIBRIDGE[®] 40/50 AMPERES BRIDGE RECTIFIERS WIRE LEADS FOR PC BOARDS

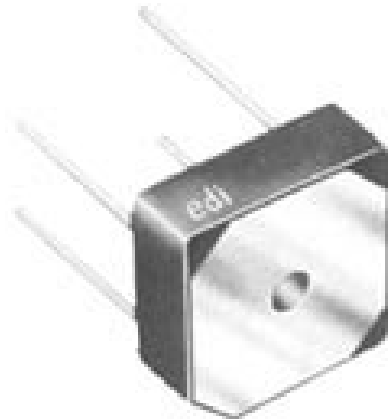

← INTEGRALLY MOLDED
HEAT SINKS
PROVIDE VERY LOW
THERMAL RESISTANCE



This mark indicates recognition under the component program of Underwriters Laboratories, inc.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER LEG (at $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)

SERIES DESIGNATIONS (See Figure 1)

	FPI40-W	MPI40-W	MPI50-W	UNITS
Average Forward Current, $I_F(\text{Av.})$ TC 55°C See Figure 3	40	40	50	Amps
Max. Peak Surge Current, I_{FSM} (8.3ms) See Figure 2	300	400	400	Amps
Max. Instantaneous Forward Voltage Drop, $V_F = 1.2\text{V} @ I_F = \text{Pulse}$ T est: Pulse Width $< 300 \mu\text{S}$. Duty cycle $< 2.0\%$	20	35	45	Amps
Max. D.C. Reverse Current @ PRV and 25°C , I_R	10	10	10	μA
Max. D.C. Reverse Current @ PRV and 100°C , I_R	100	100	100	μA
Thermal Resistance, Total Bridge $R_{\theta j-c}$	1.2typ.			$^\circ\text{C/W}$
Storage Temperature Range, T_{STG}	-55 to +175			$^\circ\text{C}$

EDI reserves the right to change these specifications at any time without notice.

FPI-W MPI-W

Figure 1
PART NUMBER NOMENCLATURE
PEAK REVERSE VOLTAGE (PRV/LEG)

	50 VOLTS	100 VOLTS	200 VOLTS	400 VOLTS	600 VOLTS	800 VOLTS	1000 VOLTS
40AMPS	FPI4005W	FPI4010W	FPI4020W	FPI4040W	FPI4060W	FPI4080W	FPI40100W
40AMPS	MPI4005W	MPI4010W	MPI4020W	MPI4040W	MPI4060W	MPI4080W	MPI40100W
50AMPS	MPI5005W	MPI5010W	MPI5020W	MPI5040W	MPI5060W	MPI5080W	MPI50100W

AVERAGE FORWARD
CURRENT RATING (AMPERES)

Figure 2

NON-REPETITIVE SURGE CURRENT


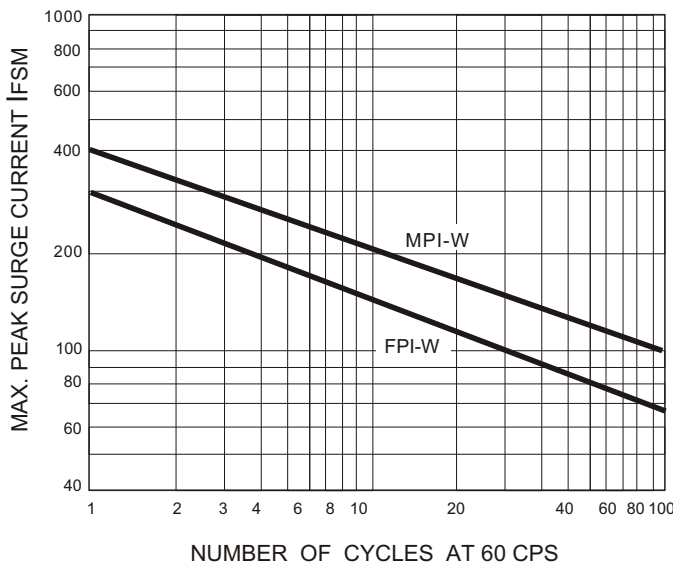



Figure 3
CURRENT DERATING

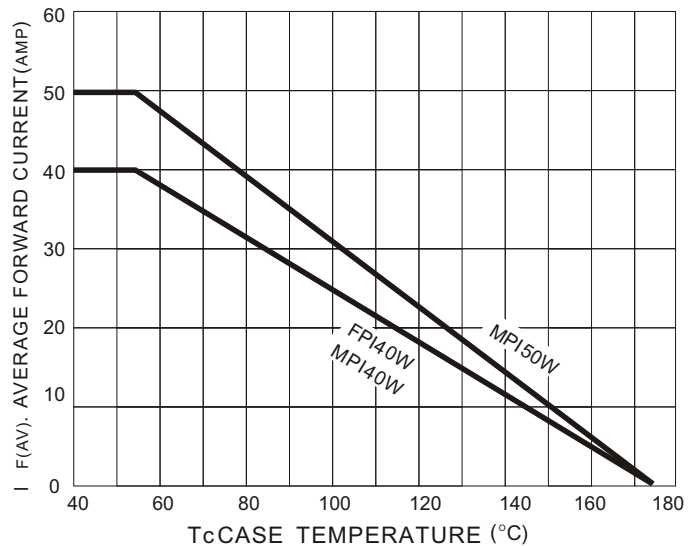

NOTE: For large capacitive load derate by up to 20%

PI SERIES MECHANICAL OUTLINE

Dielectric test voltage 2500 volts rms, max. 50-60Hz

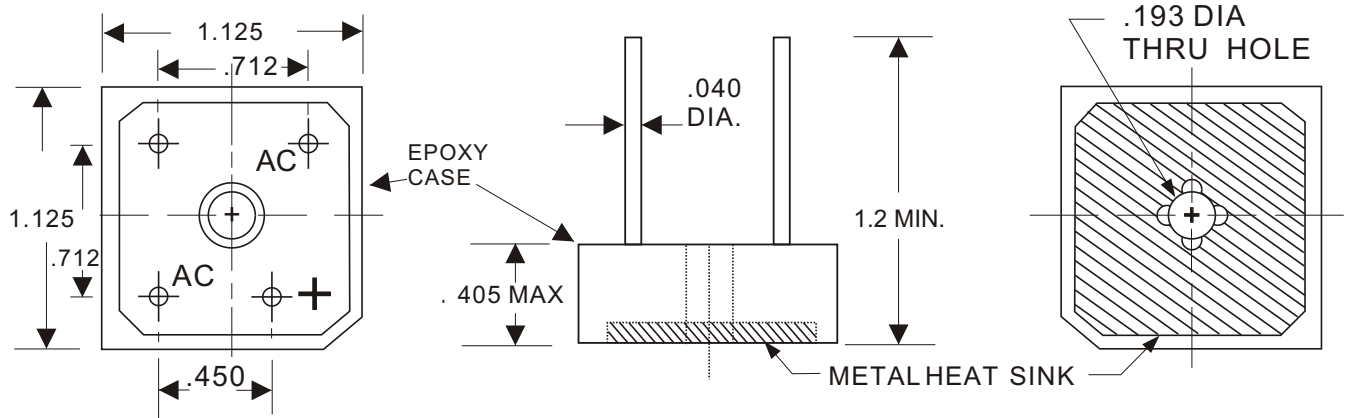

NOTE: A thin film of silicone thermal compound is recommended between the Minibridge® case and mounting surface for improved thermal conduction. Higher dielectric strengths available. Consult factory.

ELECTRONIC DEVICES, INC. DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF SOLID STATE DEVICES SINCE 1951.
21 GRAY OAKS AVENUE * YONKERS, NEW YORK 10710 914-965-4400 * FAX 914-965-5531 * 1-800-678-0828
e-mail: sales@edidiodes.com * website: <http://www.edidiodes.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru