


355 SERIES

3-phase voltage/phase monitor




Wiring Diagram

TYPICAL WIRING DIAGRAM FOR MODEL 355 WITH MOTOR CONTROL

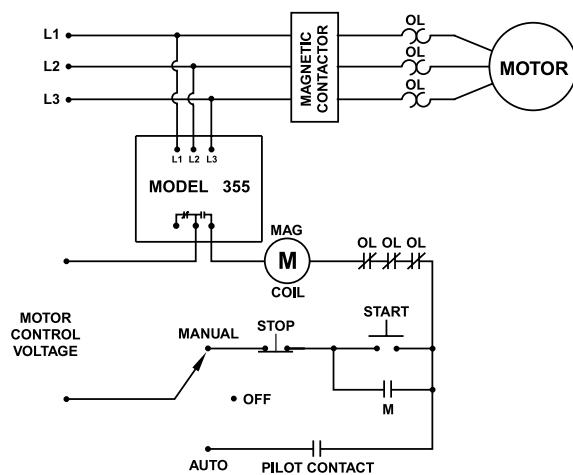

TYPICAL WIRING DIAGRAM FOR MODEL 355 WITH ALARM CONTROL

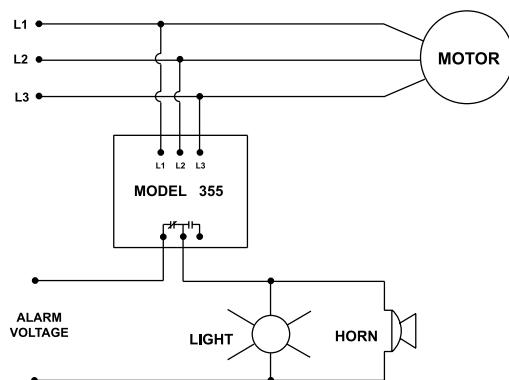

Description

The 355 Series is a 3-phase voltage monitor with adjustable trip and restart delay, adjustable voltage unbalance and multiple diagnostic lights. It is perfect for heavy-duty applications that need both protection and simple user-friendly diagnostics. Applications include pump panels, commercial HVAC, oil rigs and others.

The 355 Series uses microcontroller technology to monitor incoming voltage and de-energize its output relay if power problems exist. The 355 Series can protect motors from damage caused by single-phasing, high and low voltage, phase reversal and voltage unbalance. It has four diagnostic LEDs that clearly show overvoltage, undervoltage, voltage unbalance, reverse-phase and normal conditions.

The 355200 is equipped with a heavy-duty 10A general purpose SPDT relay. The 355400 and 355600 are equipped with a 470VA @ 600VAC pilot duty SPDT relay. A high voltage (600V) DPDT relay output option is available with the 400V model.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Proprietary microcontroller based circuitry	Constantly monitors 3 phase voltage to protect against harmful line conditions, even before the motor is started
Advanced LED indication	Provides diagnostics which can be used for troubleshooting and to determine relay status
Adjustable trip and restart delay settings	Prevent nuisance tripping due to rapidly fluctuating power line conditions and allows staggered start up of multiple motors, after a fault, to prevent a low voltage condition
Combines protection and diagnostics	Perfect for heavy duty applications: pump panels, commercial HVAC, and oil rigs
600V rated relay contacts available on some models	Eliminates the need for a control transformer to step voltage down to 120 - 240V for a control circuit

Ordering Information

MODEL	LINE VOLTAGE	DESCRIPTION
355200	190-240VAC	SPDT
355400	380-480VAC	SPDT
3554005	380-480VAC	DPDT
355600	475-600VAC	SPDT

355 SERIES

Specifications

Input Characteristics

Line Voltage

355200	190-240VAC
355400	380-480VAC
355600	475-600VAC
(Specify voltage range)	
Frequency	

Functional Characteristics

Low Voltage (% of setpoint)

Trip	90% \pm 1%
Reset	93% \pm 1%

High Voltage (% of setpoint)

Trip	110% \pm 1%
Reset	107% \pm 1%

Voltage Unbalance (NEMA)

Trip	2-8% adjustable
Reset	Trip setting minus 1%

Trip Delay Time:

Low & High Voltage and Unbalance	2-30 seconds adjustable
Single-phasing Faults (>25% UB)	

Restart Delay Time

After a Fault or Power Loss	Manual, 2-300 seconds adj.
Output Characteristics	

Output Contact Rating

SPDT (355200)

Pilot Duty	480VA at 240VAC
General Purpose	10A

SPDT (355400, 355600)

Pilot Duty	470VA @ 600VAC
DPDT (-5 Option)	470VA @ 600VAC

Pilot Duty

General Characteristics

Temperature Range

-40° to 70°C (-40° to 158°F)

Operating

-40° to 80°C (-40° to 176°F)

Storage

\pm 0.1%

Repeat Accuracy

6 W

Fixed Conditions

7 in.-lbs.

Maximum Input Power

12-18AWG

Terminal

Torque

2500V for 10 ms

Wire Size

Transient Protection (Internal)

UL508 (File #E68520)

Safety Marks

H 74.42 mm (2.93"); **W** 133.86 mm (5.27")

UL

D 74.93 mm (2.95")

Dimensions

0.94 lb. (15.04 oz., 426.38 g)

Weight

#8 screws

Mounting Method

Special Options

Option 5 - DPDT Relay

*Note: 50Hz will increase all delay times by 20%.

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru