

SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED: UL 1283
CSA CERTIFIED: CSA C22.2, # 8
VDE APPROVED: EN 60939-2

OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 6 AMP, 120/250 VAC,
6 AMP/40°C, 250 VAC

LINE FREQUENCY: 50-60Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,
EACH LINE TO GROUND:

0.25 mA @ 120V 60Hz
0.40 mA @ 250V 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO $+40^{\circ}\text{C}$ @ RATED CURRENT, I_r .

IN AN AMBIENT, T_0 , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_0 , IS AS FOLLOWS: $I_0 = I_{0(40)} \sqrt{85 - T_0}$

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO $+85^{\circ}\text{C}$
HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.
CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES I_r FOR
8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 0.82 mH NOMINAL
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)
 LINE TO GROUND: 0.0028 µF ±20%
 LINE TO LINE: 0.1000 µF ±20%
DISCHARGE RESISTOR: 3.3 MΩ
L/G AND L/L I.R.
NO DISCHARGE RESISTOR: 6000MΩ (MIN.) @ 100VDC,
 DISC AND 50% RH

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINE TO GROUND: 1500 VAC FOR 1 MINUTE
LINE TO LINE: 1450 VDC FOR 1 MINUTE



FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

CUSTOMER DRAWING


CATALOG # 6CUFS1

ECN #	APPRVD.	DATE
08-023523	EC	26DEC08

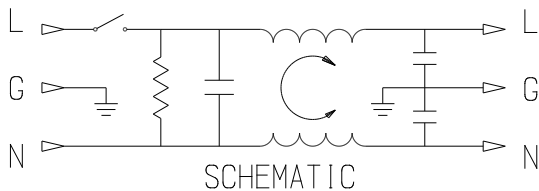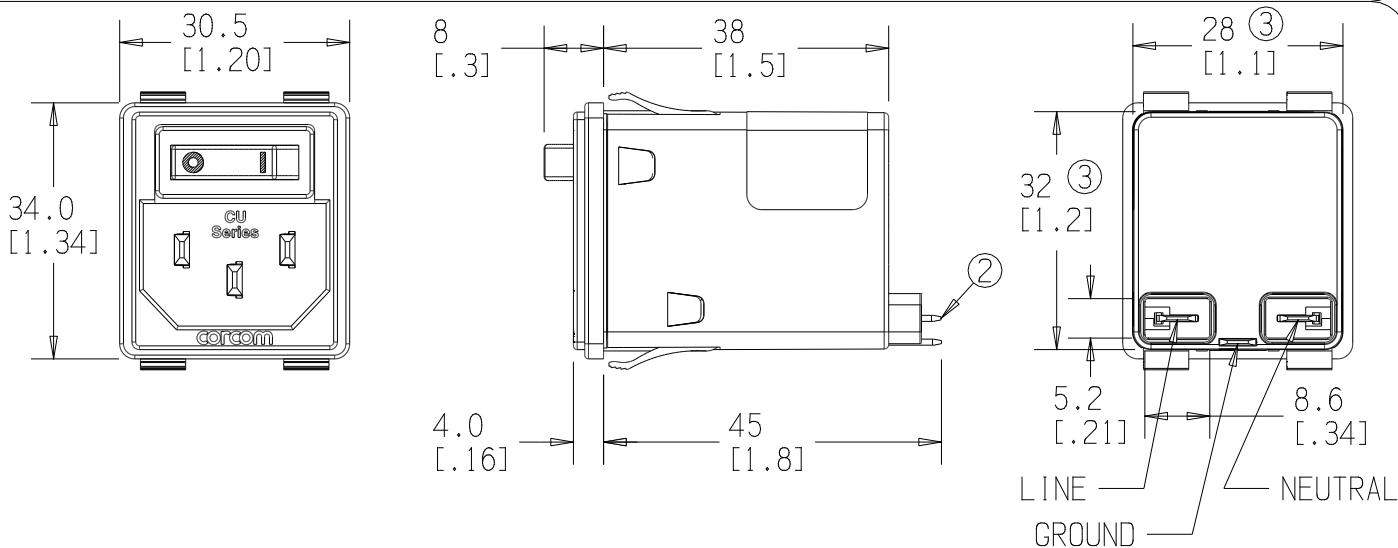

NOTES:

1. SOCKET COMPLIES WITH EN 60320-1.
- ②. LOAD TERMINALS COMPLY WITH DIN 46244, 4.8MM X 0.8MM.
- ③. DIMENSION APPLIES AT LABEL ONLY. FORCE REQUIRED FOR INSTALLATION.

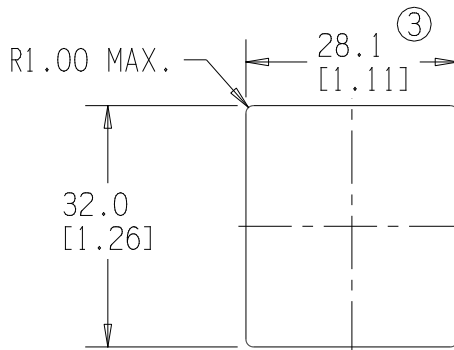

RECOMMENDED PANEL CUTOUT ± 0.1 MM
THICKNESS: 0.63-2.1 MM

50 Ω - 50 Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS														PARTS SHALL COMPLY WITH TYCO ELECTRONICS 230-702 SPECIFICATION FOR HAZARDOUS SUBSTANCES														
FREQUENCY MHz		.05	.15	.5	1	5	10	30	/	/	/	/	/	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE TO BE ±0.5 MM MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED														
COMMON dB		5	14	28	34	43	43	48	/	/	/	/	/	DIMENSIONS ARE: MILLIMETER (INCH)														
DIFF. dB		1	10	20	23	38	41	65	/	/	/	/	/															
SHEET SIZE		THIRD ANGLE PROJECTION			THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION. HARRISBURG, PENNSYLVANIA USA.										CVM		YES	NO	TYCO ELECTRONICS CORCOM PRODUCTS, 620 S. BUTTERFIELD RD. MUNDLEIN IL 60060									
A															AVAILABLE		X											
Tyco Electronics CORCOM PRODUCTS, 620 S. BUTTERFIELD RD. MUNDLEIN IL 60060														TYCO ELECTRONICS PART NO. 2-1609113-9														
														SCALE:		1:1		DATE:		30DEC08		DRAWING NUMBER:		6CUFS1		REV.		1
G:\KeyCreator\Directories\CD														DRW. BY:		EC		ORIG:		EC		6CUFS101.ckd						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru