



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Ø 12.9


Ø 10.9

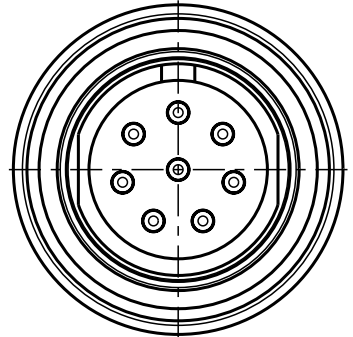


S21KOC-...

Nur Einsatz dargestellt!  
View only insert!


empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation

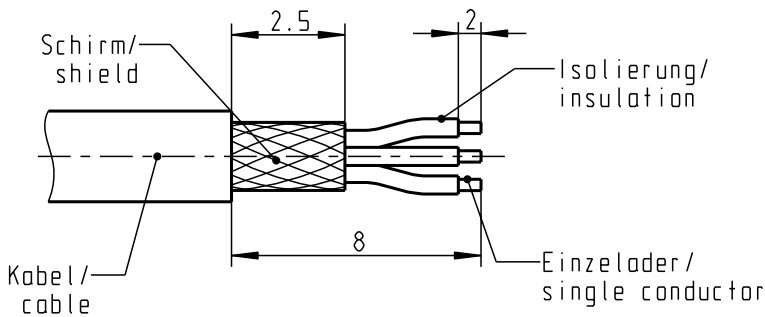

Knickschutzhülse separat bestellen  
order cable bend relief separately

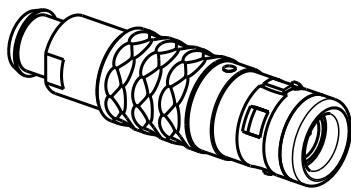

Ansicht für Kodierung in Richtung "A"  
(Darstellung ohne Einsatz)  
view of coding in direction A, without insert

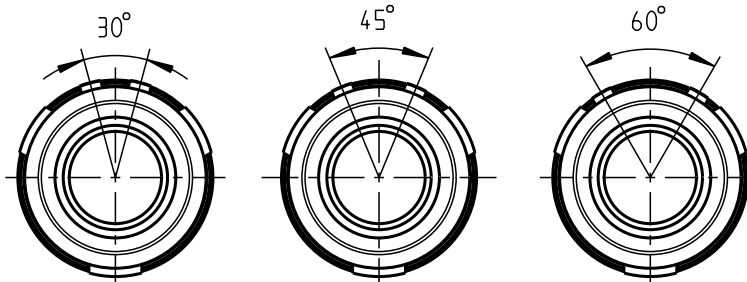

S21KAC-...

S21KCC-...

S21KFC-...

\*) Darstellung nur Beispiel  
View only for example  
\*\*) Scheibe nur bei Kabel Ø < 5mm!  
washer only at cable Ø < 5mm!

## Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung  
/Cu-alloy  
Cu-Legierung  
/cu alloy  
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:  
Gehäuse/Housing:

matt verchromt  
matt chrome-plated  
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68  
/Protection Class in mated  
condition

Kontakt Ø / Contact Ø:  
Anschluß/Termination:  
Löt/Solder

Ø 0.7 mm  
0.38 mm<sup>2</sup>  
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:  
Einzelkontakte/single contacts

7 A

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern  
handelt es sich nach DIN EN 61984:2009  
um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according  
to DIN EN 61984:2009  
connectors without breaking capacity (COC)!

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| S21K.C-P08MFG0-700S | > 6.5-7.0 mm |
| S21K.C-P08MFG0-650S | > 6.0-6.5 mm |
| S21K.C-P08MFG0-600S | > 5.5-6.0 mm |
| S21K.C-P08MFG0-550S | > 5.0-5.5 mm |
| S21K.C-P08MFG0-500S | > 4.5-5.0 mm |
| S21K.C-P08MFG0-450S | > 4.0-4.5 mm |
| S21K.C-P08MFG0-400S | > 3.5-4.0 mm |
| S21K.C-P08MFG0-350S | > 3.0-3.5 mm |
| S21K.C-P08MFG0-300S | > 3.0-3.5 mm |
| S21K.C-P08MFG0-250S | > 2.0-2.5 mm |
| S21K.C-P08MFG0-200S | > 1.5-2.0 mm |
| S21K.C-P08MFG0-150S | > 1.0-1.5 mm |

Artikelnummer/  
Partnumber

Kabel-Ø/  
cable-Ø

|                                                                                 |            |       |      |                                            |          |                     |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------------------------------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------|
| Allgemeintoleranzen nach<br>DIN ISO 2768-mK<br>Tolerierung nach<br>DIN ISO 8015 |            |       |      | Rohteil:<br>hierzu Stückliste              |          | Rohgew.:            | PE-Modell-Nr.: |                 |
| 2014                                                                            |            |       |      | Tag                                        | Name     | Benennung:          |                | Maßstab:        |
| Bearb.                                                                          |            |       |      | 16.12.                                     | D.Scholz | Stecker cpl.        |                | 4:1             |
| Gepr.                                                                           |            |       |      |                                            |          |                     |                |                 |
| Norm.                                                                           |            |       |      |                                            |          | Zeichnungs Nr.:     |                | Vervielf. Pause |
| a                                                                               |            |       |      | 16.12.14                                   | D.Scholz | S21K.C-P08MFG0-..0S |                |                 |
| Änd-<br>zust.                                                                   | Änd.-Mitt. | Datum | Name | Ersatz für: S21KOC-P08MFG0-..0S v.20.01.09 |          | Nr.                 |                |                 |



A perfect alliance.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)