

319-134

Composite EMI/RFI Ultra Low-Profile Shield Sock with Shrink Boot Porch and Self Locking Rotatable Coupling

A

CONNECTOR DESIGNATOR:

F MIL-DTL-38999 Series I, II
H MIL-DTL-38999 Series III and IV

SELF-LOCKING

ROTATABLE COUPLING

STANDARD PROFILE

Product Series
319 - EMI/RFI
 Shield Sock
 Assemblies

Angle and Profile
S - Straight
T - 45° Elbow
W - 90° Elbow

Finish Symbol
 (See Table III)

Connector Dash Number
 (See Table II)

Optional Braid Material
 Omit for Standard
 (See Table IV)

Custom Braid Length
 Specify In Inches
 (Omit for Std. 12" Length)

Shrink Boot
 For S and B
 Angle Only
 (Omit for None)

319

H

W

134

XO

16

P

B

R

S


14

Connector Designator
F and H

Basic Part Number

Drain Hole Option
 (Omit "P" if Not
 Required)

Split Ring / Band Option
 Split Ring (687-749) and Band
 (600-057-1) supplied with **R** option
 (Omit for none)

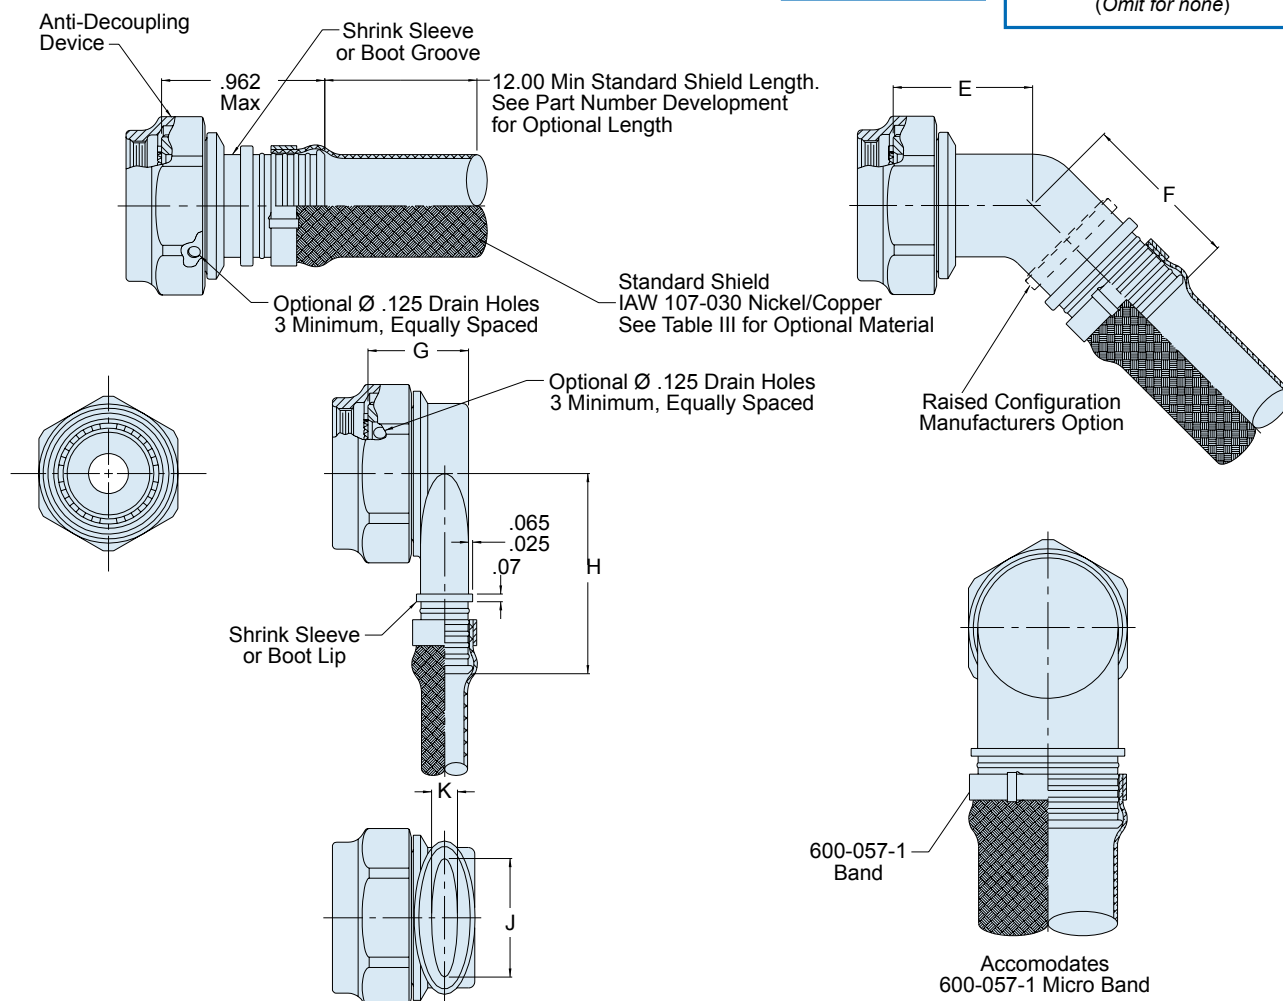

319-134
Composite EMI/RFI Ultra Low-Profile Shield Sock
with Shrink Boot Porch and Self Locking Rotatable Coupling



Composite
Backshells

A

TABLE II: SHELL SIZE

Shell Size		E ± .06	F ± .09	G Max	H ± .03	J	K
F	H						
08	09	.72 (18.3)	.87 (22.1)	.63 (16.0)	1.042 (26.5)	.304 (7.7)	.160 (4.1)
10	11	.75 (19.1)	.93 (23.6)	.66 (16.8)	1.107 (28.1)	.432 (11.0)	.174 (4.4)
12	13	.75 (19.1)	1.00 (25.4)	.72 (18.3)	1.174 (29.8)	.546 (13.9)	.195 (5.0)
14	15	.76 (19.3)	1.03 (26.2)	.83 (21.1)	1.241 (31.5)	.670 (17.0)	.315 (8.0)
16	17	.78 (19.8)	1.05 (26.7)	.91 (23.1)	1.305 (33.1)	.796 (20.2)	.385 (9.8)
18	19	.79 (20.1)	1.06 (26.9)	.93 (23.6)	1.371 (34.8)	.902 (22.9)	.445 (11.3)
20	21	.82 (20.8)	1.09 (27.7)	1.04 (26.4)	1.438 (36.5)	1.027 (26.1)	.525 (13.3)
22	23	.86 (21.8)	1.13 (28.7)	1.12 (28.4)	1.505 (38.2)	1.152 (29.3)	.595 (15.1)
24	25	.89 (22.6)	1.16 (29.5)	1.18 (30.0)	1.572 (39.9)	1.276 (32.4)	.655 (16.6)

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. <i>1000 Hour Grey™</i>
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium Olive Drab Over Electroless Nickel

TABLE IV: BRAID TYPE

Symbol	Braid Type
A	100% AmberStrand®
B	75%/25% AmberStrand® Blend
L	100% ArmorLite™
Standard	Nickel/Copper 34awg
T	Tin/Copper 34awg

NOTES

1. 770-001S**-0 shrink boot supplied with T option. See shrink boot product page for more details.
2. Coupling nut supplied unplated.
3. See Table I in Intro for front end dimensional details.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru