


| 2   |      | 1         |     |                       |         |       |
|-----|------|-----------|-----|-----------------------|---------|-------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                       |         |       |
| G   | 14   | P         | LTR | DESCRIPTION           | DATE    | APVD  |
|     |      |           | F1  | REV PER ECR 10-000871 | 13JAN10 | JR TM |

|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  WIRE RANGE |  E13288 Listed |  LR7189 Certified |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                 | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                    | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                       |

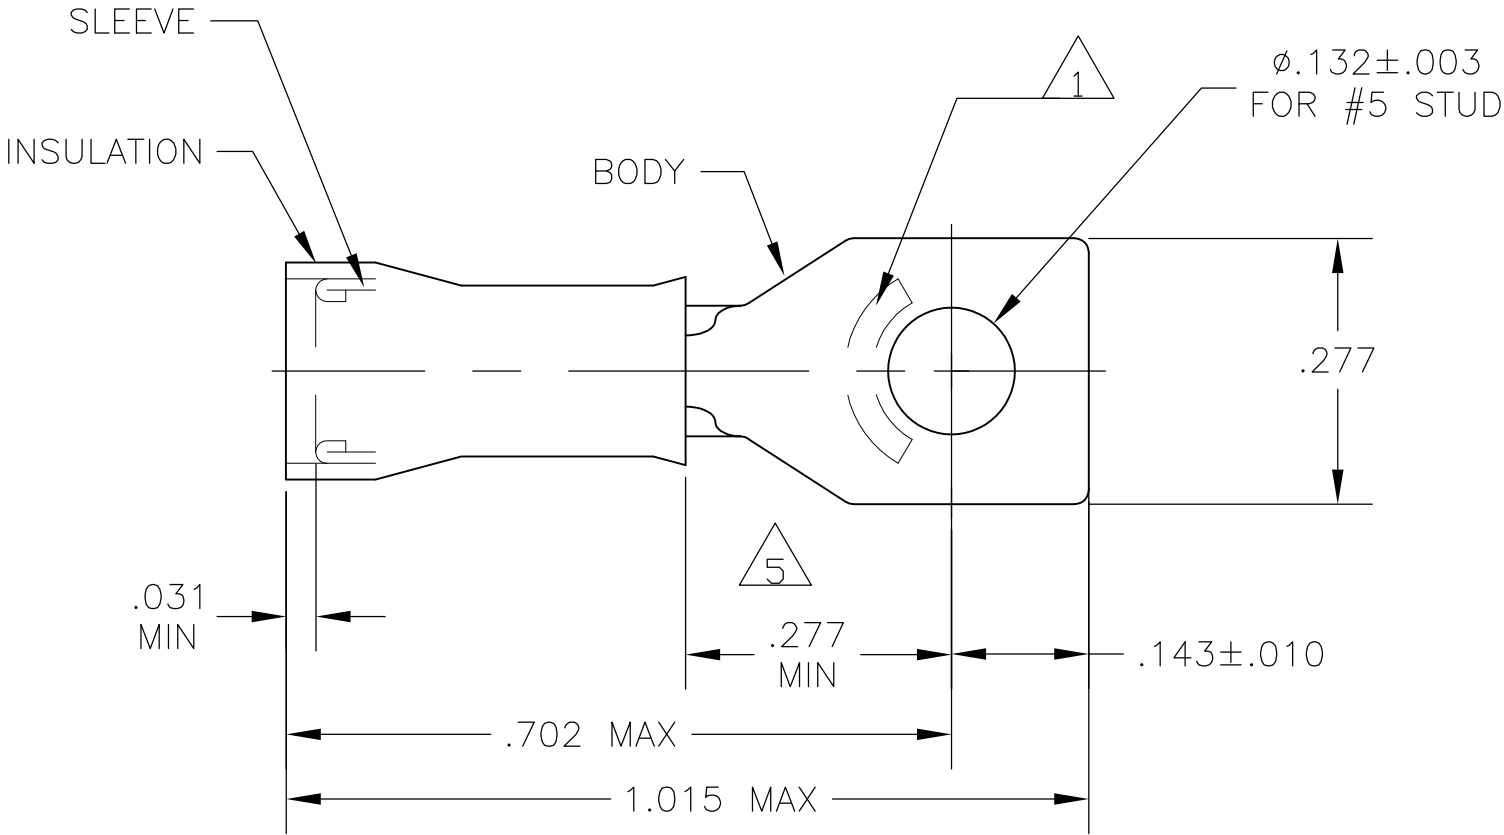

- 1
- STAMP "AMP 22-18\*", APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC AS7928,  
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- 2
- WIRE INSULATION DIA: .105-.140
- 3
- TONGUE MATERIAL THK: .031±.002
- 4
- BODY & SLEEVE: CU PER ASTM B152  
BODY & SLEEVE: TIN PLATE .000100 MIN  
EXT THK PER ASTM B545  
INSULATION: NYLON PER ASTM D4066, COLOR - RED
- 5
- APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL  
TO CENTER OF STUD HOLE.
- 6
- MEETS MS17143-10, CLASS 1 & 2

|     |              |                 |              |
|-----|--------------|-----------------|--------------|
| 500 | LOOSE PIECE  | 4               | 6 2-327950-1 |
| QTY | PACKAGE TYPE | MATERIAL FINISH | PART NO      |

|                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                    |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                                         |                                              |                                                                                                                                                                               | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br><br>105°C MAX                 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                 |                                                                                                                              | <div> Tyco Electronics</div> <div>Tyco Electronics Corporation<br/>Harrisburg, Pa 17105-3608</div> |                                                                     |                    |                        |                        |
| FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 |                                                                                                                                                                               | VOLTAGE RATING:<br>300 V MAX                                            | DIMENSIONS:<br><br>INCHES<br><br> | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± .008<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - | CHK<br>T MICHIELUTTI<br>13JAN10                                                                                                                                                         | NAME<br><br>TERMINAL, RING TONGUE,<br>PIDG,<br>WIRE SIZE: 22-16 AWG |                    |                        |                        |
|                                                                                  | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  |                                                                                                                                                                               | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>0.26-1.65mm² [509-3,260]<br>STRANDED OR SOLID |                                                                                                                        |                                                                                                                              | APVD<br>T MICHIELUTTI<br>13JAN10                                                                                                                                                        |                                                                     |                    |                        |                        |
| FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION                                              | TOOLING INFORMATION<br>1-800-722-1111        |                                                                                                                                                                               |                                                                         | MATERIAL<br><br>SEE TABLE                                                                                              | FINISH<br><br>SEE TABLE                                                                                                      | PRODUCT SPEC<br><br>—                                                                                                                                                                   | SIZE<br>A3                                                          | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-327950 | RESTRICTED TO<br><br>— |
| FOR ORDER ENTRY                                                                  | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                              | WEIGHT<br>—                                                                                                                                                                             | CUSTOMER DRAWING                                                    |                    | SCALE<br>5:1           | SHEET<br>1 OF 1        |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)