


ROHS COMPLIANT

PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1	PRELIMINARY	09/13/07	JM
A	REL. NRN 34346	09/25/07	STW
B	DCN 35853	06/08	STW

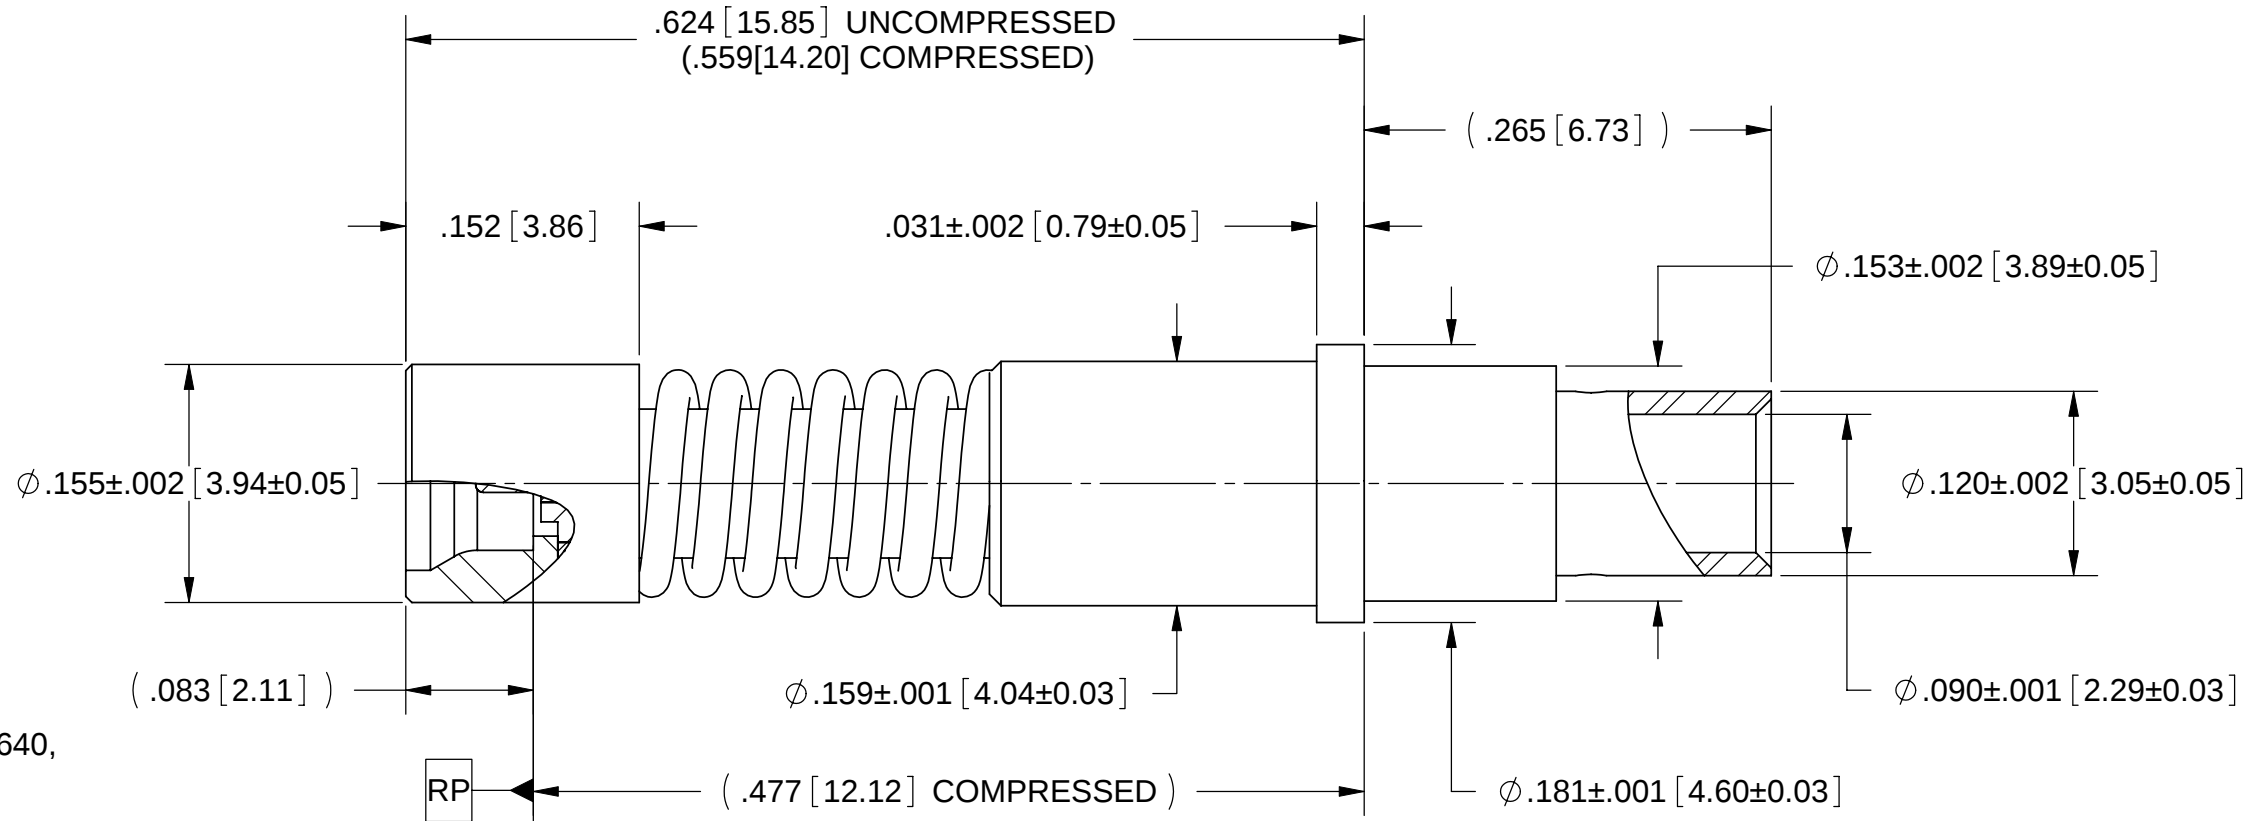

MATERIAL:

SHROUD
& SLEEVE: STAINLESS STEEL PER AMS-5640,
ALLOY UNS S30300, TYPE 1

BODY &
CONTACT: BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196,
ALLOY No. UNS C17300, TD04

SPRING: STAINLESS STEEL PER ASTM A313, TYPE 631
ALLOY UNS S17700

INSULATOR: PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B


FINISH:

SHROUD
SLEEVE & SPRING: PASSIVATED PER AMS-2700, TYPE 2

BODY & CONTACT : GOLD PER ASTM B488, TYPE II,
CODE C, CLASS 1.27; OVER NICKEL
PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

PERFORMANCE:

IMPEDANCE:	50 OHMS
FREQ. RANGE:	DC TO 65.0 GHz
DWV:	325 VRMS
OPERATING TEMP.:	-55°C TO +125°C
VSWR:	1.10:1 DC TO 26.5 GHz, 1.30:1 TYPICAL TO 50 GHz
INSERTION LOSS:	.12 X SQRT(F(F IN GHz))
INSUL. RESISTANCE:	5000 MEGOHMS MIN.
CONTACT RESISTANCE	
OUTER CONDUCTOR:	2 MILLIOHMS MAX.
INNER CONDUCTOR:	6 MILLIOHMS MAX.
ENGAGEMENT/	
DISENGAGEMENT:	2.5 LBS MAX. ENGAGEMENT
	1.5 LBS MIN. DISENGAGEMENT

MATERIAL:	SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SV Microwave, Inc. 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409		
FINISH:	SEE NOTES	FRACTIONAL: $\pm 1/64$ ANGULAR: X° $\pm 1^{\circ}0'$ X°X' $\pm 15'$		1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS				
SURFACE AREA:	N/A	DECIMAL: .X $\pm .030$.XX $\pm .010$.XXX $\pm .005$				TITLE: SMPM, MALE TO T-FLEX 405 SMOOTH BORE INTERFACE FIT M38999 SIZE 12 INSERT		
PROPRIETARY		INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994						
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN: JMC 09/04/07				
				CHECKED: JM 09/04/07		SIZE B CAGE CODE 95077 DWG. NO. SF3211-6004		
				APPROVED: JM 09/04/07		SCALE: 4:1		
						SHEET 1 OF 1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru