

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	, 19
(C) COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.		


COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A582 TYPE 303	GOLD PLATED PER ASTM-B-488, TYPE 3 CODE C, CLASS 1.25
- DIELECTRIC -	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457 -	- - -
- CENTER CONTACT -	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488, TYPE 3 CODE C, CLASS 1.25

ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +165°C
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B

MECHANICAL	
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG. 310.2	
RECOMMENDED MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS	
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX): 2.0	
WEIGHT (GRAMS): TBD	
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS): 3.0
	WITHDRAWAL (MIN OZ): 1.0
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS): N/A
	TORQUE (IN-OZ): N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS): N/A
	RADIAL (IN-OZ): N/A

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 18.0
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	335
VSWR: 1.05+.005F (GHz) DC-18.0	
INSERTION LOSS: (dB MAX):	.10 @6GHz
RF LEAKAGE (dB MIN):	-90 dB 6-8 GHz
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	250
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	670
I.R. (MEGOHMS MIN):	5000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	500
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 3.0
	OUTER CONTACT: 2.0
	CABLE TO HOUSING: N/A

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	XO	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	RELEASED	4-01	CT	RG

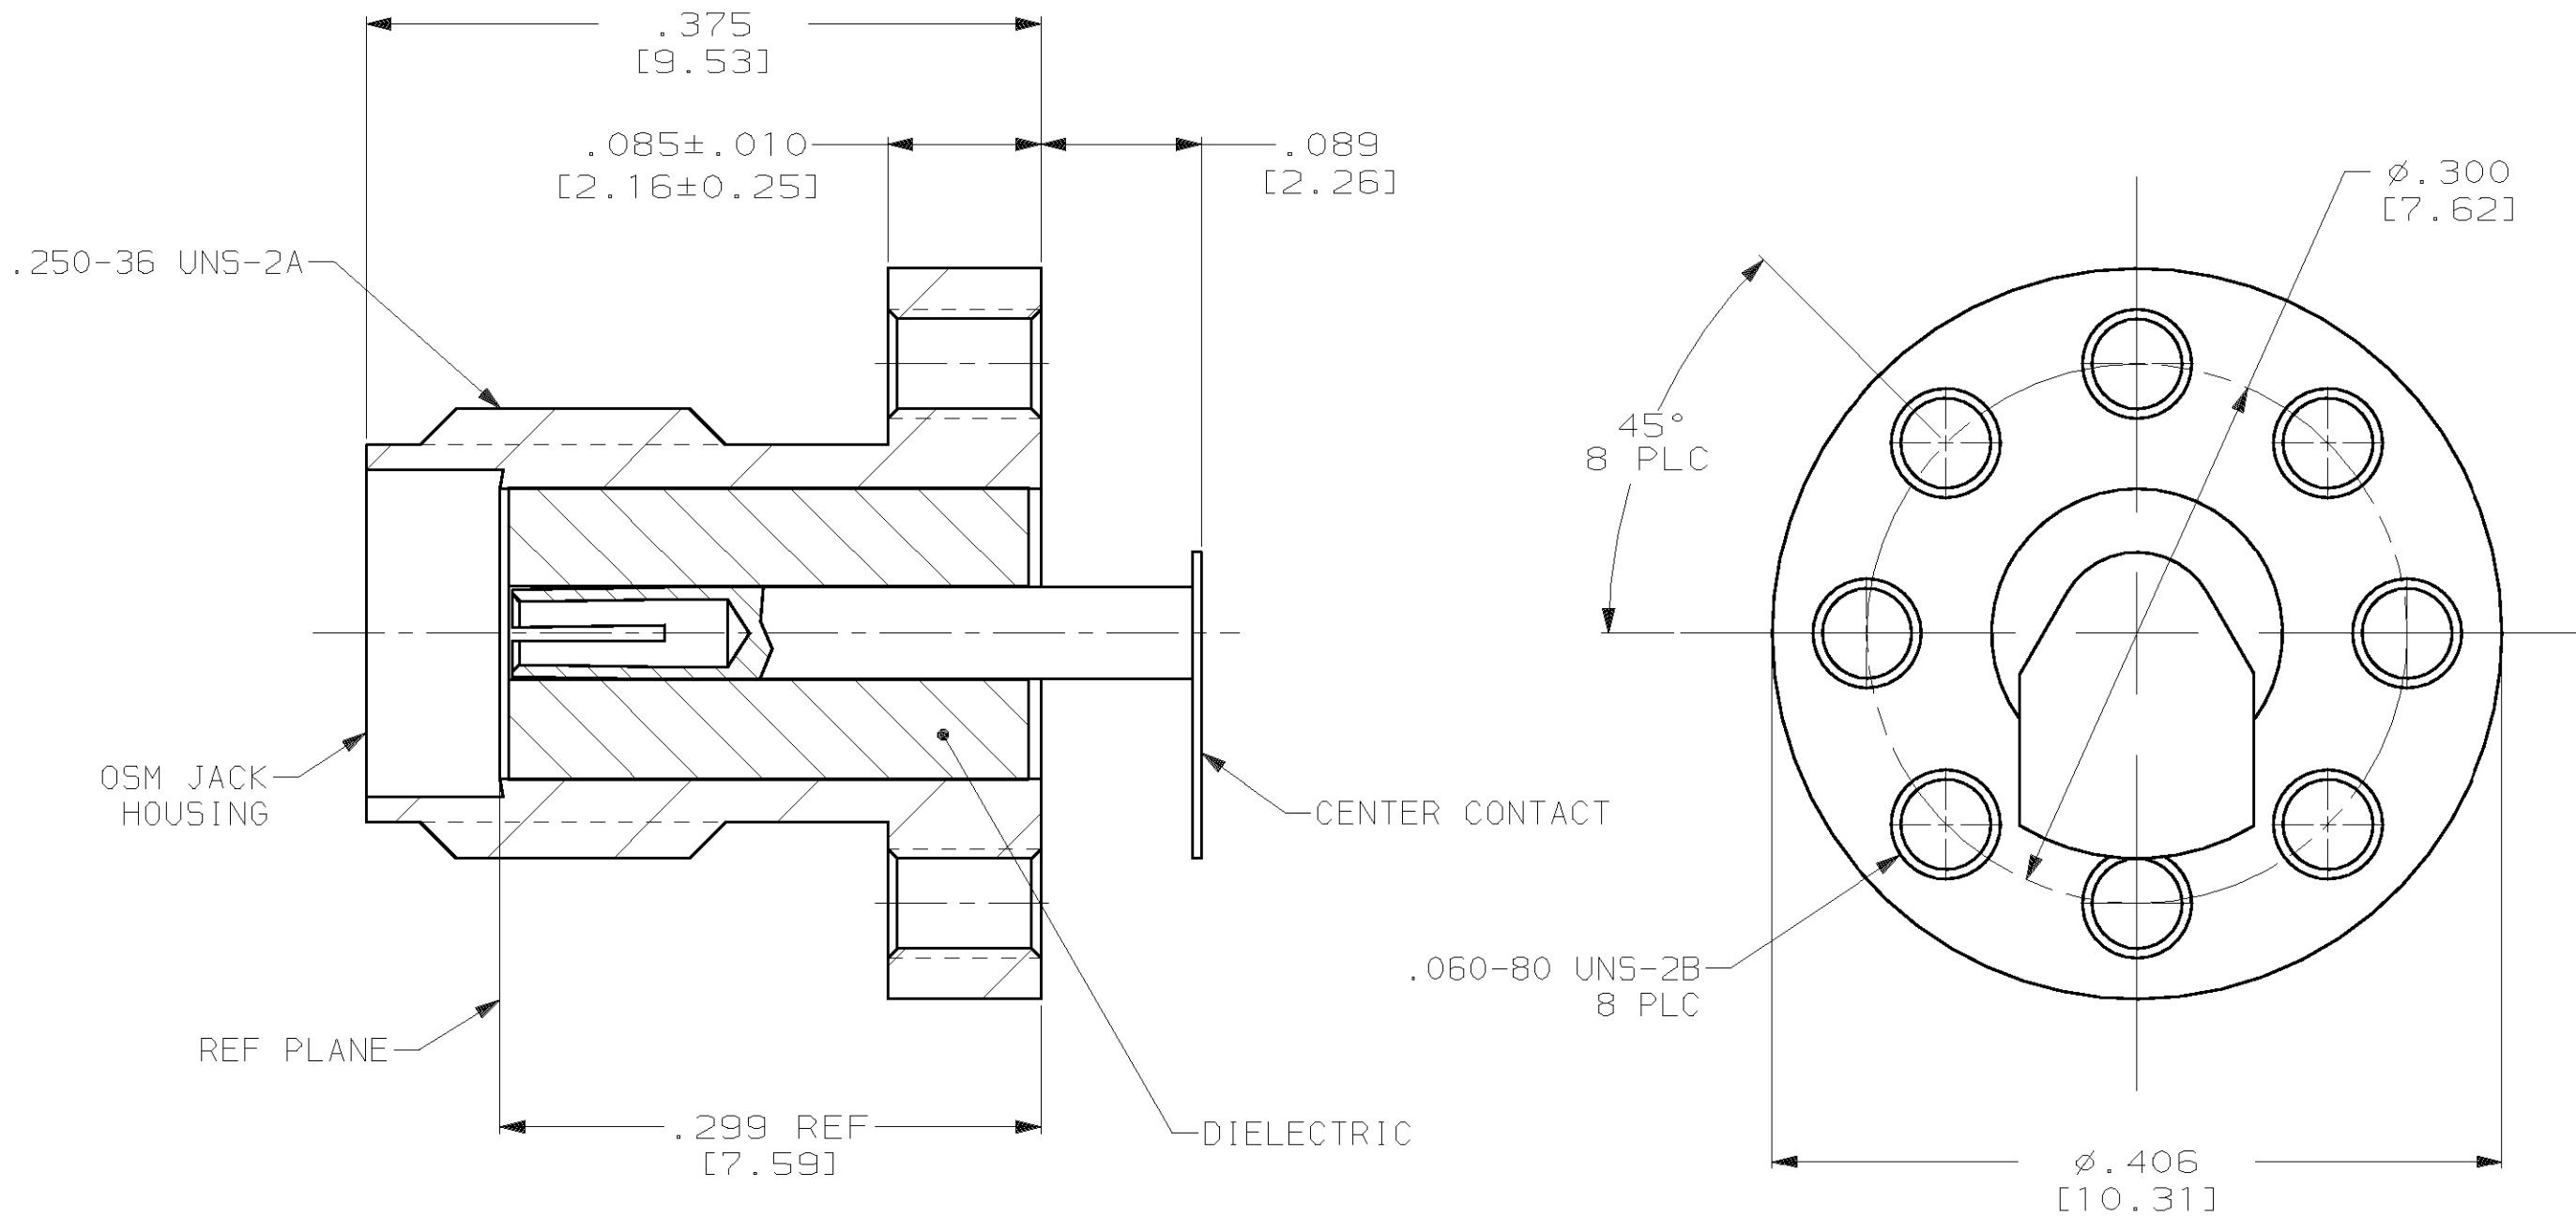

1484096-1
PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 4-3-01	AMP TYCO Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES (mm)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK R.GROSS 4-3-01	NAME OSM SURFACE LAUNCH JACK RECEPTACLE-TURRET TERM, RF	
	0 PLC ±-	APVD R.GROSS 4-3-01		
	1 PLC ±-	PRODUCT SPEC		
	2 PLC ±-	-		
	3 PLC ±.005 [0.13]	APPLICATION SPEC	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C- 1484096 RESTRICTED TO -	
	4 PLC ±-	-		
	ANGLES ±1°	WEIGHT -		
MATERIAL SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1
				SHEET 1 of 1
				REV 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru