


TUNING FORK CRYSTAL UNIT (Cylinder Type)

RoHS compliant / Pb free



CFS-206 · CFS-145

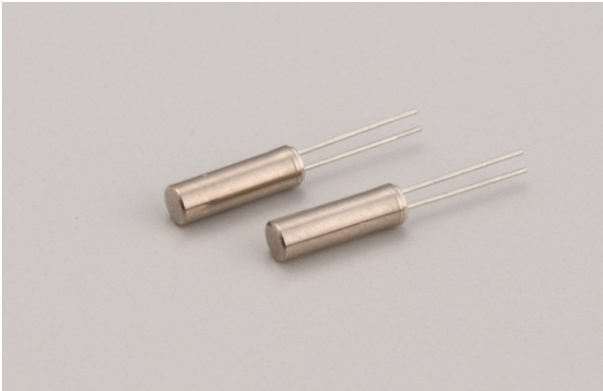

■ FEATURES

- Frequency range : 32.768kHz
- External dimensions (mm)
CFS-206 Φ : 2.0 x L : 6.2
CFS-145 Φ : 1.5 x L : 5.1
- Applications
Watch / Clock / Security devices /
Consumer products


■ DIMENSION [mm]

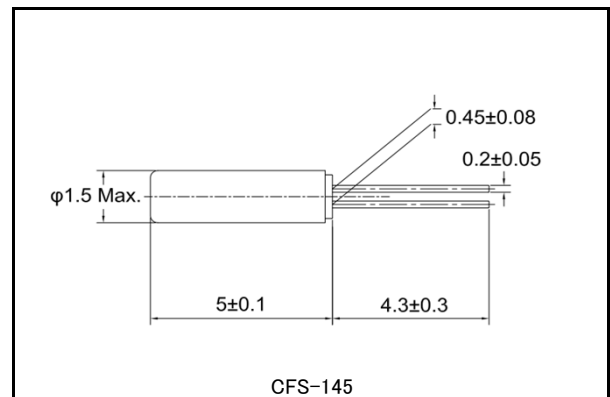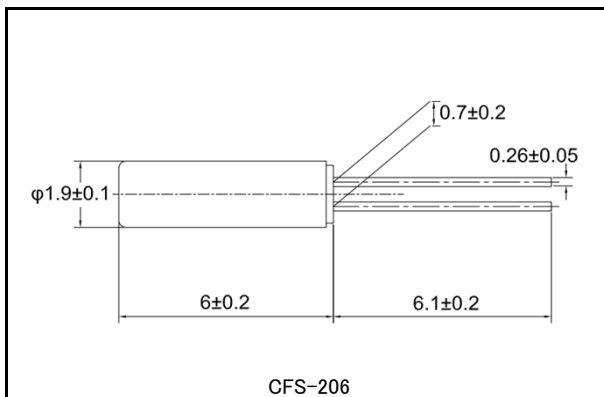

■ STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	CFS-206	CFS-145	Conditions
Nominal Frequency	f_0	32.768kHz		
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	$\pm 5\text{ppm} / \pm 10\text{ppm} / \pm 20\text{ppm}$		at 25°C
Load capacitance	C_L	6.0pF / 7.0pF / 8.0pF / 12.5pF		Please specify your requirement
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-20°C ~ +70°C		
Storage Temperature Range	T_{STR}	-40°C ~ +85°C		
Turnover Temperature	T_M	25°C ± 5°C		
Temperature Coefficient	β	$-0.034 \pm 0.006\text{ppm}/^\circ\text{C}^2$		
Motional (series) resistance	R_1	35K Ω Max.	40K Ω Max.	at 25°C
Level of drive	DL	1 μ W Max.		
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	$\pm 3\text{ppm}$ Max.		25°C ± 3°C
Shunt capacitance	C_0	1.2pF Typ.	1.0pF Typ.	


■ PART NUMBERING SYSTEM

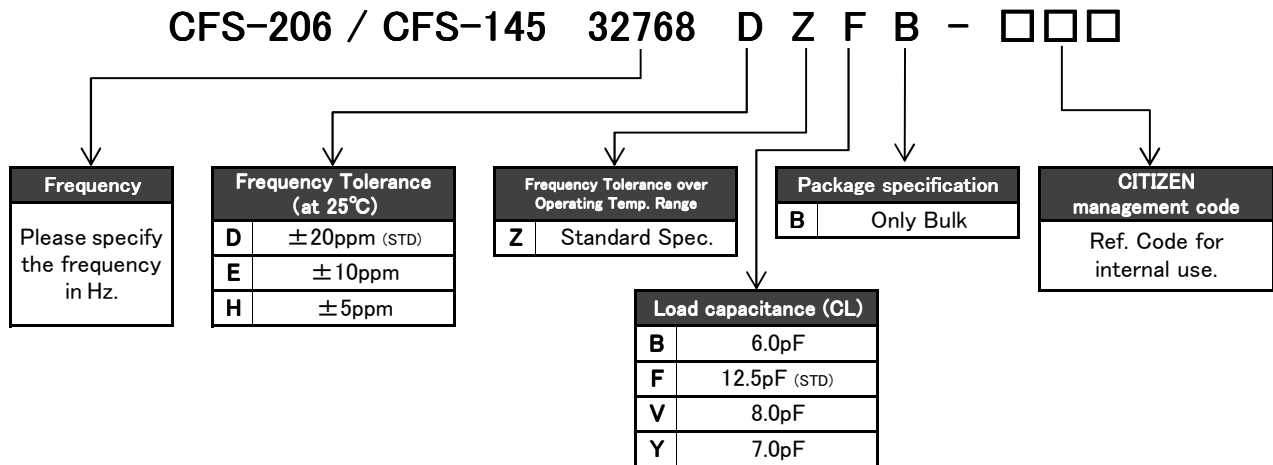

*Please contact us for specifications available.

■ Part Marking [standard]

CFS-206

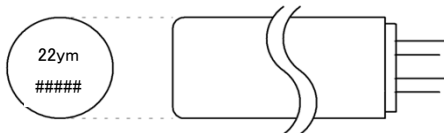


- 22 : Manufacture's ID Code
- y : The last digit of production year
- m : Production month (See Table.1)
- # : Production Lot No.

Table.1

Month	Jan	Feb	...	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	...	9	X	Y	Z

CFS-145




No marking

■ Handling Notes

Mounting

Soldering the body of cylinder type crystal unit must be strictly avoided as it may cause significant deterioration in characteristics of the product.


Rubber adhesive is recommended for mounting.

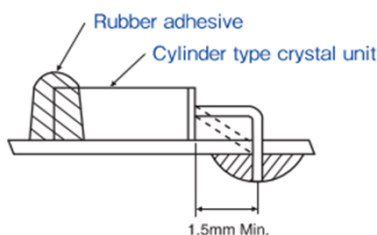

Bending Lead

Hold the body of crystal unit by hand, and the part to be bent with tweezers leaving more than 1.5mm of lead from the body case. (3.0mm is recommended)

Bend the lead 90° holding with the tweezers. Pulling the lead strongly may crack the hermetic seal glass at the root of the lead and may cause the airtightness and the characteristics to deteriorate.

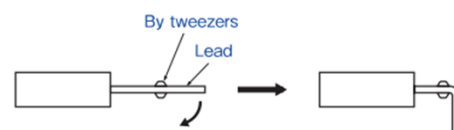

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru