

Frequency Doubler

Rev. V4

Features

- INPUT: 2 TO 9 GHz
- OUTPUT: 4 TO 18 GHz
- INPUT DRIVE LEVEL: +19 dBm (NOMINAL)
- HERMETICALLY-SEALED PACKAGE


Description

The FD93H is a passive bridge diode frequency doubler, designed for use in the high volume commercial and test equipment applications. The design utilizes Schottky bridge quad diodes and broadband baluns to attain excellent performance. The use of high temperature solder and welded assembly processes used internally makes it ideal for use in semi-automated and automated assembly. Environmental screening available to MIL-STD-883, MIL-STD-202, or MIL-DTL-28837, consult factory.

Ordering Information

Part Number	Package
FD93H	Versapac
FD93HC	SMA Connectorized

Product Image

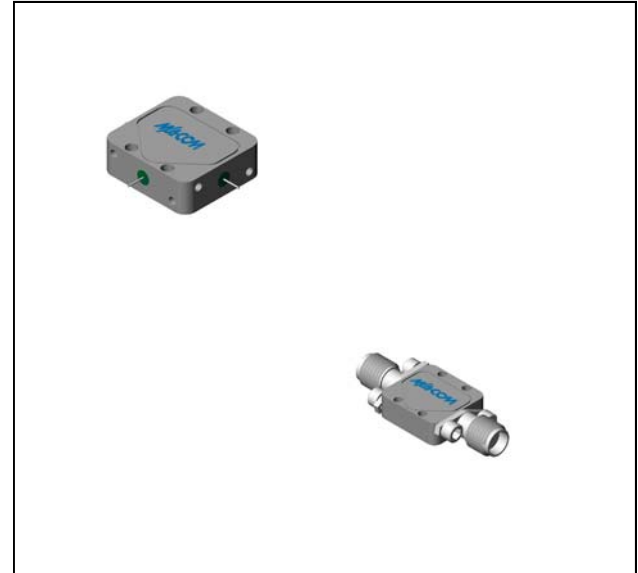


Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$ $P_{in} = +19$ dBm


Parameter	Test Conditions	Units	Typical	Guaranteed	
				+25°C	-54° to +85°C
SSB Conversion Loss (max)	$f_{in} = 2$ to 4 GHz $f_{in} = 4$ to 9 GHz	dB dB	10.0 12.0	13.0 14.0	13.3 14.3
Fundamental Suppression (min)	$f_{in} = 2$ to 9 GHz	dBc	25	18	17
Third Harmonic Suppression	$f_{in} = 2$ to 6 GHz	dBc	25	16	15
Input VSWR	$f_{in} = 2$ to 9 GHz		1.5:1		

Typical Performance Curves


Conversion Loss Vs. LO Drive Power

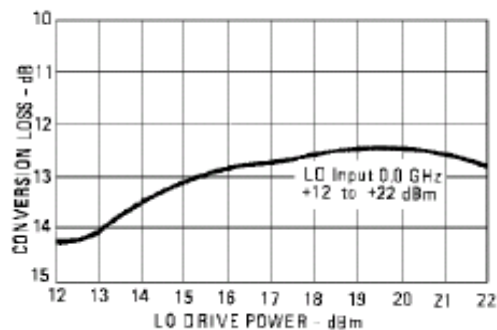


Isolation vs. Frequency

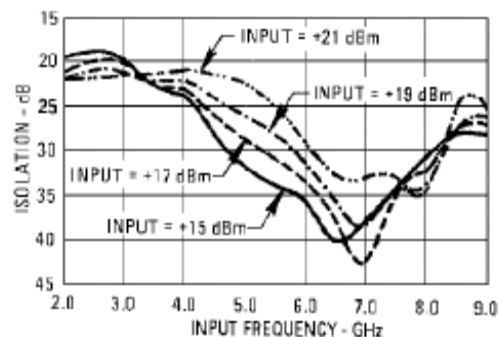


Suppression vs. Input Frequency

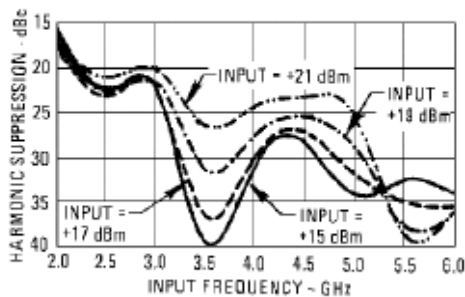

VSWR vs. Frequency

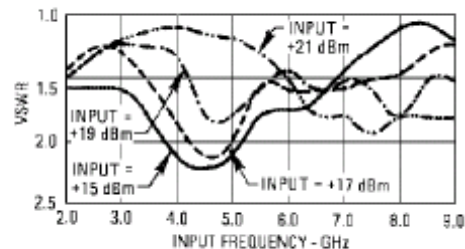

Conversion Loss vs. Input Frequency

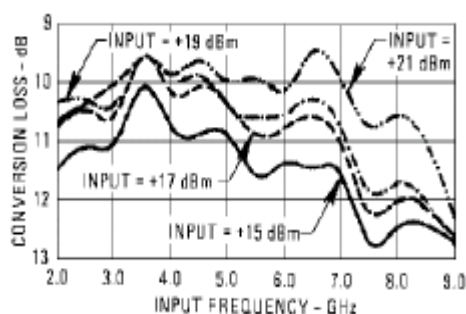

FD93H / FD93HC


Frequency Doubler

Rev. V4


Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Operating Temperature	-54°C to +100°C
Storage Temperature	-65°C to +100°C
Peak Input Power	+26 dBm max @ +25°C +23 dBm max @ +100°C

Outline Drawing: Versapac *

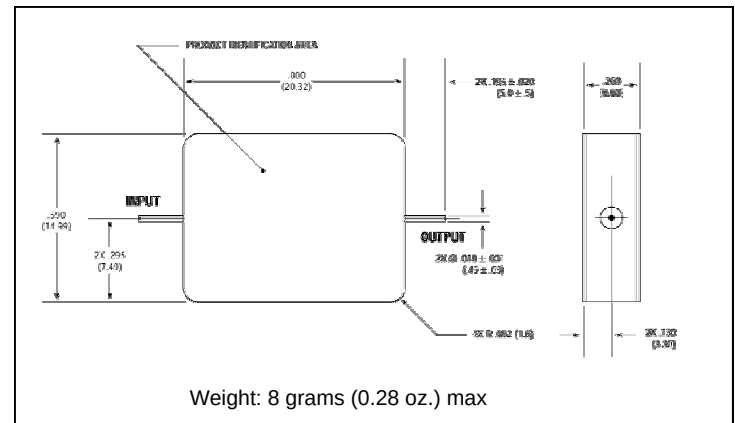

Outline Drawing: SMA Connectorized *

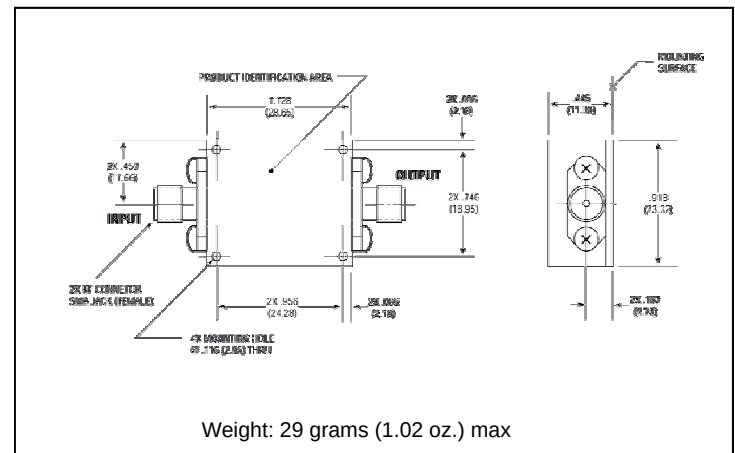

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru