

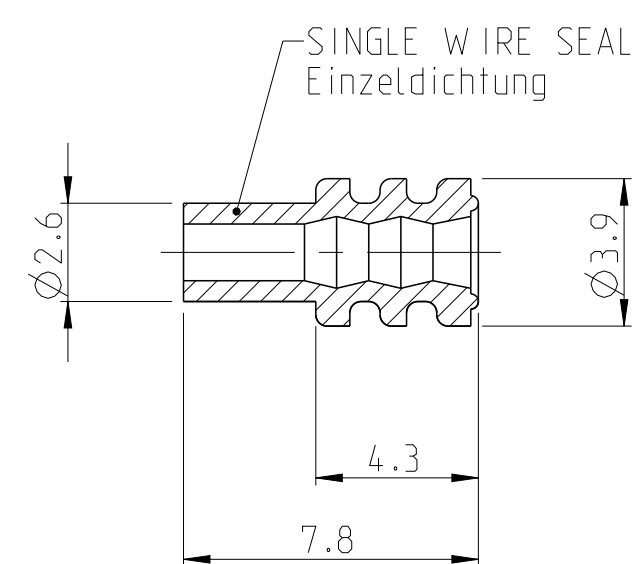
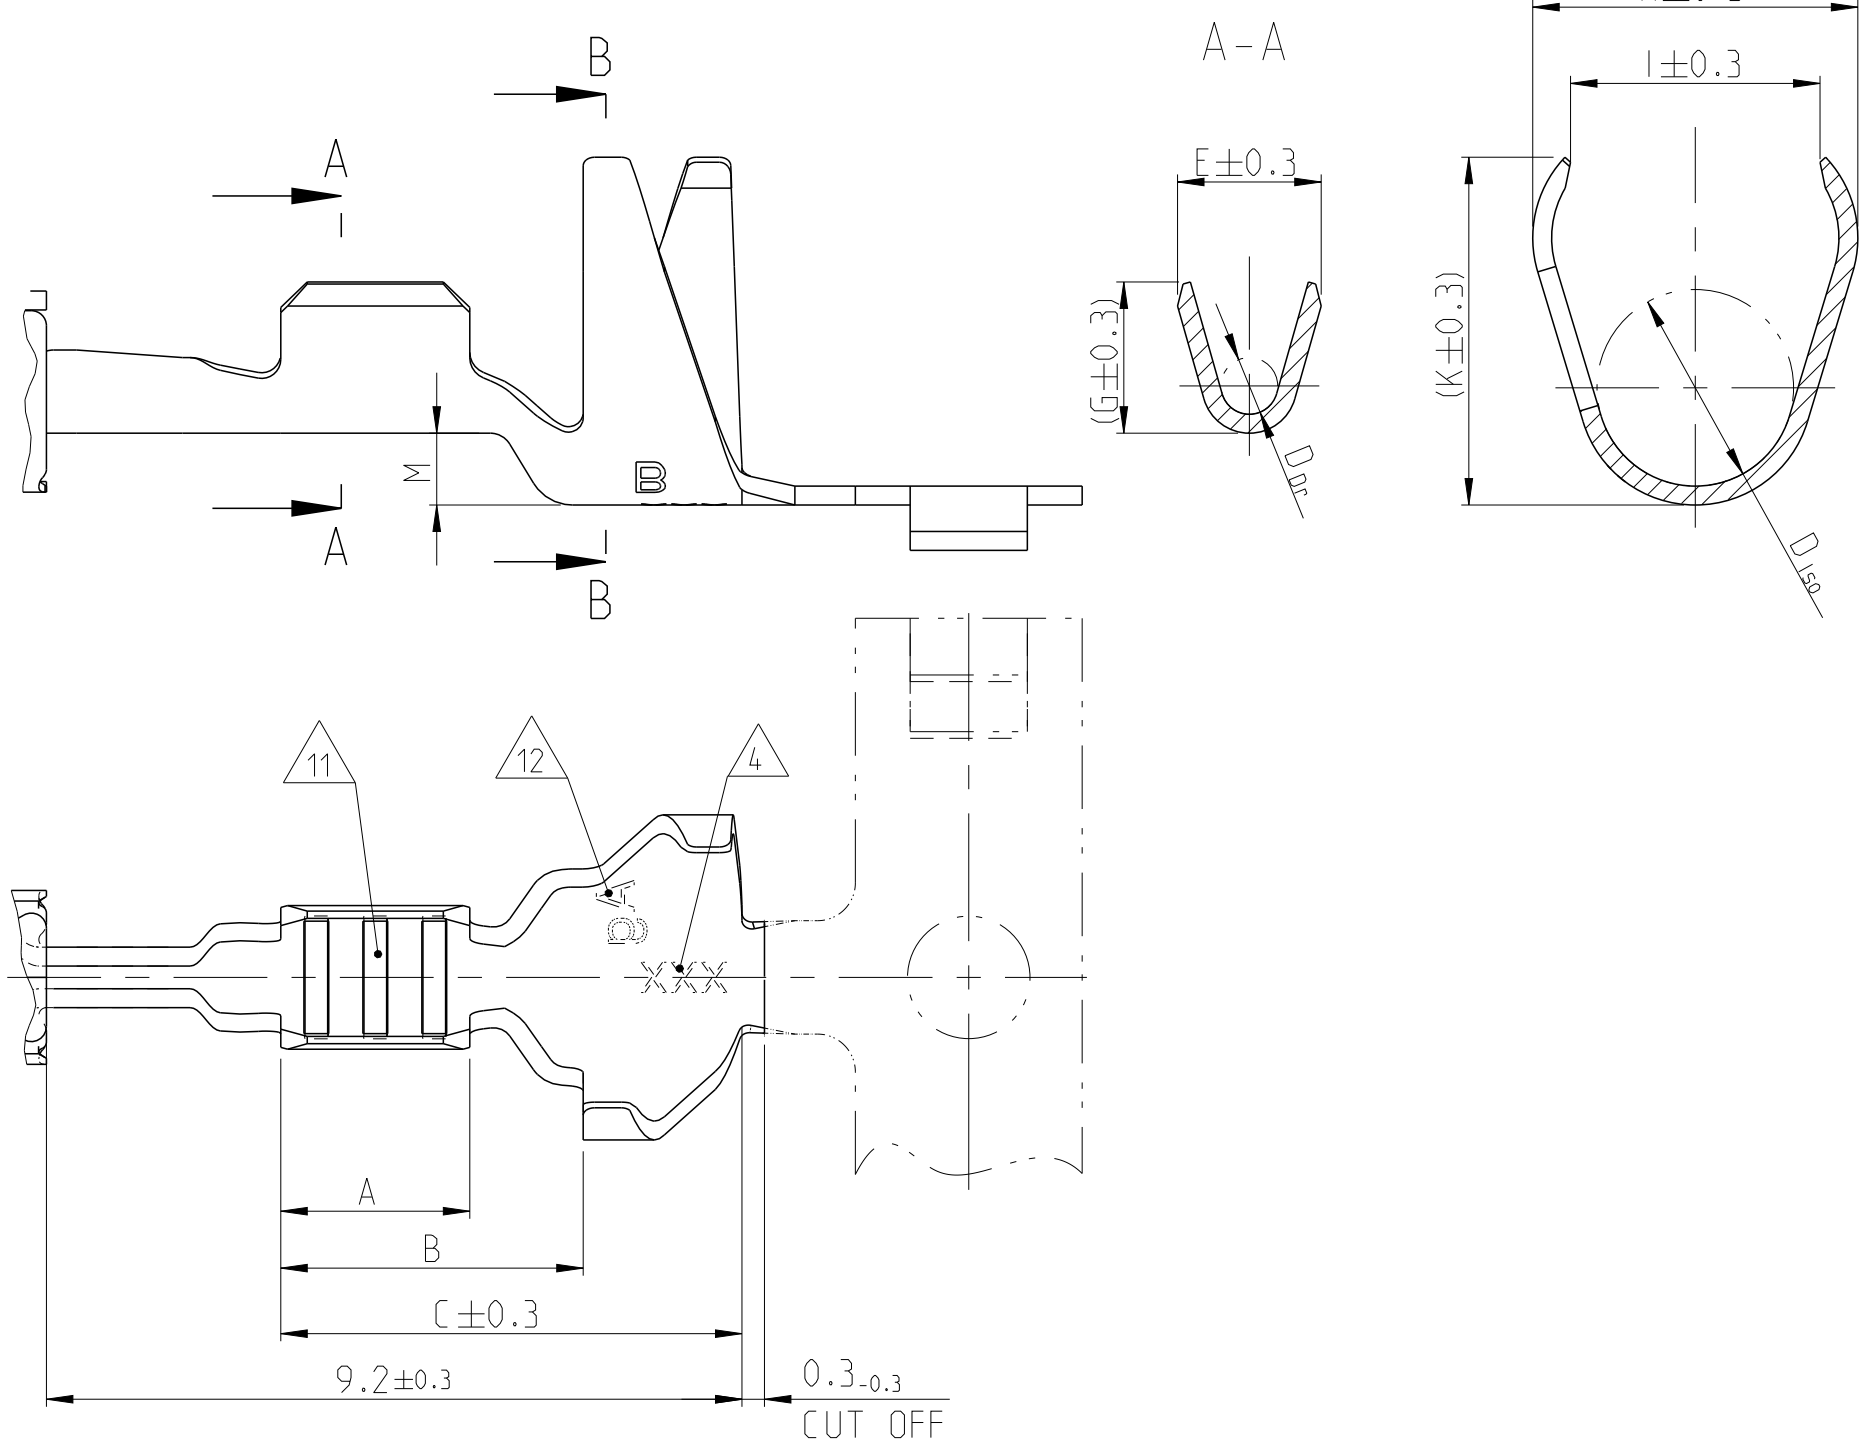


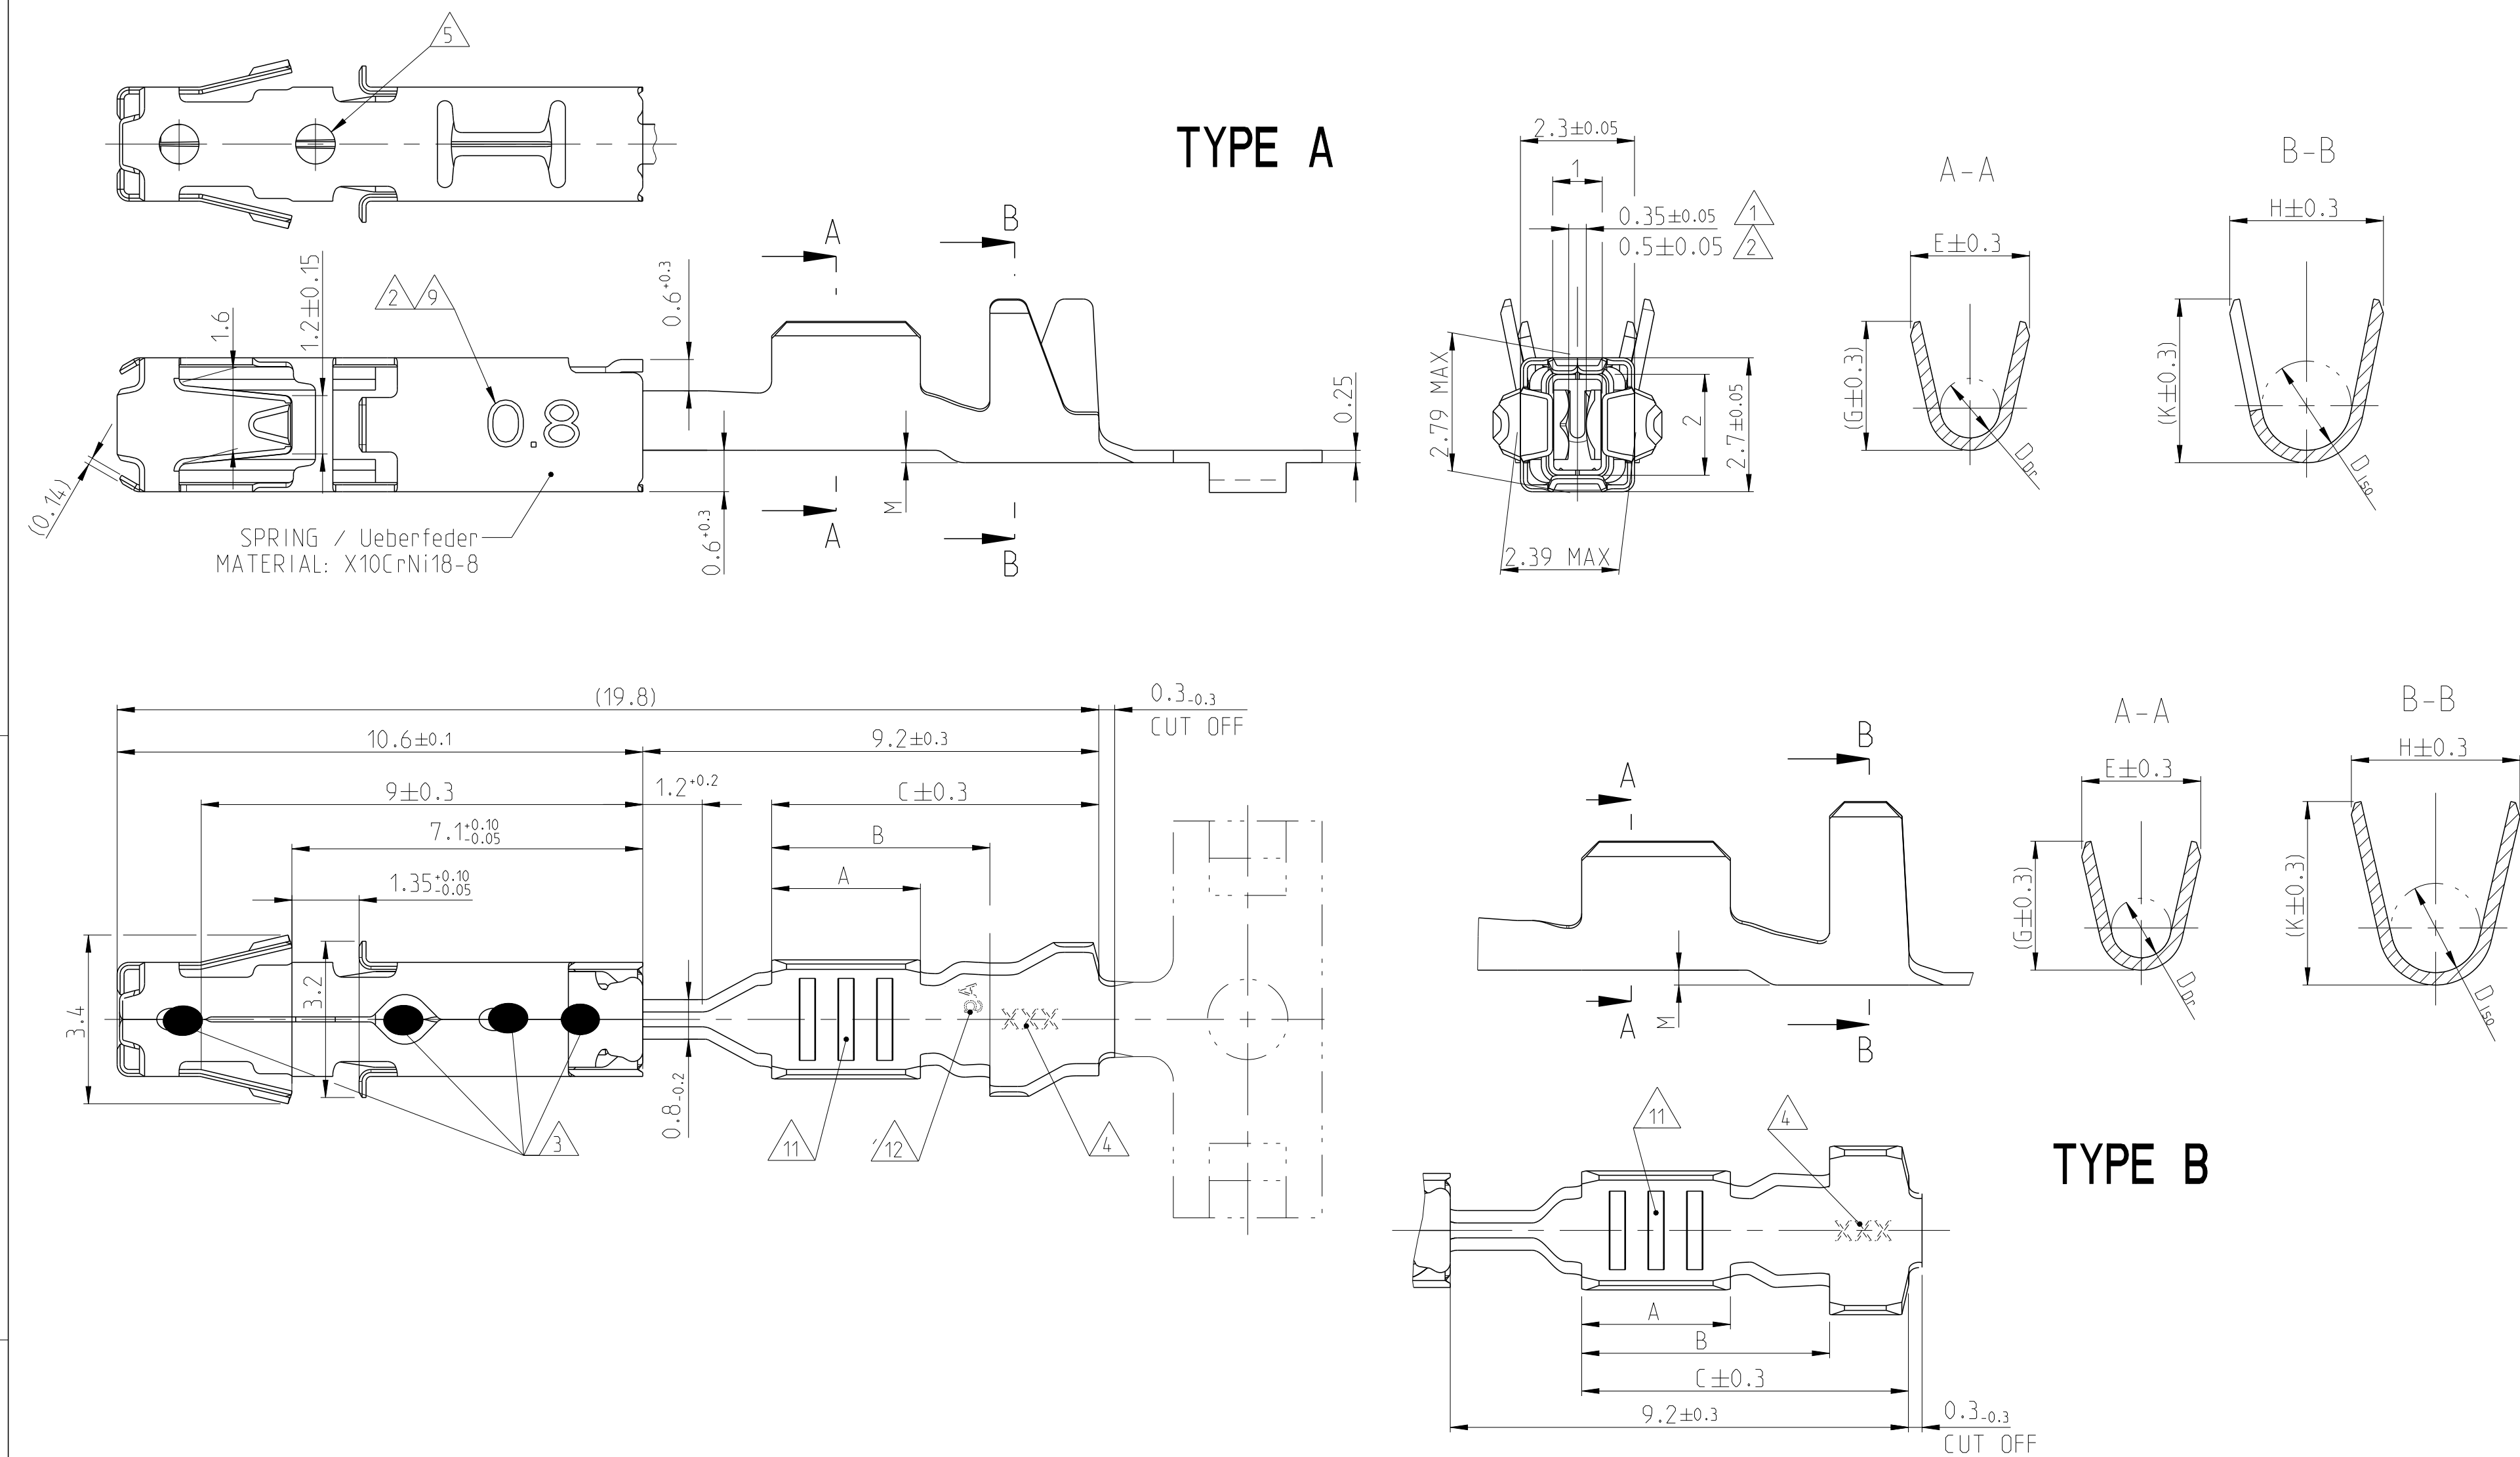

	SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung	
964972-1	1,9...2.4	YELLOW gelb
963530-1	1.4...1.9	GREY grau
964971-1	1.2...1.6	RED rot
1718705-1	0.9...1.2	GREEN gruen
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION DIA Isolations Ø	COLOUR Farbe



1718558-1	B		>1.0...1.5	2.2...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,0 B = 4,5 C = 6,6	E = 2,7 G = (2,9) D _{Dr} = 1,4	H = 4,5 I = 3,6 K = (4,9) D _{Iso} = 2,9 M = 0,9	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldrhtungssystem			
1418884-3	B				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1418884-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1534162-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,0 B = 4,5 C = 6,6	E = 2,4 G = (2,6) D _{Dr} = 1,2	H = 4,3 I = 3,3 K = (4,8) D _{Iso} = 2,7 M = 0,9						
1-1241380-2	B		CuNiSi										
1241380-3	B		CuNiSi	PRESILVER vorversilbert									
1241380-2	B		CuNiSi										
1241380-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt									
1564324-3	B		CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				A = 2,5 B = 4,0 C = 6,1	E = 1,9 G = (2,0) D _{Dr} = 0,75		H = 4,3 I = 3,3 K = (4,8) D _{Iso} = 2,6 M = 0,9		
1564324-2	B		CuNiSi										
1564324-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt									
1534160-1	B			CuNiSi						TINPLATED vorverzinkt			
1241378-3	B		CuNiSi	PRESILVER vorversilbert						A = 3,0 B = 5,0 C = 6,6		E = 1,8 G = (1,7) D _{Dr} =0,75	H = 4,3 I = 3,3 K = (4,8) D _{Iso} = 2,6 M = 0,9
1241378-2	B		CuNiSi										
1241378-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt									
1241376-2	B			CuNiSi									
1241376-1	B	CuNiSi		TINPLATED vorverzinkt									
1418410-1	B		1.5	2.2...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,2 B = 4,4 C = 6,6						
1534334-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1418408-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1241374-3	B		0.5...1.0	1.4...2.1	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3,0 B = 4,4 C = 6,6	E = 2,4 G = (2,6) D _{Dr} =1,2	H = 3,1 K = (3,3) D _{Iso} = 1,8 M = 0,2				
1241374-2	B				CuNiSi								
1241374-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1564980-2	B					0.2...0.35				1.1...1.4	CuNiSi		A = 2,5 B = 3,7 C = 5,7
1564980-1	B	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt										
1241372-2	B	CuNiSi											
1241372-1	B	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt										
ORDER NO. Bestell.-Nr.	REV.	TO BE USED ON TAB	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm ²)	INSULATION DIA Isolations Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	PLATING Ueberzug	LENGTH Länge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isol.-Crimp	FORM OF ISO CRIMP Form des ISO-Crimp			
Strip Bandware		Geeignet fuer Flachstecker	(mm ²)	Isolations Ø (mm)	Werkstoff	Ueberzug	CRIMP DIMENSIONS (mm) Crimpabmessungen						

Bemerkungen
NOTES

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Geeignet fuer Flachstecker
TO BE USED ON TAB | $1,5 \begin{smallmatrix} +0,2 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$ x $0,6 \begin{smallmatrix} +0,07 \\ -0,03 \end{smallmatrix}$ |
| 2 | Geeignet fuer Flachstecker
TO BE USED ON TAB | $1,5 \begin{smallmatrix} -0,2 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$ x $0,8 \pm 0,03$ |
| 3 | Laserschweissung
LASERWELDED | |
| 4 | Kenennung fuer Werkzeug und Revisionsstand
DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS | |
| 5 | Min. 0,8µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3µm Nickelueberzug;
min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
MIN. 0,8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1,3µm NICKELPLATE;
MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA.
AS INDEX SEE HOLE AT SPRING | |
| 6 | Fuer Doppel- und Einzelcrimp
FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP | |
| 7 | Auswahl der Einzelzeichnung entsprechend dem Isolationsdurchmesser
SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA | |
| 8 | Zuassessige Strombelastbarkeit siehe Drahtgrosse
CURRENT CARRYING CAPABILITY SEE WIRE CROSS SECTION | 1 mm ² |
| 9 | Kennzeichnung fuer besonderes Offnungsmass und Tab-Abmessung 0,8mm.
SIGNED FOR SPECIAL GAPSIZE AND TAB DIMENSION 0,8mm. | |
| 10 | 1,27µm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1,3µm Nickelueberzug;
min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder | |
| 11 | Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Ritlen moeglich
DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATION POSSIBLE | |
| 12 | Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberueberzug im Kontaktbereich
MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATING IN CONTACT AREA | |
| 13 | 1241372 nicht fuer Neuanwendung, wird ersetzt durch 1564980
1241378 nicht fuer Neuanwendung, wird ersetzt durch 1564324
1241372 SUPERSEDED BY PN 1564980
1241378 SUPERSEDED BY PN 1564324. | |
| 14 | Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER | |

14 Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DRAWN R. Liebing DATE 27AUG2004	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHECKED BY A. Mairoser DATE 30JAN2012		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPROVED BY M. Bleicher DATE 30JAN2012		
	±0.2	PRODUCT SPEC	NAME AMP MCP 1.5K PRODUCT GROUP DRAWING	
		APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
		114-10366	RESTRICTED TO	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	FINISH SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT -	A1 00779 C=124 14 36	
Customer Drawing			SCALE	SHEET 1 OF 1
			10:1	REB17

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru