
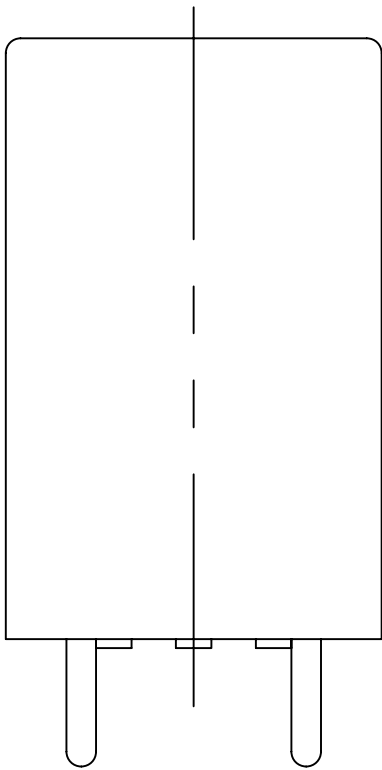


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
HB	—		E	CHANGE LOGO, VENT HOLE; ADD CQC, LINE IDENTIFIER AND PLATING THICKNESS ECO-12-005725	21-AUG-12	D.L	BH.Y

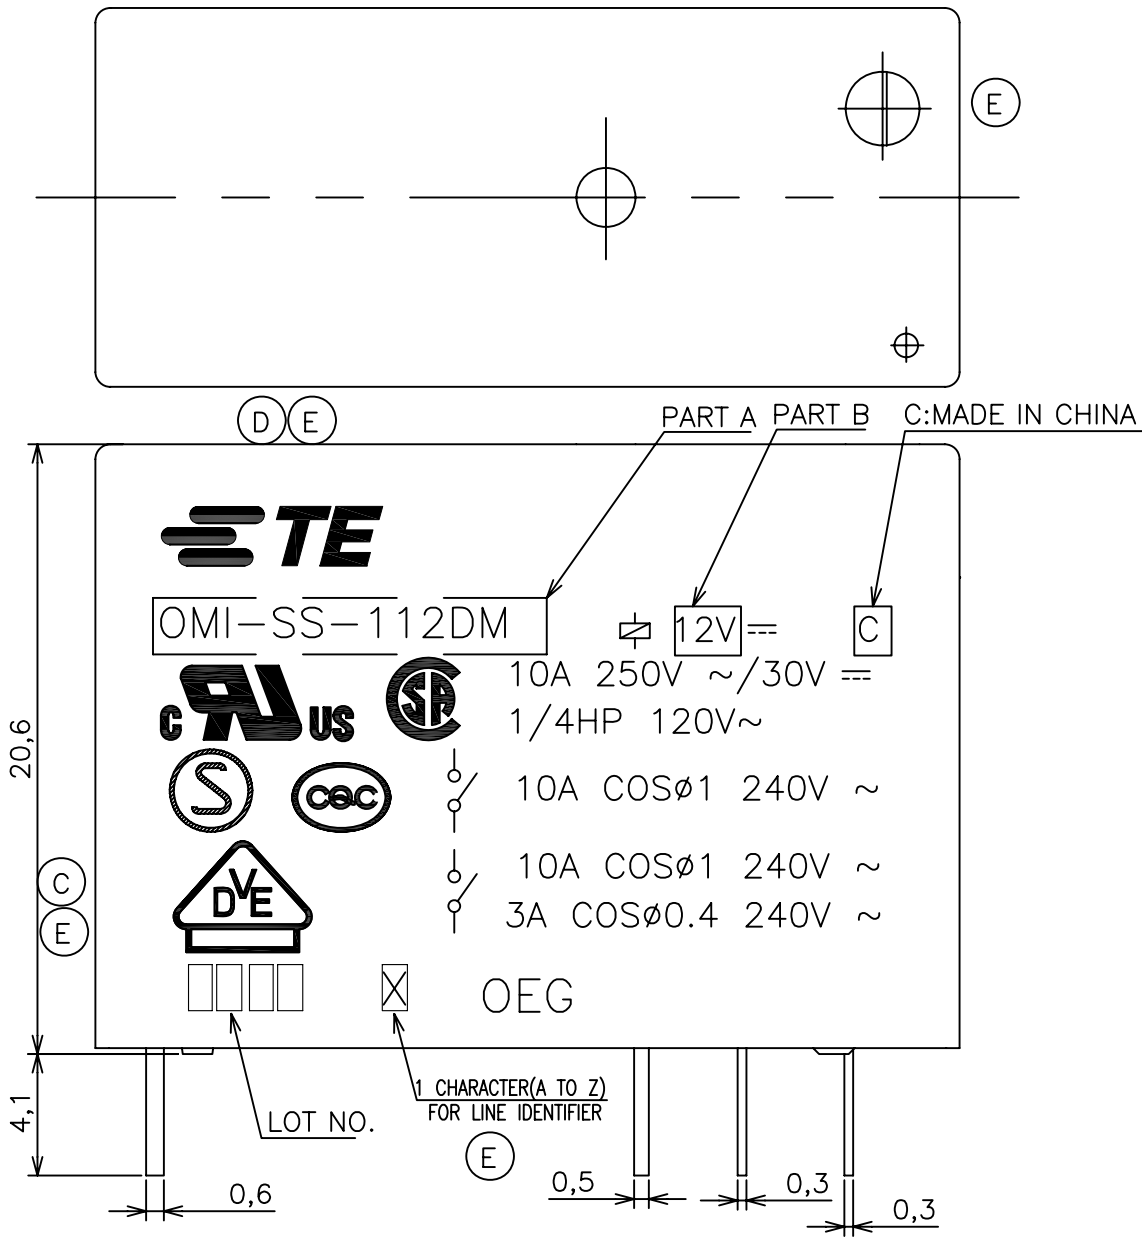

NOTES:
1.-SS- : PLASTIC SEALD TYPE
2.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:

0701


WEEK

YEAR

3.GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mmMIN.	±0.3

E 4.TERMINAL DIMENSION IS NOT INCLUDING SOLDER TIP.
FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.

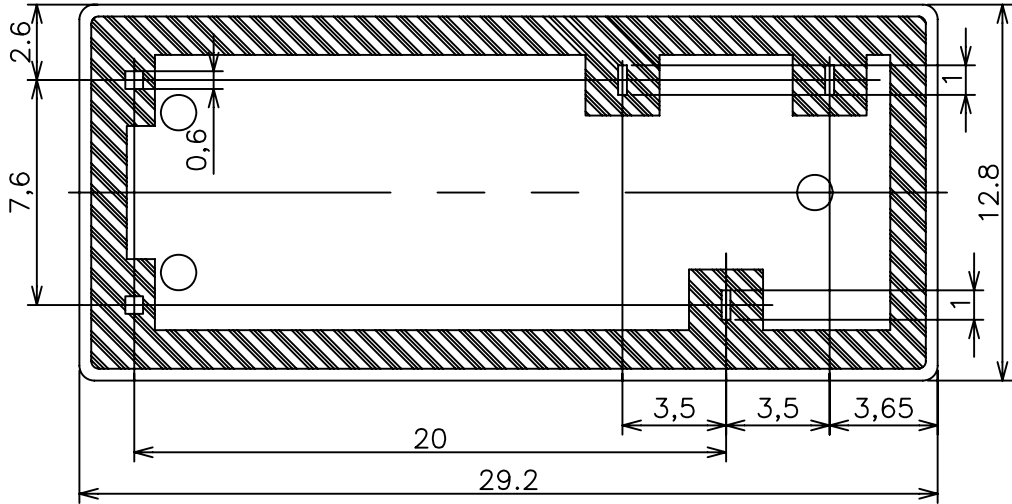

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	-

MATERIAL

-

DWN
H.SASAKI

CHK
Y.OIKAWA

APVD
A.NAGAI

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

OMI -SS-D/L CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-4-1440000-6


SCALE 4:1

SHEET 1 of 2


REV E

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
HB	—						

CONNECTION DIAGRAM
(BOTTOM VIEW)



DRILLING DIAGRAM(2/1)
(BOTTOM VIEW)

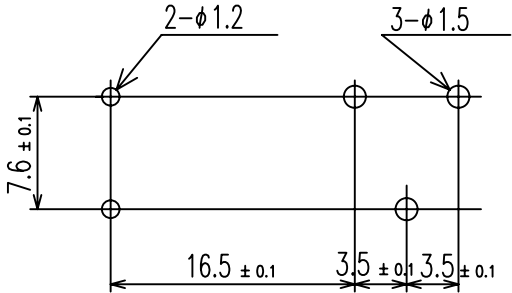

B1	1461385-2	OMI-SS-109D	OMI-SS-109D	9V
	6-1440000-4	OMI-SS-148L	OMI-SS-148L	48V
	6-1440000-3	OMI-SS-148D	OMI-SS-148D	48V
	6-1440000-2	OMI-SS-136D	OMI-SS-136D	36V
	6-1440000-0	OMI-SS-124L	OMI-SS-124L	24V
	5-1440000-8	OMI-SS-124D	OMI-SS-124D	24V
	5-1440000-6	OMI-SS-112L	OMI-SS-112L	12V
	5-1440000-4	OMI-SS-112D	OMI-SS-112D	12V
	5-1440000-3	OMI-SS-109L	OMI-SS-109L	9V
	5-1440000-1	OMI-SS-106L	OMI-SS-106L	6V
	5-1440000-0	OMI-SS-106D	OMI-SS-106D	6V
	4-1440000-8	OMI-SS-105L	OMI-SS-105L	5V
	4-1440000-6	OMI-SS-105D	OMI-SS-105D	5V
	TE PART NO	EC TYPE NAME	PART A	PART B

RELAY TYPE

		EPOXY RESIN	RESIN	17
UL94 V-0		PBT	CASE	16
		—	TAPE	15
CLASS E		UEW	MAGNETIC WIRE	14
UL94 V-0		PET	BASE	13
UL94 V-0		PBT	BOBBIN	12
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	11
UL94 V-0		PPS	CARD	10
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	9
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	8
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	7
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	B TERMINAL	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	M TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —
FINISH —

CUSTOMER DRAWING

DWN
H.SASAKI
CHK
Y.OIKAWA
APVD
A.NAGAI
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
—

NAME
—
OMI -SS-D/L CUSTOMER DRAWING
—

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-4-1440000-6

RESTRICTED TO
—

SCALE
4:1

SHEET
2 of 2

REV
E

1470-19 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru