


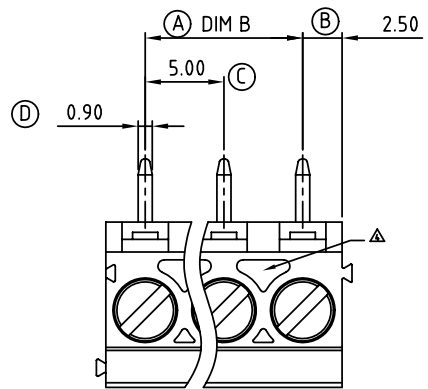


Dimension A&B



DIM A	N×5.0
DIM B	(N-1)×5.0

N=Number of contacts

Poles	A&B Tolerance
2P-8P	±0.15
9P-14P	±0.25
15P-20P	±0.35
21P-24P	±0.40

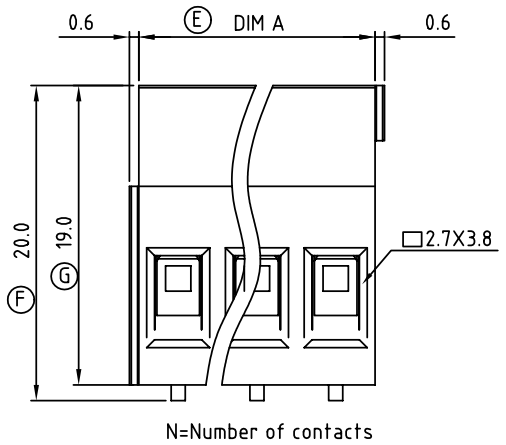

N=Number of contacts

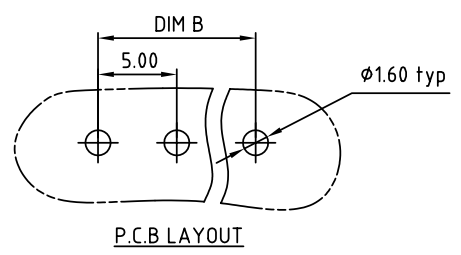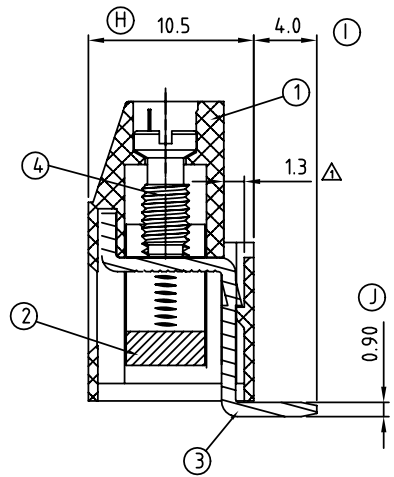

P.C.B LAYOUT

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	3/22'06	Hole size changed from 0.5mm to 1.3mm	Tony
△	01/12'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
△	01/12'07	Part NO is Changed	Tason
△	08/28'08	Construction is change	Seamus
△	9/01'08	Operating temperature changed from -30°C/+105°C to -40°C/+115°C	Seamus
△	10/26'09	Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper	Aaron
△	11/09'10	Add is " VDE "	Aaron

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin: Copper, Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

- △ Electrical cULus / VDE
- Voltage rating : 300VAC / 450V
- Current rating : 20A / 24A
- Wire range : 0.2-2.5mm²
- Solid wire(AWG) : 12-30
- Stranded wire(AWG) : 12-30
- Torque : 3.5 Lb-In / 0.5 N.m
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV / 2.5KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:

△ VJ xx 01 x 0 xxxx G

		RoHS Pb<40,000ppm
No. of poles end stackable design	0 Black (RAL9005)	0000:"@Logo (Standard)
	2 Red (RAL3001/D)	000A:"ANYTEK"Logo
02 2 CONTACTS	3 Orange(RAL2011/P)	Any special item by customer request,
03 3 CONTACTS	4 Yellow(RAL1018/A)	please contact sales department.
...	5 Green(RAL6018/T)	
24 24 CONTACTS	6 Blue (RAL5015/A)	
	8 Grey(RAL7035/D)	

ANYTEK				CUSTOMER COPY ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD			
TITLE		VJ-5.0 Series 2P-24P Vertical (90D wire inlet)					
PART NO.		VJxx01x0xxxxG		DWG NO.		8VJ0002	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance	
		Aaron 2010.11.09	Aaron 2009.10.26			X. ±0.50	
				UNIT: mm		X.X ±0.30	
				SCALE: NONE		X.XX ±0.10	
				SHEET: 01/01		X° ±1°	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru