
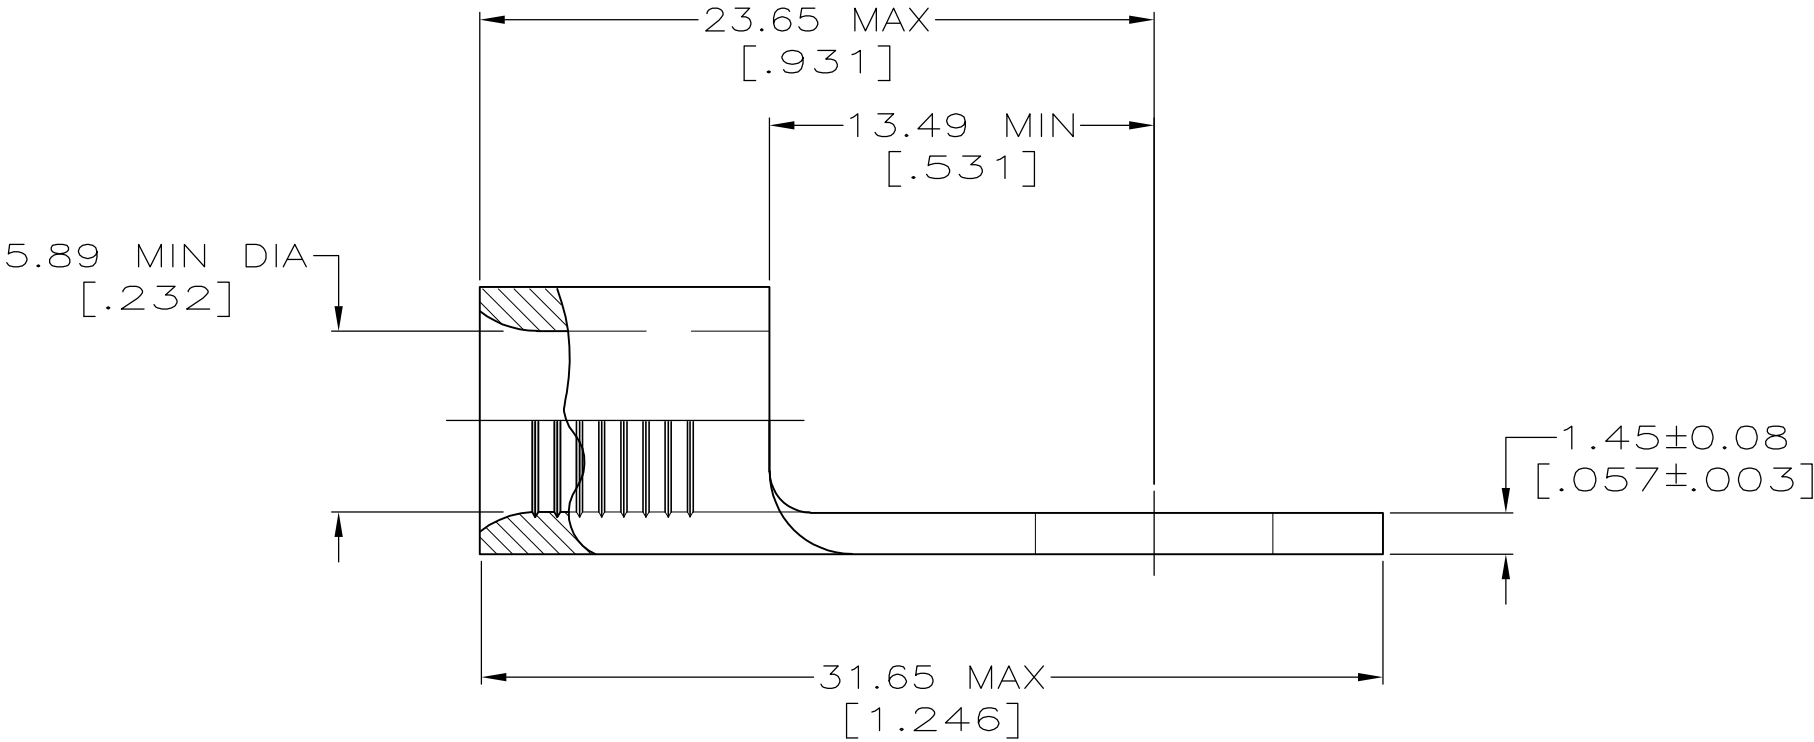


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|------|
| G   | 14   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | OWN  |
|     |      |           |     |                           |         | APVD |
|     |      |           | N2  | REVISED PER ECO-11-004820 | 11MAR11 | RK   |

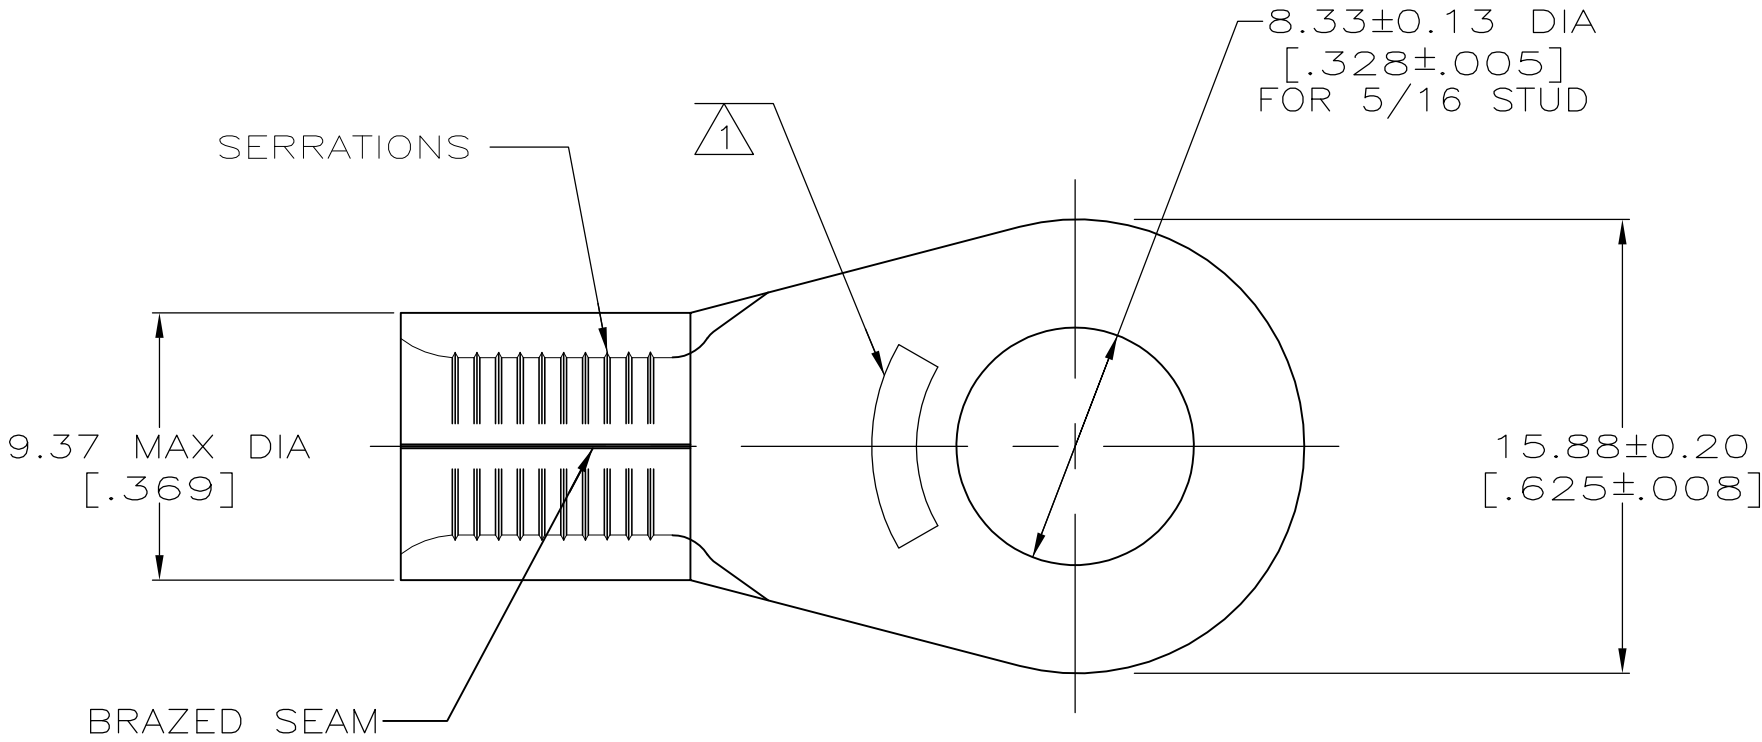

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| AMP<br>WIRE RANGE          | Listed<br>FILE E13288                              |
| 6 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 6 AWG<br>STRANDED                                  |
| LR7189<br>Certified        | MILITARY P/N<br>AND CLASS                          |
| 6 AWG<br>SOLID OR STRANDED | MS 20659-131 CLASS 2<br>P/N 33466 & 2-33466-3 ONLY |

- 1 STAMP AMP 6\* APPROX AS SHOWN
- 2 0.00254 [.000100] MIN TIN PLATE PER ASTM B-545.
- 3 GOLD PLATE 0.00127 [.000050] MIN THK PER ASTM B-488, TYPE 2, GRADE C OVER NICKEL PLATE 0.00076 [.000030] MIN THK PER QQ-N-290.
- 4 SUPERSEDED BY 8-33466-3
- 5 COPPER PER ASTM B-152, ANNEALED

|          |   |      |                  |           |   |
|----------|---|------|------------------|-----------|---|
| OBSOLETE | 2 | 25   | LOOSE PIECE, BAG | 8-33466-5 | 4 |
|          | 2 | 25   | LOOSE PIECE, BOX | 8-33466-3 |   |
|          | 2 | 500  | LOOSE PIECE, BOX | 2-33466-4 |   |
|          | 2 | 750  | 33466 ON TAPE    | 2-33466-3 |   |
|          | 3 | ---- | LOOSE PIECE      | 2-33466-1 |   |
|          | 2 | ---- | LOOSE PIECE      | 33466     |   |
| FINISH   |   | QTY  | PACKAGE TYPE     | PART NO   |   |

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br>170°C                                                                                                                               |  |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br>N/A                                                                                                                                                        |  |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | CIRCULAR MIL AREA:<br>10.5-16.8mm² [20,800-33,100]<br>SOLID OR STRANDED                                                                                                       |  |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |  |

|                                        |  |                                           |                                              |                    |                       |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>TA BRINKMAN<br>3-24-93             | TE Connectivity                              |                    |                       |
|                                        |  | CHK<br>DA PATTERSON<br>3-24-93            |                                              |                    |                       |
|                                        |  | APVD<br>JL MECKLEY<br>3-24-93             | NAME<br>TERMINAL, RING TONGUE,<br>SOLISTRAND |                    |                       |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]             |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED: | PRODUCT SPEC                                 |                    |                       |
|                                        |  | 0 PLC ± -                                 | APPLICATION SPEC                             |                    |                       |
|                                        |  | 1 PLC ± -                                 | —                                            |                    |                       |
|                                        |  | 2 PLC ± -                                 | —                                            |                    |                       |
|                                        |  | 3 PLC ± -                                 | —                                            |                    |                       |
|                                        |  | 4 PLC ± -                                 | —                                            |                    |                       |
|                                        |  | ANGLES ± ± -                              | —                                            |                    |                       |
| MATERIAL<br>- 5                        |  | FINISH<br>SEE TABLE                       | WEIGHT<br>—                                  | SIZE<br>A2         |                       |
|                                        |  |                                           |                                              | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>G-33466 |
|                                        |  |                                           |                                              | RESTRICTED TO<br>— |                       |
|                                        |  |                                           |                                              | SCALE<br>4:1       | SHEET<br>1 of 1       |
|                                        |  |                                           |                                              | REV<br>N2          |                       |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)