


## REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION                       | DATE       | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------------------------|------------|-----|------|
|   | A   | INITIAL RELEASE PER ECO-16-012814 | 08-30-2016 | HD  | —    |

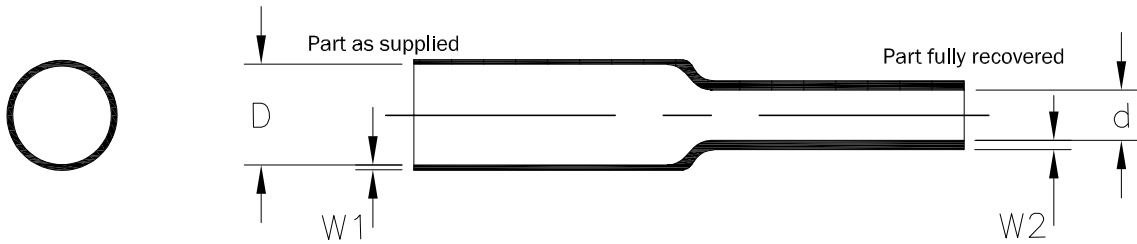

## TUBING DIMENSIONS METRIC

| Size      | As Supplied (mm) |                | As Recovered (mm) |                |
|-----------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           | Inside Diameter  | Wall Thickness | Inside Diameter   | Wall Thickness |
|           | D                | nominal<br>W1  | maximum<br>d      | minimum<br>W2  |
| 1.0/0.5   | 1.5 ± 0.2        | 0.2            | 0.5               | 0.44           |
| 1.5/0.75  | 2.1 ± 0.2        | 0.2            | 0.75              | 0.44           |
| 2.0/1.0   | 2.6 ± 0.2        | 0.25           | 1.0               | 0.44           |
| 2.5/1.25  | 3.1 ± 0.2        | 0.25           | 1.25              | 0.44           |
| 3.0/1.5   | 3.6 ± 0.2        | 0.25           | 1.5               | 0.44           |
| 3.5/1.75  | 4.1 ± 0.3        | 0.25           | 1.75              | 0.46           |
| 4.0/2.0   | 4.6 ± 0.3        | 0.25           | 2.0               | 0.46           |
| 5.0/2.5   | 5.6 ± 0.3        | 0.3            | 2.5               | 0.56           |
| 6.0/3.0   | 6.6 ± 0.3        | 0.3            | 3.0               | 0.56           |
| 7.0/3.5   | 7.6 ± 0.3        | 0.3            | 3.5               | 0.56           |
| 8.0/4.0   | 8.6 ± 0.3        | 0.3            | 4.0               | 0.56           |
| 9.0/4.5   | 9.6 ± 0.3        | 0.3            | 4.5               | 0.56           |
| 10.0/5.0  | 10.4 ± 0.3       | 0.3            | 5.0               | 0.56           |
| 12.0/6.0  | 12.7 ± 0.3       | 0.3            | 6.0               | 0.56           |
| 18.0/9.0  | 19.0 ± 0.4       | 0.4            | 9.0               | 0.77           |
| 25.0/12.5 | 26.8 ± 0.4       | 0.45           | 12.5              | 0.77           |
| 30.0/15.0 | 32.1 ± 0.5       | 0.45           | 15.0              | 0.89           |

**MATERIAL:** SWFR X2 is a 125°C, 600 volt, VW-1 rated, UL recognized tubing meeting the requirements of UL 224. It is fabricated from Zerohal flame-retarded crosslinked modified flexible polyolefin.


**COLOR:** Black

RELEASED FOR PUBLICATION APR , 2016.

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT 2016 TE Connectivity

|                                                                                                                           |  |                       |                                                       |                                                                                                      |                    |                         |                    |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                         |  | DWN<br>HD             | 19APR2016                                             | MATERIAL<br>—                                                                                        | FINISH<br>—        |                         |                    |                 |          |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± —<br>1 PLC ± —<br>2 PLC ± —<br>3 PLC ± —<br>4 PLC ± —<br>ANGLES ± — |  | CHK<br>—              | —                                                     |  TE Connectivity |                    |                         |                    |                 |          |
|                                                                                                                           |  | APVD<br>—             | —                                                     |                                                                                                      |                    |                         |                    |                 |          |
|                                                                                                                           |  | PRODUCT SPEC<br>—     | NAME<br>SWFR X2 SINGLE WALL<br>HEAT SHRINKABLE TUBING |                                                                                                      |                    |                         |                    |                 |          |
|                                                                                                                           |  | APPLICATION SPEC<br>— | —                                                     | SIZE<br>A4                                                                                           | CAGE CODE<br>06090 | DRAWING NO<br>C-SWFR_X2 | RESTRICTED TO<br>— |                 |          |
|                                        |  | WEIGHT<br>0           | CUSTOMER DRAWING                                      |                                                                                                      |                    |                         | SCALE<br>NTS       | SHEET<br>1 OF 1 | REV<br>A |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)