

UltraPort™ SFP+

Amphenol ICC's UltraPort™ SFP+ interconnect system is comprised of a 20-position hot swappable I/O connector enclosed in a metal cage mounted to a host PCB. It supports 28Gb/s applications with a backward compatibility for next generation Ethernet and Fibre Channel applications. UltraPort™ SFP+ connector shares the same unique mating interface and EMI cage dimensions as the SFP+ form factor. The cages are built for use with several board thicknesses and assembly processes to accommodate server and switch applications for cost optimized solutions. The connector accepts multiple transceivers per INF-8081 and combines, transmits, and receives functions in a low cost, compact and flexible format. Stacked versions (2XN) consist of a 2-row cage with integrated connectors. We offer a wide variety of cage configurations, which have a two-piece construction with enhanced transceiver mating tabs available in press-fit or solder tail versions.



TARGET MARKETS



TECHNICAL INFORMATION

MATERIAL

- Housing: Black color, Glass reinforced, Lead Free Solder Reflow Process Compatible Thermo Plastic
- Contacts Base Material: Phosphor Bronze
- Plating Solder Tails: Matte tin or gold flash options
- Plating Mating Area: Gold
- Resonance Dampening Feature: Conductive Polymer

MECHANICAL PERFORMANCE

- Durability: 250 mating cycles
- Mating Force: 40 N max.
- Contact Normal Force: 0.3 N min./PIN
- PCB Thickness Single Side Mount (Cage): 1.57 mm (0.062 in.)
- PCB Thickness Belly to Belly (Cage): 3.00 mm (0.118 in.)
- Unmating Force (Cage): 12.5 N max.
- Insertion Force to PCB (Cage):
 - 1000 N for 2 port
 - 2100 N for 4 port
 - 3000 N for 6 port

ELECTRICAL PERFORMANCE

- Operating Voltage: 30 VDC per contact
- Operating Current: 0.5 A per contact
- Differential Impedance: 100Ω +/- 10Ω

ENVIRONMENTAL

- Operating and (Storage) Temperature: -55° to +85°C
- RoHS & Halogen-Free

TOOLING INFORMATION

- Configurations:
 - 1xN (N =1,2,3,4,5,6)
 - 2xN (N = 1,2,4,5,6,8)

TARGET MARKETS/APPLICATIONS



Cellular Infrastructure
Telecommunications Hardware



Servers
Storage




Test and Measurement Equipment




Medical Diagnostic Equipment

UltraPort™ SFP+


UltraPort™ SFP+ Connector

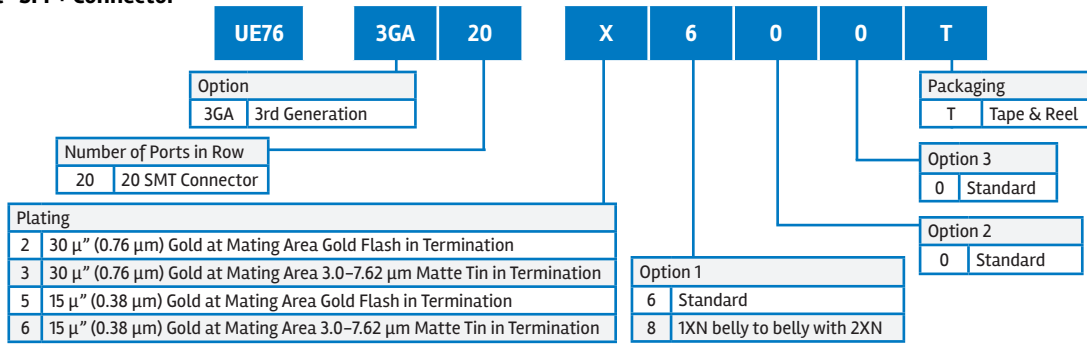

UltraPort™ SFP+ Cage

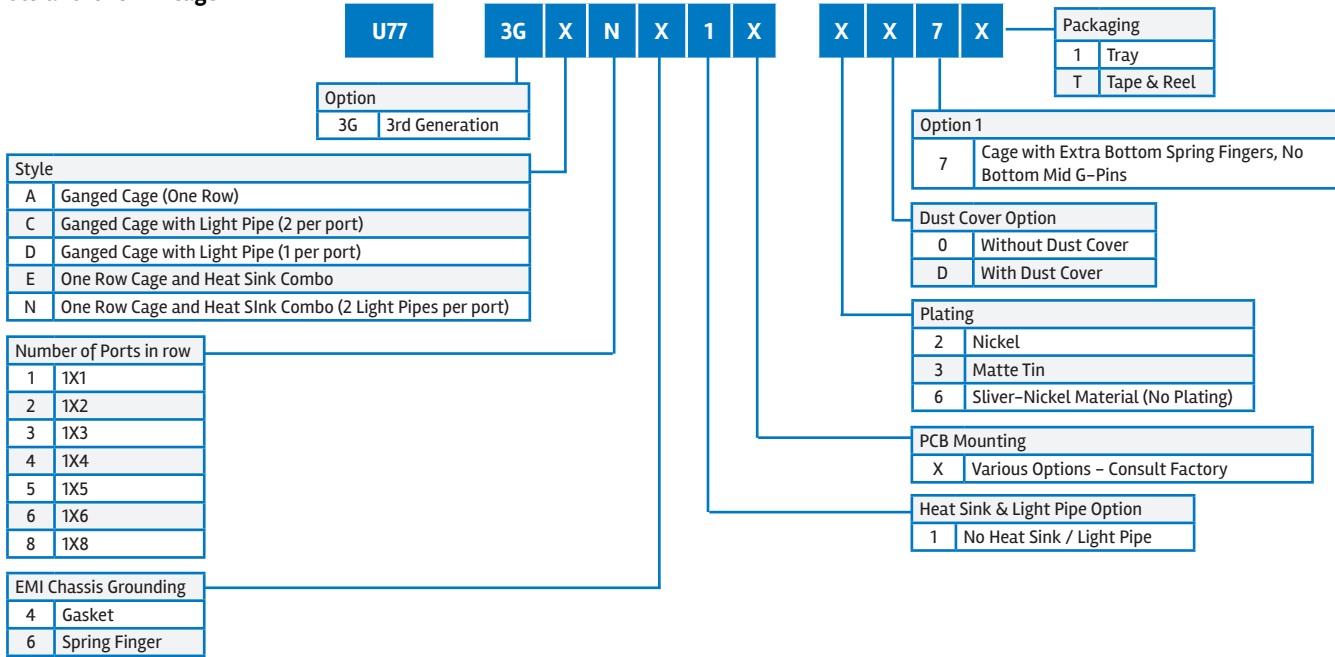

UltraPort™ Stacked SFP+

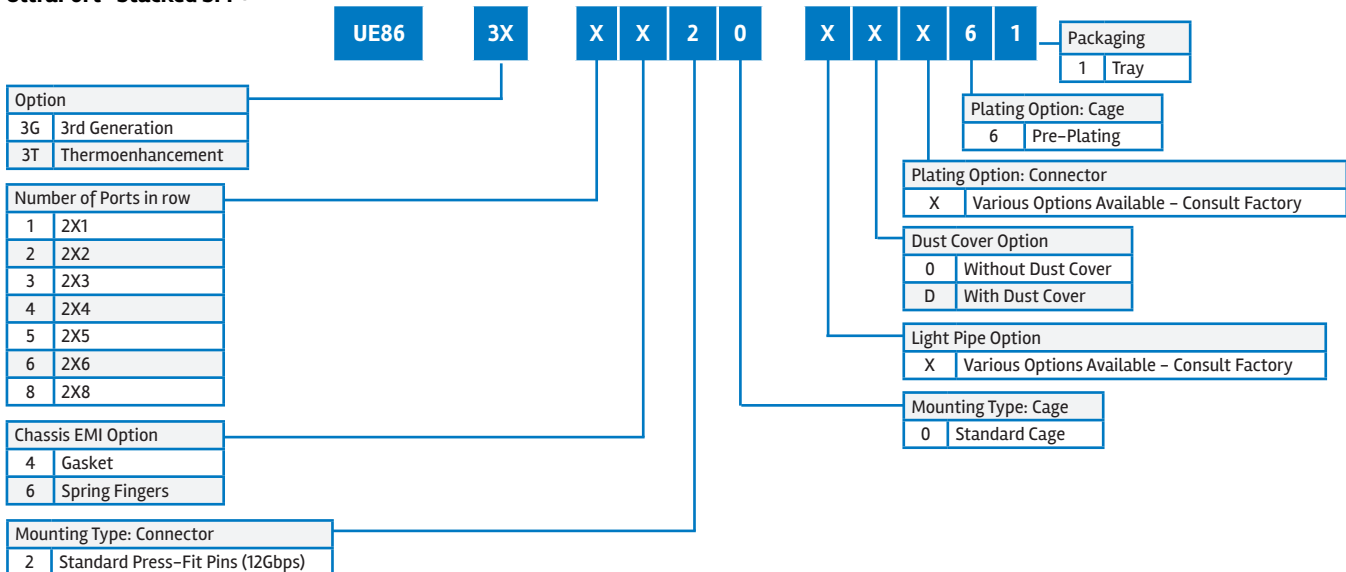

HSI0ULTRAPORTSFP018EA4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru