



Quick Reference

Search by part #

Check distributor
part inventory

Products

Browse Products

-By Device -

-By Product Line-

-Attachment Methods

-Interface Materials -

-Accessories -

Useful Links

[MSDS Safety Sheets](#)
[How to Order?](#)
[Find Sales Rep](#)
[Find Distributor](#)
[Sample Request](#)
[Quote Request](#)
[Catalog Request](#)
[Building a Part #](#)
[Part # Cross Ref](#)

Accessories

Standard Mounting Pads

The following Mounting Pads are for use with TQ8


7717-157TG

(Teflon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 0.25 (0.010)

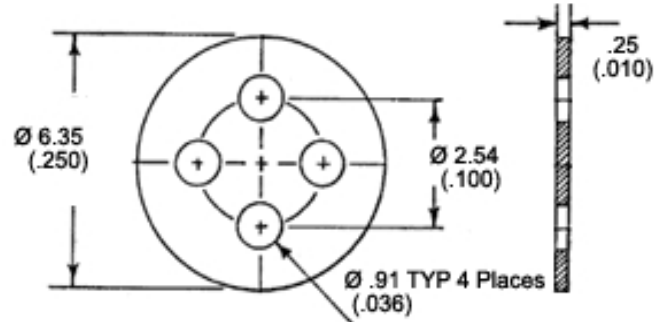


7717-153DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 0.97 (0.038)

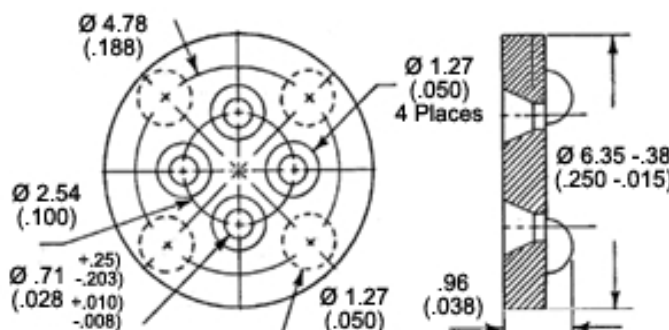


7717-153NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 0.97 (0.038)

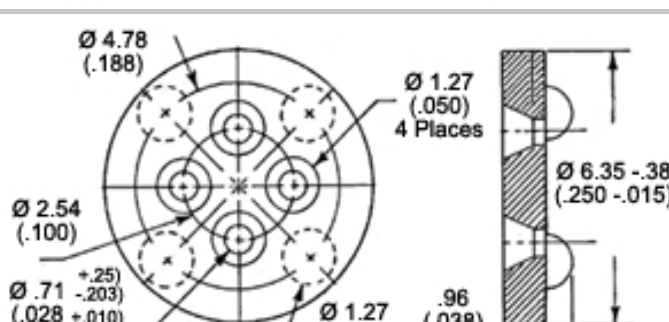


7717-152DAPG

(DAP)

Leads: 4-Mar

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 1.14 (0.045)

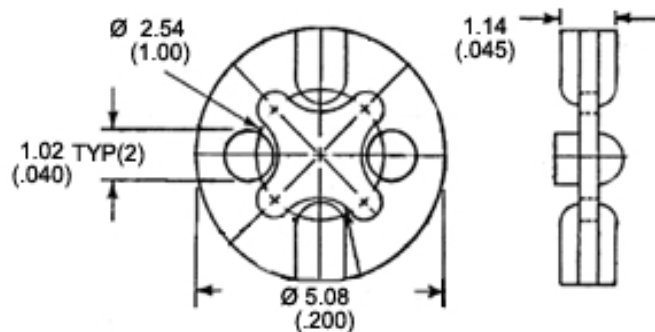


7717-152NG

(nylon)

Leads: 4-Mar

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 1.14 (0.045)

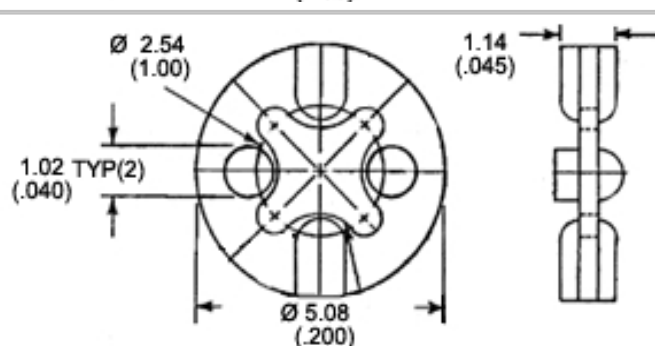


7717-124NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.72 (0.225)

Thickness: 0.51 (0.020)

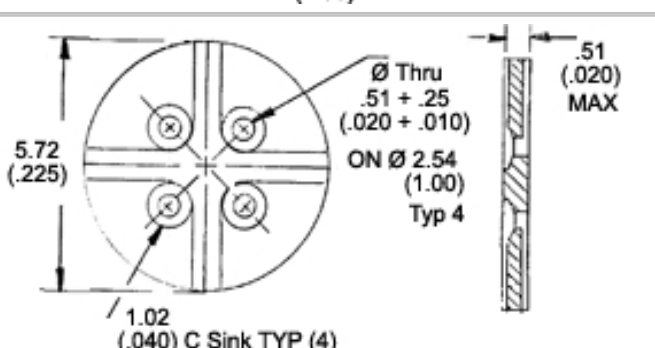


7717-7DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 3.18 (0.125)

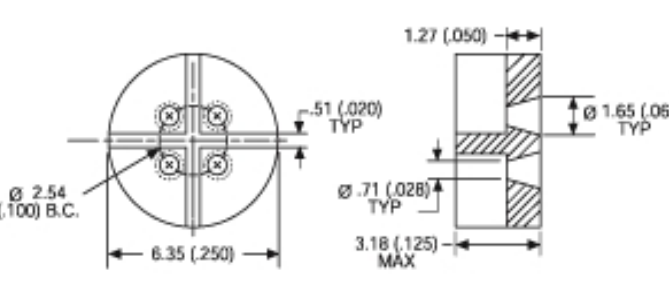


7717-7NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 3.18 (0.125)

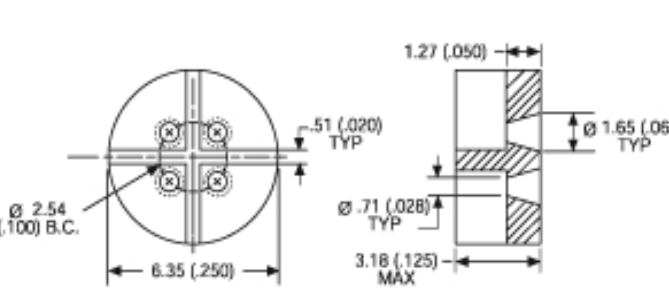


7717-89DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 2.03 (0.080)

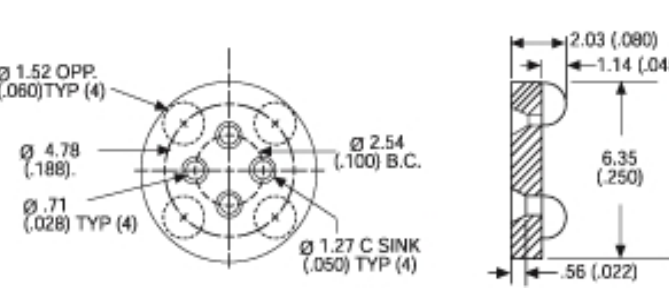


7717-89NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 6.35 (0.250)

Thickness: 2.03 (0.080)

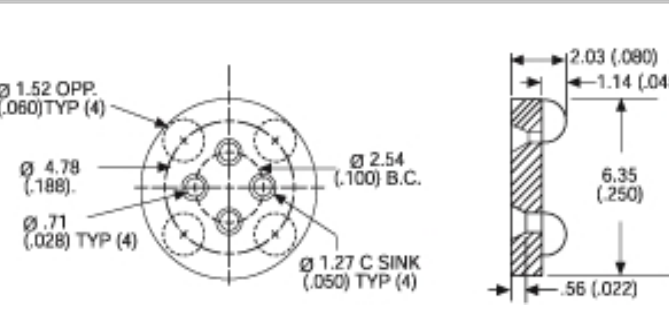


7717-108DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.26 (0.203)

Thickness: 1.78 (0.070)

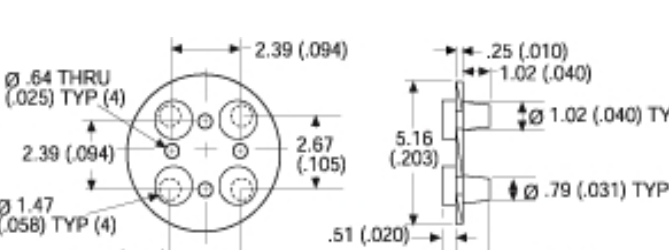


7717-108NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.26 (0.203)

Thickness: 1.78 (0.070)

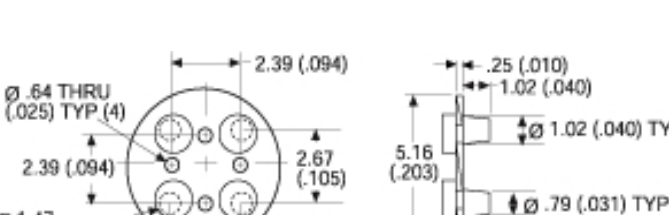


7717-18DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 2.54 (0.100)

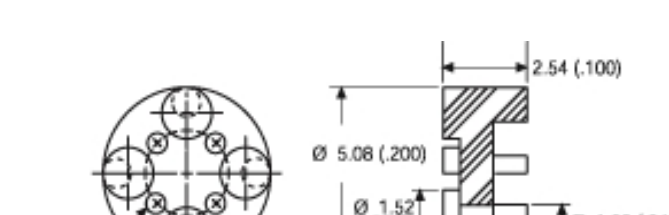


7717-18NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 2.54 (0.100)

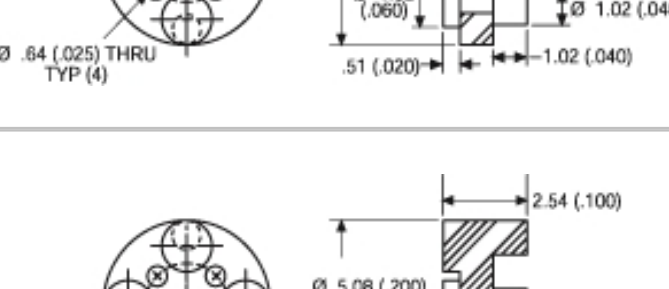


7717-16NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 0.51 (0.020)

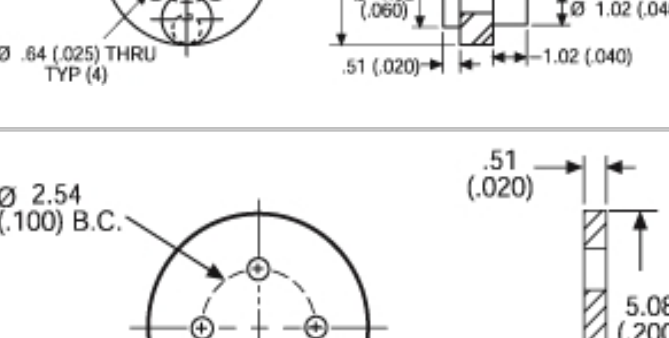


7717-16DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 0.51 (0.020)

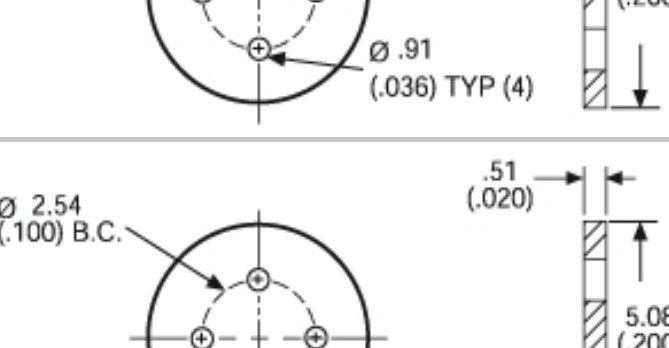


7717-112DAPG

(DAP)

Leads: 4-Mar

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 0.64 (0.025)

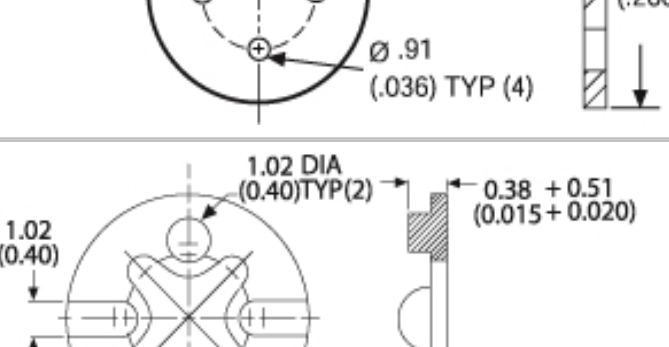


7717-220NG

(nylon)

Leads: 4-Mar

Outside Diameter mm (in): 5.84 (0.230)

Thickness: 2.03 (0.080)

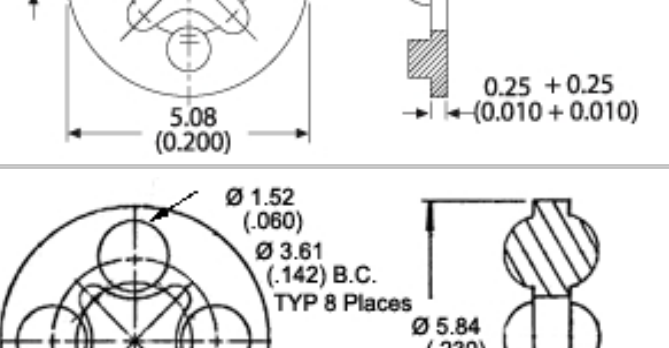


7717-239NG

(nylon)

Leads: 4-Mar

Outside Diameter mm (in): 6.10 (0.240)

Thickness: 457 (0.180)

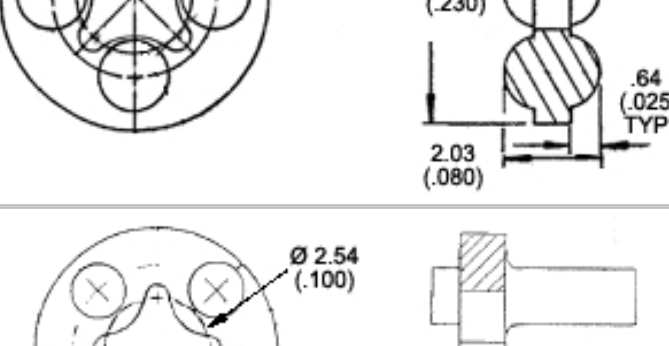


7717-46NG

(nylon)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 1.52 (0.060)

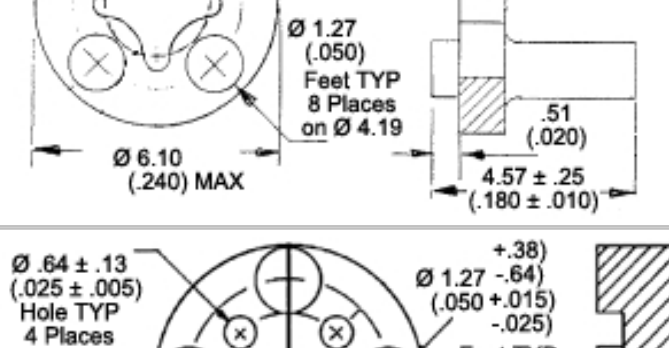


7717-46DAPG

(DAP)

Leads: 4

Outside Diameter mm (in): 5.08 (0.200)

Thickness: 1.52 (0.060)

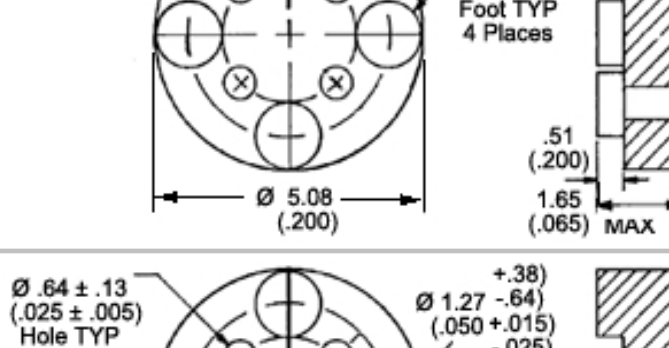

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru