


HERMETIC JEDEC TO-257AA HIGH EFFICIENCY, SOFT RECOVERY CENTER-TAP RECTIFIER



16 Amp, 400 & 600 Volts, 35 nsec trr

FEATURES

- Small Size
- Ultra Fast Recovery
- Soft Recovery Behavior
- Extremely Low Losses At High Switching Speeds
- Low I_{RM} Rating
- Hermetic And Isolated Package
- Available Screened To MIL-S-19500, TX, TXV, And S-Levels

DESCRIPTION


These soft recovery, high speed rectifiers are ideally suited for high performance in high voltage switching applications. The performance of these rectifiers minimize losses in power conversion and motor control circuits complementing the switching character of power MOSFETs, IGBTs, and bipolar transistors.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Per Leg) $T_C = 25^\circ\text{C}$

Peak Inverse Voltage 400 & 600 V
Maximum Average D.C. Output Current @ $T_C = 100^\circ\text{C}$ 8 A
Surge Current (Non-Repetitive 8.3 nsec) 95 A
Thermal Resistance, Junction-To-Case..... 3.1°C/W
Operating and Storage Temperature Range..... -55°C to $+150^\circ\text{C}$

3.2

SCHEMATICS

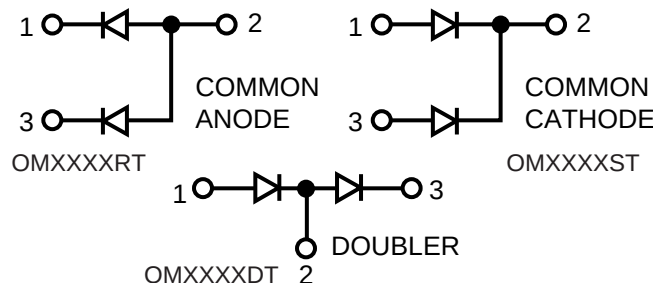

Common cathode is standard. Contact factory for performance characteristics for common anode and doubler.
Z-Tab package also available.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Per Leg)

Type	PIV	Maximum Forward Voltage @ 8 A		Maximum Reverse Current @ .8x PIV		Maximum Reverse Recovery Time
		T _j = 25° C	T _j = 150° C	T _j = 25° C	T _j = 125° C	
OM5320XX	400	1.65 V	1.50 V	60 µA	1.5 mA	35
OM5321XX	600					


TURN-OFF CHARACTERISTICS

Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
T _{rr}	I _F = 0.5 A; I _R = 1 A; T _J = 25°C I _F = 1 A; di/dt = -15 A/µs; V _R = 30 V; T _J = 25°C	-	-	35	ns
I _{RM}	V _R = 350 V; I _F = 8 A L = .05 µH; T _J = 100°C; di _F /dt = -64 A/µs	-	2.5	3.75	A


DEFINITION OF TURN-OFF CHARACTERISTICS

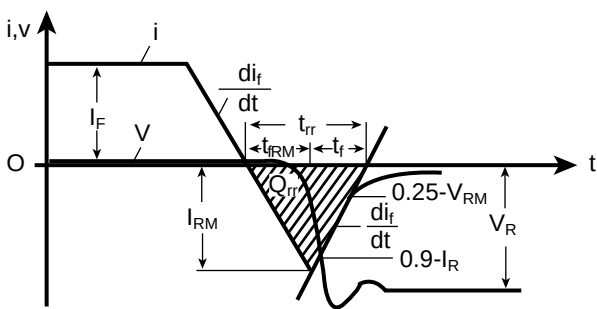


MECHANICAL OUTLINE WITH PIN CONNECTION

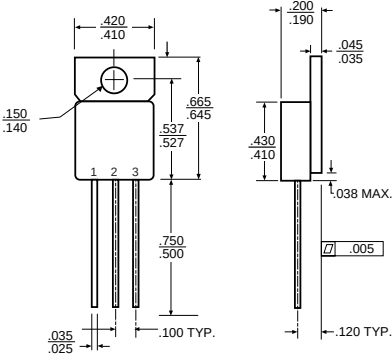

TYPICAL REVERSE CURRENT

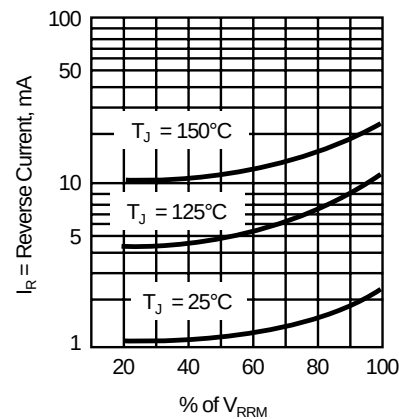

TYPICAL FORWARD VOLTAGE

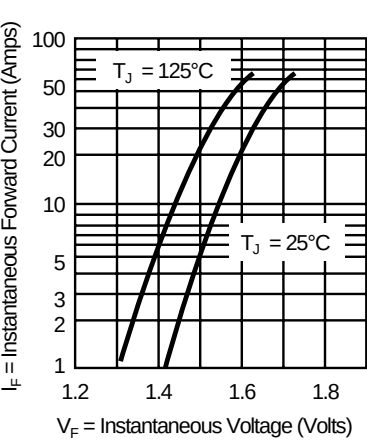

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru