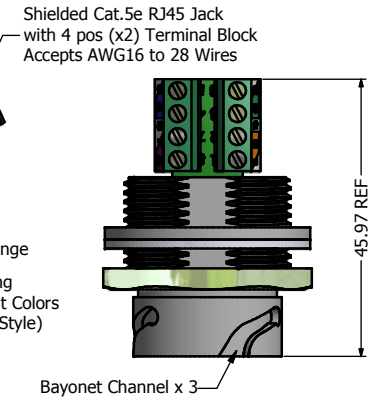
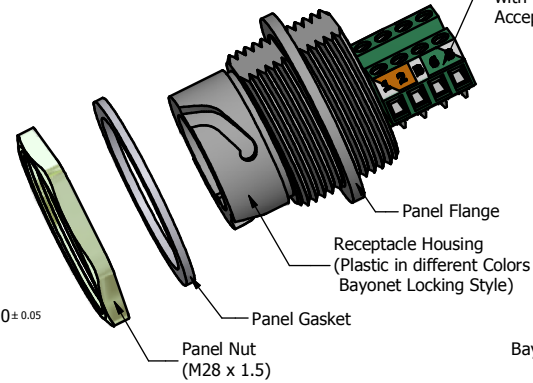
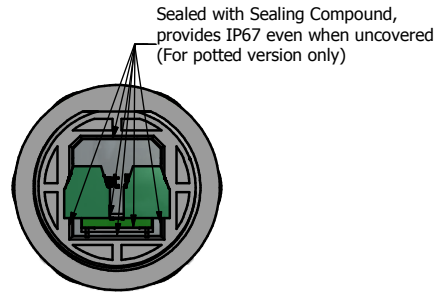
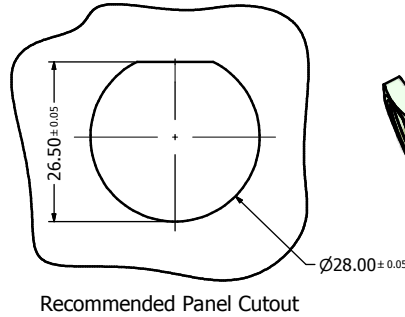
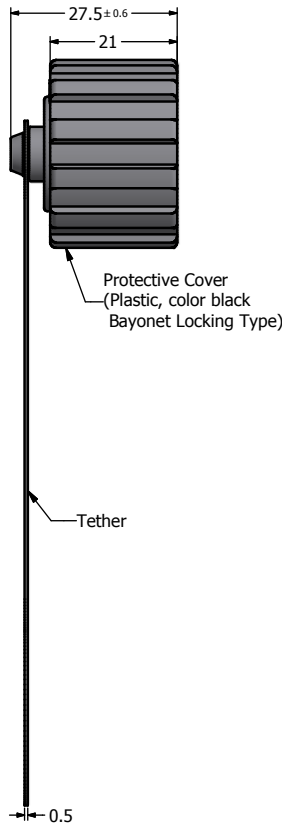
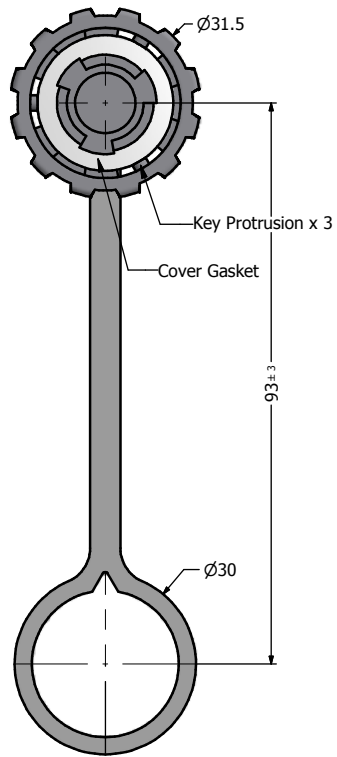


Notes:

- Electrical Specifications:
 - Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
 - Contact Resistance: 20mOhm max.
 - Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
 - Current Rating: 1.2A max. at 25°C
 - Working Voltage: 100 VDC
 - DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
 - Operating Temperature: -40°C to +85°C
- Material and Finish:
 - Receptacle Housing, Protective Cover: Polyester (Color: see Part Number Table); UL94 V-0
 - Panel Nut: Brass, Finish: Nickel Plated
 - Panel Gasket: Silicon, Color: White
 - Cover Gasket: Silicon, Color: White
 - Tether: Polycarbonate, Color: Black
 - Cat.5e RJ45 Jack Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated
 - Cat.5e RJ45 Jack Plastic Housing: Glass filled PBT UL94 V-0, Color: Black
 - Cat.5e RJ45 Jack Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel
 - PCB: FR-4
 - Terminal Block Insulator: Polyamide, UL94 V-0 Rated
 - Terminal: Brass, Tin Plated
 - Gage Clamp: Brass, Tin Plated
 - M2 Screw: Steel, Zinc Plated
- Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm
- Potted Version must be used, if IP67 required when not capped or mated
- Recommended Mounting Panel Nut Torque is 20 to 25 lb-inch

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Description	Colored Plastic Receptacle Housing with Shielded Cat.5e RJ45 Jack with Terminal Block and the Black Plastic Protective Cover Assembly					
Plastic Receptacle Housing Color	Black	Blue	Green	Yellow	Red	White
Unpotted Version Part Number	17-110594	17-110604	17-110614	17-110624	17-110634	17-110644
Potted Version Part Number	17-110654	17-110664	17-110674	17-110684	17-110694	17-110704

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION.	Customer:			Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ±0.50 1 PLC ±0.38 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3°		Scale: Dim. in mm
	Name	Title	Approval Date			
DOT NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND				2012	Date	Name
				Draw.	Nov. 19	Vincent Ke
				Appd.	Nov. 19	J. Chaudry
				Norm		
				D-old		
	a	original				
	Rev.	Changes	Date	Name		
Material: See Notes						
Receptacle + Cover Assembly Kit Colored Plastic Receptacle Housing with Cat. 5e RJ45 Jack and Terminal Block						
Drawing No.: 17K1A370						DIN A3
Part No.: SEE PART NUMBER TABLE						Sheet 1/1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru