

EMI/EMC Filter

2 Line, 2 Stage Power Filter



Features

- 2 line, 2 stage filter
- Easy connection and installation
- Excellent filtering characteristics for both differential mode and common mode

Applications

- Use in medical, industrial equipment, gaming, other ground-current-sensitive applications
- For equipment requiring very high noise attenuation
- Measuring and testing instruments

Part Number	Rated Voltage	Rated Current	Leakage Current Max [at 250 V, 60Hz] [mA]	Temperature Rise [°C]	Operating Temperature [°C]
62-MTB-060-5-21	250(50/60Hz)	06	0.5	45	-40~+85 including temperature rise
62-MTB-100-5-21		10			
62-MTB-160-5-21		16			
62-MTB-200-5-21		20			
62-MTB-300-5-21		30			
62-MTB-060-4-21		06	0.1		
62-MTB-100-4-21		10			
62-MTB-160-4-21		16			
62-MTB-200-4-21		20			
62-MTB-300-4-21		30			

*Many variations in X and Y capacitor value are available with approvals.
For the details, consult with a local agent.

Note:


Storage Temperature Range: -25°C to +60°C

Withstand Voltage:

4000V AC or 1500V for 1 minute between line and ground
(62-MTB-***-4-21: 4000VAC, 62-MTB-***-5-21: 1500VAC)
1800V DC for 1 minute between line and line (Without Resistor)


Insulation Resistance

300MΩ minimum at 500V DC between line and ground

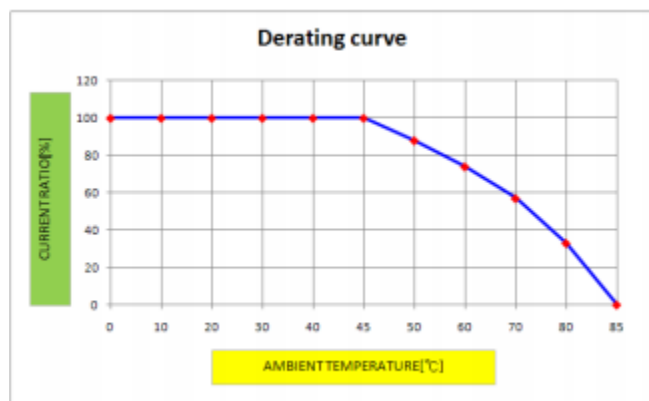

Model/Freq.	Common mode [MHz]							Normal mode [MHz]						
	0.15	0.45	1	2	5	10	30	0.15	0.45	1	2	5	10	30
-060-5-21	55	60	55	49	41	35	30	60	78	78	72	69	60	51
-100-5-21	52	70	60	56	50	42	39	52	75	80	75	70	61	59
-160-5-21	35	52	60	50	45	39	30	42	70	80	78	70	62	60
-200-5-21	25	45	58	55	49	40	31	35	62	76	70	70	70	60
-300-5-21	5	21	31	39	45	45	30	19	38	78	70	60	58	55
-060-4-21	50	66	60	58	50	42	37	60	82	78	70	62	58	52
-100-4-21	39	61	60	52	58	40	38	55	69	78	78	69	60	59
-160-4-21	15	38	48	49	41	35	28	41	80	78	72	67	69	58
-200-4-21	12	28	38	40	40	35	29	32	72	78	70	61	60	58
-300-4-21	8	11	19	22	28	31	38	20	40	79	70	61	58	50

Shapes and Dimensions

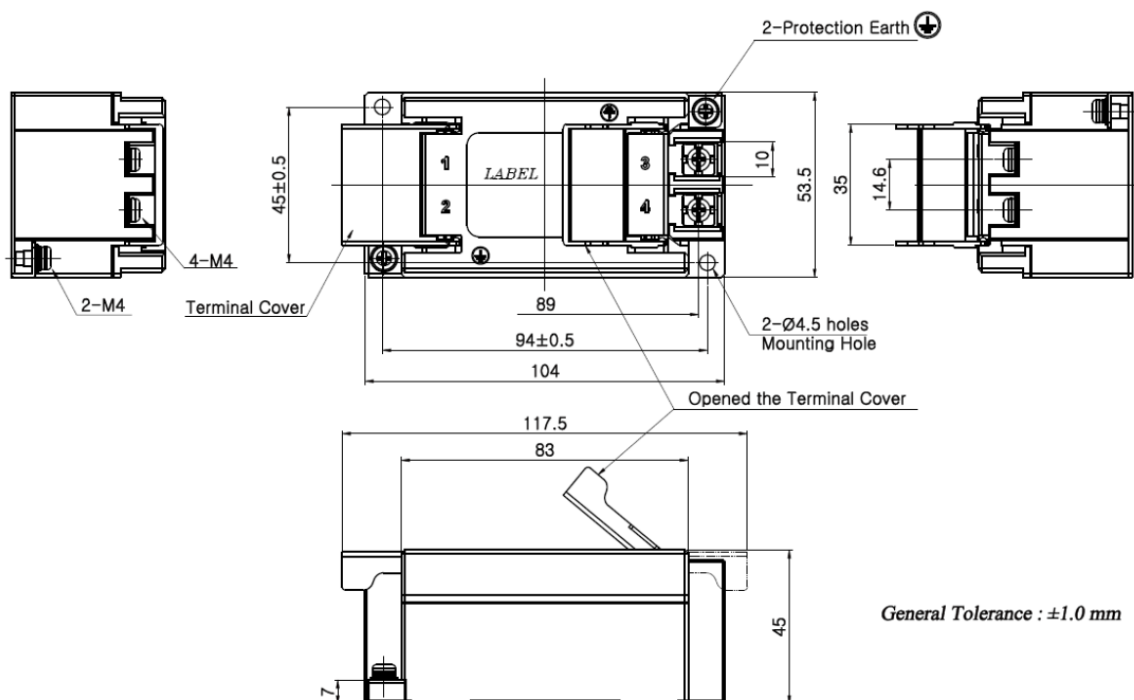

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru