


THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF AMPHENOL LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY AMPHENOL LTW.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION
A	Initial Release	2018/06/20	Mafei	Change Rev.01 To Rev.A

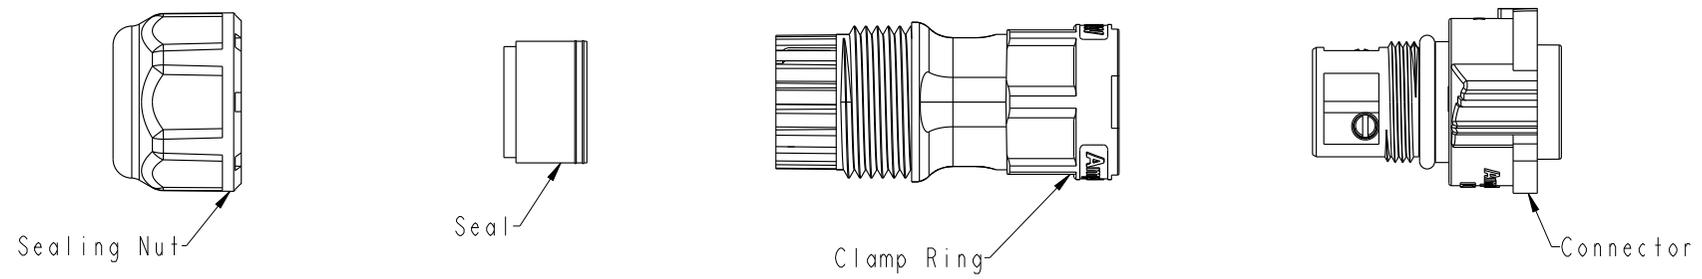

**Material Specification:**

- \* Connector: Thermoplastic
- \* Terminal: Copper Alloy, Gold Plated.
- \* Gasket & O-Ring: Rubber.
- \* UL Rated: UL 94V-0, fl.
- \* RoHS Compliant.

**Electrical Specification:**




- \* Contact Resistance: 10mΩ Max.
- \* Insulation Resistance: 100MΩ Min.
- \* Dielectric Withstand Voltage: 1,600 Vac.

**Mechanical Specification:**

- \* Durability: 1000 Cycles.
- \* Tensile strength: 10 kgf.
- \* Wire conductor: 14AWG~12AWG(2.0mm<sup>2</sup>~3.3mm<sup>2</sup>).
- \* Wire insulation OD: Max 4.0mm.
- \* Torque Force for Clamp Ring: 6~8 kgf-cm
- \* Torque Force for Seal Nut: 8~15 kgf-cm
- \* Torque Force for Screw: 4~5 kgf-cm

**Environmental Specification:**

- \* Waterproof Rating: IP68(Mated, 1M/24 Hours)
- \* Temperature Range: -40°C to 105°C.
- \* Salt Spray: Mated, 500 Hours.
- \* Safety Compliance: UL 1977.

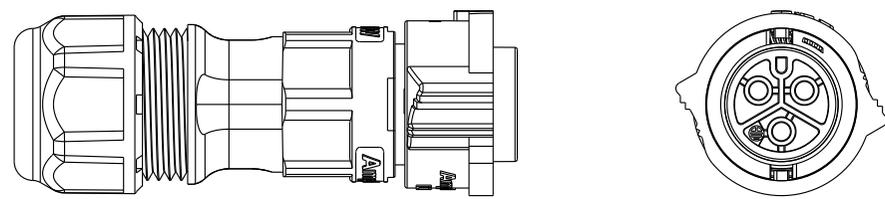
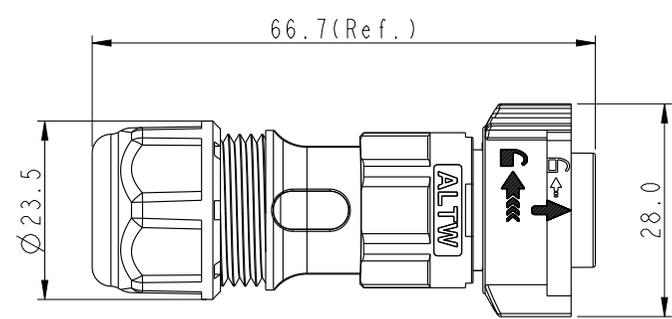


UNIT:mm			TITLE X-Lok C-Size Field Installable Cable Screw-in Type F Conn M Pin	
TOLERANCE ±0.5 mm		SCALE 8:5	SIZE A4	SHEET 1 OF 2
REV. A	WC-REV. A.3	QC: Inspection item		


**Amphenol LTW**  
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Mafei	DATE 2018-06-20
DWG NO CC-XXBFMB-QL8XPP	CHECKED BY Jerry	DATE 2018-06-20
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-06-20


THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.



QTY: 1 Pcs

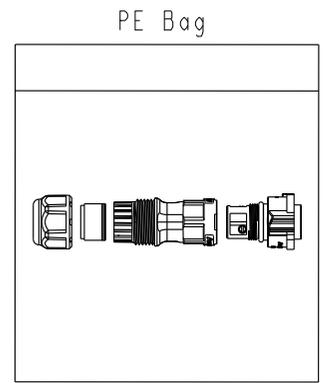

QTY: XX Pcs

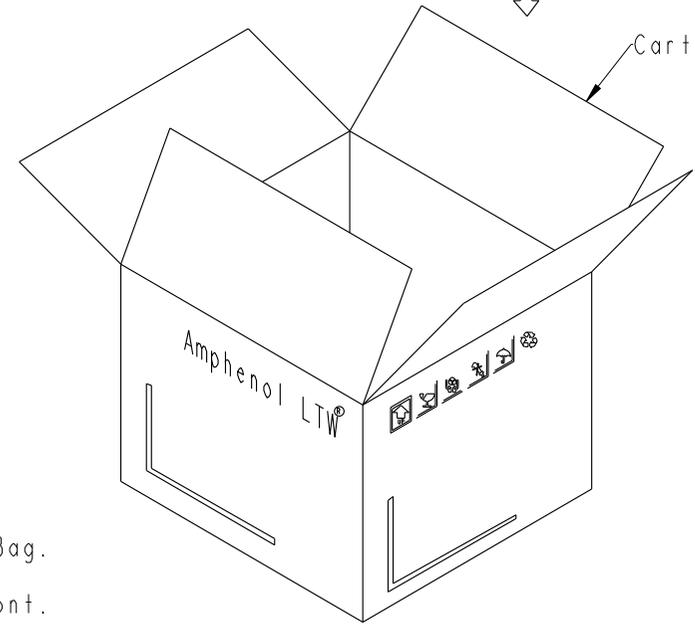


Ordering Information:

CC-XXBFMB-QL8XPP


Number of Contacts  
02  
03

S: With Red Color Seal 1, Cable OD 6.0~8.0mm.  
M: With Yellow Color Seal 2, Cable OD 8.0~10.0mm.  
L: With Blue Color Seal 3, Cable OD 10.0~12.0mm.  
A: With Seal 1 & Seal 2 & Seal 3.



Note:

- \* One Set Unassembled In One PE Bag.  
(每一組未組裝，放置於一個PE袋，並封口，如圖示)
- \* Label is Attached To PE Bag Front.  
(標籤貼在PE袋正面)

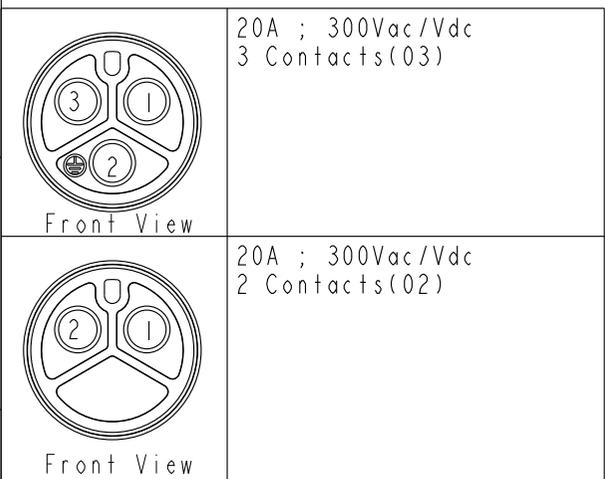

UNIT:mm	
TOLERANCE	
±0.5 mm	

TITLE X-Lok C-Size Field Installable Cable Screw-in Type F Conn M Pin			
SCALE 8:5	SIZE A4	SHEET 2 OF 2	
REV. A	WC-REV. A.3	QC: Inspection item	

Amphenol LTW

安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Mafei	DATE 2018-06-20
DWG NO CC-XXBFMB-QL8XPP	CHECKED BY Jerry	DATE 2018-06-20
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-06-20

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)