

# SPVQ4H Water-proof Type

Contributes high contact reliability at micro-current range



## Typical Specifications

Items		Specifications
Rating (max.)/(min.) (Resistive load)		0.1A 12V DC / 1mA 5V DC
Contact resistance (Initial/After operating life)		500mΩ max. / 1Ω max.
Operating force		3N max.
Operating life	Without load	300,000cycles
	With load	300,000cycles (0.1A 12V DC)

## Product Line

Poles	Positions	Change over timing	Operating part shape	Terminal type	Minimum order unit (pcs)		Product No.	Drawing No.
					Japan	Export		
1	2	Non shorting	Actuator	With wire (downwards)	180	720	<b>SPVQ4H1200</b>	1
	1			With wire (downwards) N/O Circuit			<b>SPVQ4H1300</b>	2
				With wire (downwards) N/C Circuit			<b>SPVQ4H1400</b>	3

**Notes** 1. Unless specified, the length of the lead wire is 250mm. Color is either red, black or yellow. Please consult us for length modification.  
2. This unit cannot be used in water (IP67 rating).

## Packing Specifications

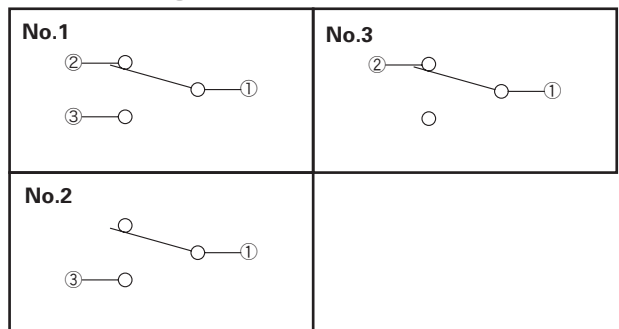
Bulk

Number of packages (pcs.)		Export package measurements (mm)
1 case /Japan	1 case /export packing	
180	720	555×375×223

## Dimensions











No.	Style	No.	Style
1		3	
2			

## Circuit Diagram



# Detector Switches

## List of Varieties

Series		Water-proof Type				
		SPVQ1	SPVQ3	SPVQ4H	SPVQ6	SPVQ7
Photo						
Operation type		One-way Two-way	Two-way		One-way Two-way	Two-way
Dimensions (mm)	W	13.3	13	19	13.3	14.7
	D	5.8		6	5.3	5.4
	H	8	8.35	11.9	7	6.7
Operating temperature range		-40°C to +85°C				
Automotive use		●	●	●	●	●
Life cycle (availability)						
Poles / Positions		1/2	1/1 1/2		1/2	1/1 1/2
Rating (max.) (Resistive load)		0.1A 12V DC	0.1A 12V DC or 0.3A 16V DC	0.1A 12V DC		
Rating (min.) (Resistive load)		50μA 3V DC	50μA 5V DC or 1mA 5V DC	1mA 5V DC	50μA 5V DC	
Durability	Operating life without load	300,000cycles 1Ω max.	300,000cycles or 1,200,000cycles 1Ω max.	300,000cycles 1Ω max.		
	Operating life with load Rating (max.) (Resistive load)	300,000cycles 1Ω max.	300,000cycles or 1,200,000cycles 1Ω max.	300,000cycles 1Ω max.		
Electrical performance	Initial contact resistance	500mΩ max.				
	Insulation resistance	100MΩ min. 500V DC				
	Voltage proof	500V AC for 1minute				
Mechanical performance	Terminal strength	3N for 1minute (with terminal) Wire strength 30N for 1minute (with wire)		Wire strength 30N for 1 minute	3N for 1minute	
	Actuator strength	20N				
Environmental performance	Cold	-40°C 500h				
	Dry heat	85°C 500h				
	Damp heat	60°C, 90 to 95% RH 500h				
Operation force		2N max. 5.9N max.	1±0.5N 3N max.	3N max.	1±0.5N 3N max.	1±0.5N
Page		46	50	55	56	59

Detector Switches Soldering Conditions	73
Detector Switches Cautions	74

**Note**  
● Indicates applicability to all products in the series.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)