

4




3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

|     |      |           |     |                 |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                 |           |     |      |
| H   | -    | P         | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|     |      |           | A   | INITIAL DRAWING | 05FEB2015 | GSK | BvH  |

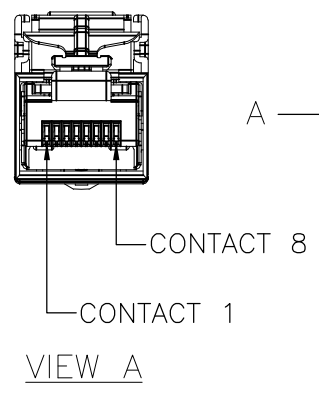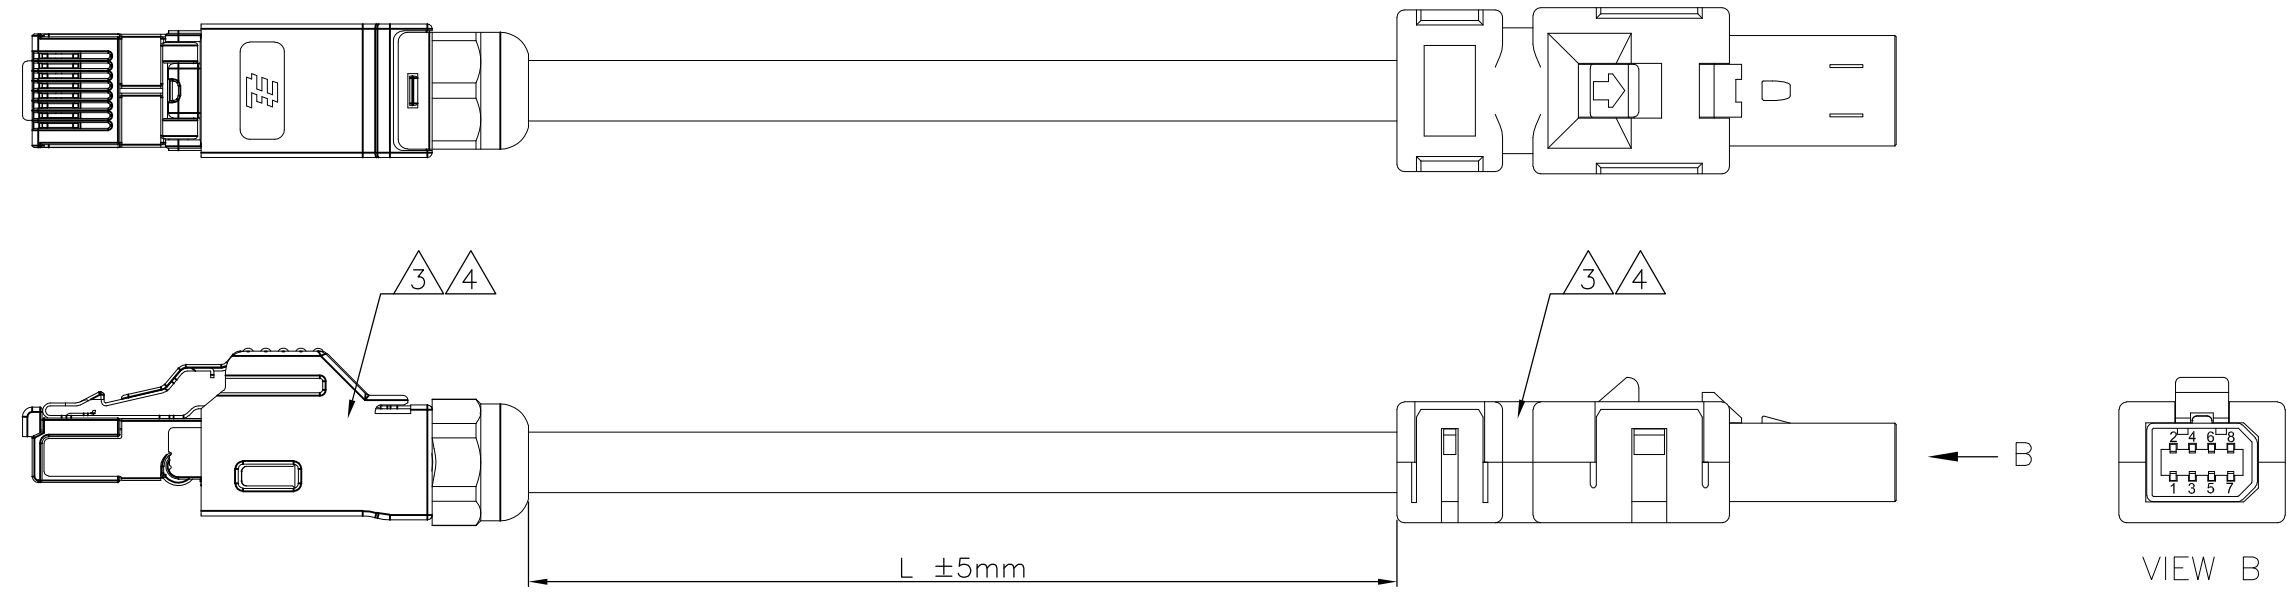

NOTES:

- 1 PACKAGING: ACC. TO TE SPEC. 107-18032
- 2 ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.  
SHORT-CIRCUIT AND CONTINUITY TEST AT 500V DC, 0.1s
- 3 KEEP THE DIRECTION OF CONNECTOR TO THE CABLE ON BOTH SIDE THE SAME
- 4 WIRING SCHEMA ACC. TO TIA/EIA-568-B AS SHOWN IN WIRING SCHEDULE

WIRING SCHEDULE 4

| CAVITY SIDE A | COLOR | CAVITY SIDE B |
|---------------|-------|---------------|
| 1             | WH/OG | 1             |
| 2             | OG    | 2             |
| 3             | WH/GN | 3             |
| 4             | BU    | 4             |
| 5             | WH/BU | 5             |
| 6             | GN    | 6             |
| 7             | WH/BN | 7             |
| 8             | BN    | 8             |

|          |                              |             |
|----------|------------------------------|-------------|
| 10       | HiFlex MultiPurpose 70°C PUR | 2-2205133-6 |
| 5        | HiFlex MultiPurpose 70°C PUR | 2-2205133-5 |
| 3        | HiFlex MultiPurpose 70°C PUR | 2-2205133-4 |
| 2        | HiFlex MultiPurpose 70°C PUR | 2-2205133-3 |
| 1        | HiFlex MultiPurpose 70°C PUR | 2-2205133-2 |
| 0.5      | HiFlex MultiPurpose 70°C PUR | 2-2205133-1 |
| 10       | HI 125°C TPE                 | 1-2205133-6 |
| 5        | HI 125°C TPE                 | 1-2205133-5 |
| 3        | HI 125°C TPE                 | 1-2205133-4 |
| 2        | HI 125°C TPE                 | 1-2205133-3 |
| 1        | HI 125°C TPE                 | 1-2205133-2 |
| 0.5      | HI 125°C TPE                 | 1-2205133-1 |
| 10       | STD 110°C PVC                | 2205133-6   |
| 5        | STD 110°C PVC                | 2205133-5   |
| 3        | STD 110°C PVC                | 2205133-4   |
| 2        | STD 110°C PVC                | 2205133-3   |
| 1        | STD 110°C PVC                | 2205133-2   |
| 0.5      | STD 110°C PVC                | 2205133-1   |
| Length/m | Cable version                | TE PN       |

|  |  |                  |           |   |               |
|--|--|------------------|-----------|---|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.   |  | DWN              | 05FEB2015 | TE Connectivity<br>CA MINI IO TYPE I IND RJ45 |               |
| DIMENSIONS: mm   |  | CHK              | 05FEB2015 |   |               |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:   |  | B.VELDHOVEN      |           |   |               |
| 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± 1°   |  | APVD             | 05FEB2015 |   |               |
| MATERIAL   |  | A.VAN ZANDVOORT  |           | NAME  |               |
| FINISH   |  | 108-78955        |           | PRODUCT SPEC                                  |               |
|  |  | 114-5506         |           | APPLICATION SPEC                              |               |
|  |  | -                |           | WEIGHT  |               |
| PRODUCT CHARACTERISTIC ACC. OMP EMEA_12<br>BESONDERE MERKMALE NACH OMP EMEA_12 |  | CUSTOMER DRAWING |           | SIZE  | RESTRICTED TO |
|  |  | A3 00779         |           | CAGE CODE                                     |               |
|  |  | G=2205133        |           | DRAWING NO                                    |               |
|  |  | SCALE NTS        |           | SHEET   | 1 OF 1        |
|  |  |                  |           | REV   | A             |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru