



**FEMALE FEMALE ADAPTOR**  
**SPRING LOADED**

**R222.723.110**


Series : SMP

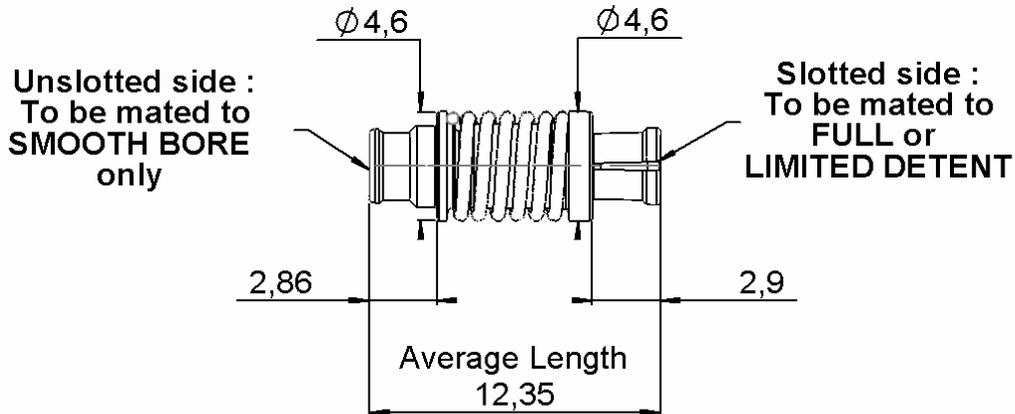

- 1 - Pre-load - No compression  
Overall length L = 12.98 mm  
Pre-load = 9 N mini
- 2 - Maximum Compression = 1.27 mm  
Overall length L = 11.71 mm  
Load F = 13.6 N max



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BRONZE	NPGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
INSULATOR	PEI	
GASKET	-	
SPRING	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
-	-	-
-	-	-

Issue : 1206 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**FEMALE FEMALE ADAPTOR**  
**SPRING LOADED**

**R222.723.110**

Series : SMP

**PACKAGING**

**SPECIFICATION**

Standard	Unit	Other
<b>100</b>	<b>'W' option</b>	<b>Contact us</b>

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**ENVIRONMENTAL**

Impedance	<b>50</b>	$\Omega$
Frequency	<b>0-18</b>	GHz
VSWR	<b>1.35* + 0,0000</b>	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	<b>0.12</b>	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- ( <b>NA</b> )	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	<b>350</b>	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	<b>500</b>	Veff mini
Insulation resistance	<b>5000</b>	M $\Omega$ mini

Operating temperature	<b>-65/+85</b>	$^{\circ}$ C
Hermetic seal	<b>NA</b>	Atm.cm3/s
Panel leakage	<b>NA</b>	

**OTHER CHARACTERISTICS**

Assembly instruction

Others :

\* VSWR : 1.2 Max at 12GHz

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Center contact retention		
Axial force – Mating end	<b>6.7</b>	N mini
Axial force – Opposite end	<b>6.7</b>	N mini
Torque	<b>NA</b>	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	<b>NA</b>	N.cm
Panel nut	<b>NA</b>	N.cm
Mating life	<b>1000</b>	Cycles mini
Weight	<b>0,6700</b>	g

Issue : 1206 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL** 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)