



PRODUCT NO.

SEE TABLE

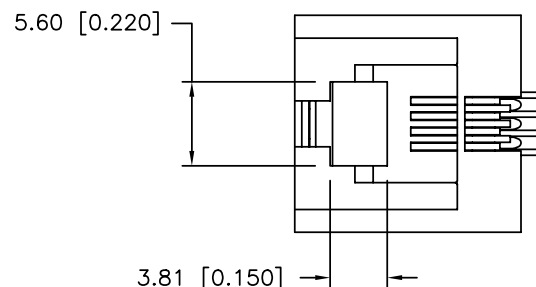

THE MYLAR SEE NOTE 7
ONLY FOR 87543-XXX1C/XXX1CLF

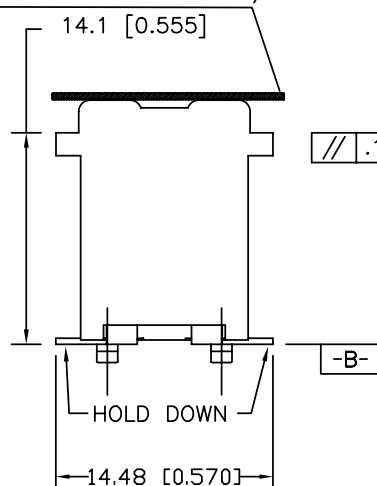

/// .127 [0.005] B

15.09 [0.594]
10.84 [0.427]

1.29 [0.051]
REF

2.18 [0.086]
TYP

14.1 [0.555] 1.52 [0.060]
SEE DETAIL C

15? 2X
Ø 1.90 [0.075] +.00 [0.000]
-0.10 [0.004] 2X

ALL TERMINALS
MEASURED AT HEELS

DETAIL C

△ .10 [0.004]

NOTE 3

1° REF.

2.64 [0.104]

14.47 [0.570]

11.43 [0.450]

5.72 [0.225]

1.40 [0.055]
2X


3.81 [0.150]

17.50 [0.689]

1.22 [0.048]
REF

7.62 [0.300] ±.05 [0.002]

11.17 [0.440]



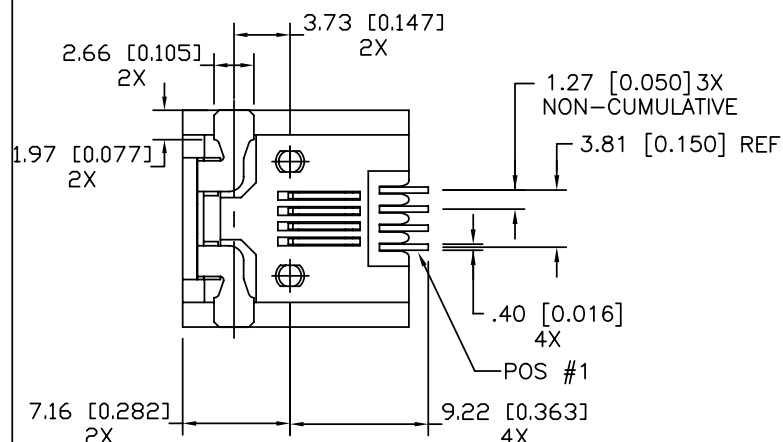



VIEW A-A

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI	
ltr	ecn no	dr	date	linear	angular	projection	title	www.fciconnect.com	
S	N08-0194	SH	09/08/08		.X±.3/.XX±.01		A-SMT ASSEMBLY VERT 4 POS		
K	V12666	LP	1/10/02		.XX±.13/.XXX±.005				
L	V21834	LP	12/2/02		XXX±.051/.XXX±.0020				
M	V04-0861	DAI	08/30/04		0° ±2°				
N	N05-0035	YS	02/17/05	enr	J.KONTOS	12/2/02	product family MOD JACK size dwg no A4 87543	code 213	
P	N05-0142	ZC	6/2/05	chr	J.KONTOS	12/2/02		sheet 1 of 2	
R	N07-0217	WG	09/07/07	appd	J.KONTOS	12/2/02			
sheet index				revision	R	R			
				sheet	1	2			

87543-XXXXLF

COLOR
1 = BLACK

PACKAGE OPTIONS		
BLISTER PACKAGE (TAPE & REEL) 1 = LOADED FACE UP		24" REEL
BLISTER PACKAGE (TAPE & REEL) 2 = LOADED FACE DOWN		NOT TOOLED
3 = PACKAGED IN TUBES		NOT TOOLED
4 = PACKAGED IN TRAYS		
BLISTER PACKAGE (TAPE & REEL) 5 = LOADED FACE UP		15" REEL

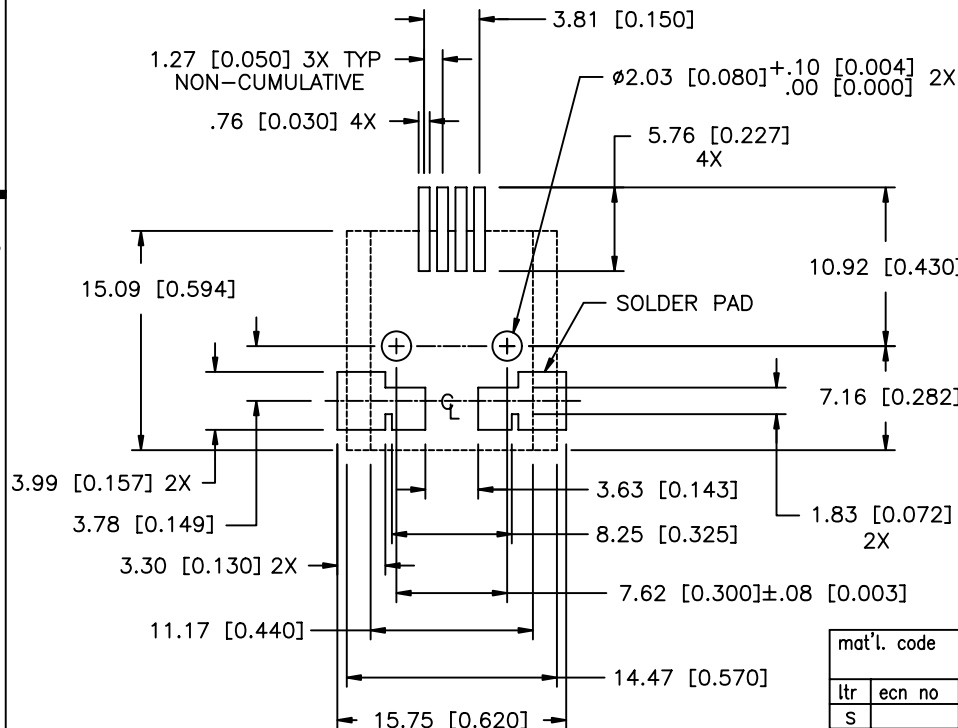

RECOMMENDED PC BOARD L/O

- 1 MATERIAL: HOUSING – THERMOPLASTIC V-0
CONTACT – PHOSPHOR BRONZE
- 2 PLATING: SOLDER TAILS – FOR 87543-XXXX : 2.54 μm [100 μin] MIN. TIN LEAD
TIN OVER 1.27 μm [50 μin] MIN. NICKEL
OVER 2.54 μm [100 μin] NICKEL
FOR 87543-XXXXLF: 2 μm [80 μin] MIN. PURE MATTE
HOLDDOWN – FOR 87543-XXXX: 2.54 μm [100 μin] MIN TIN LEAD
CONTACT AREA PLATING – SEE CHART ON SHEET 2
OVER 2.54 μm [100 μin] NICKEL
FOR 87543-XXXXLF: 2 μm [80 μin] MIN. PURE TIN
OVER 1.27 μm [50 μin] MIN. NICKEL
- ③ MAX “TOE UP” AT TIP = 0.127 [0.005]
- 4 IF LF P/N PACKAGING MEETS GS-14-920 SPECIFICATION.
- 5 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 40 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- 6 IF LF P/N THE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 7 APPLY THE MYLAR ON THE P/N 87543-XXX1 WITH SUFFIX “C” FOR PICKING UP .
FOR INSTANCE 87543-4111CLF

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru