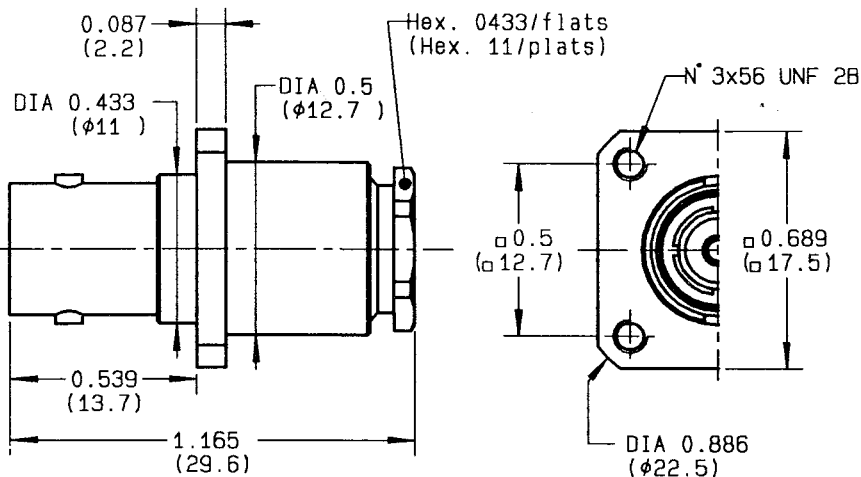
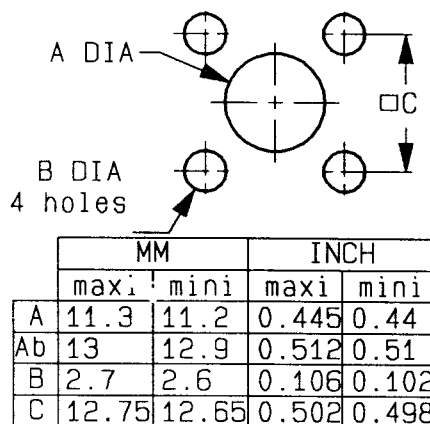


STRAIGHT FLANGE MOUNT CABLE JACK-CLAMP TYPE
 CABLE 2.6/50+75

Series : BNC

1 / 2


 PERCAGE PANNEAU
 MOUNTING HOLE


CABLES : RG174 RG179

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-4	GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165	°C
VSWR	TBD + 0 x 5(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	TBD $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	500	Vrms Max
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500	Vrms min
INSULATION RESISTANCE	5000	MΩ min
HERMETIC SEAL	-	cc/s Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	-	psi MPa
WEIGHT	0	Oz g

STANDARDISATION

CABLE RETENTION

CENTER CONTACT RETENTION

Axial force - mating end	6.11 27.2	lb min N
Axial force - opposite end	5.11 27.2	lb min N
Torque (Min)	0	Inch.oz cm.N
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	0	inch.lb cm.N
Panel nut	0	inch.lb cm.N
Clamp nut	39.82 450	inch.lb cm.N

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


Initiated on 04/02/92

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.




Approval by BAFFERT

GAUTIER

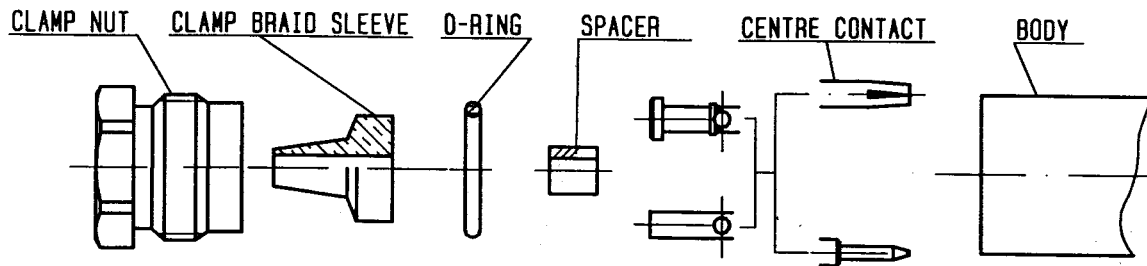

①


Slide clamp nut onto cable .
Strip the cable .
Cut the jacket (2 slots)
apart if necessary .

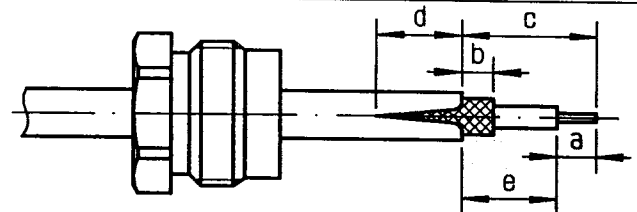

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.079	0.354	0.079	0.197
mm	4	2	9	2	5


②

Slide the clamp braid sleeve between
cable dielectric and braid .
Cut the braid flush with the clamp
braid sleeve .
Slide the spacer .

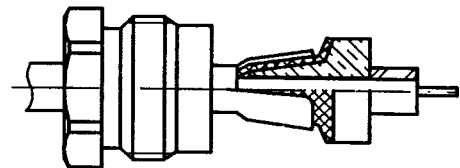


③

Solder the cable inner conductor into
centre contact .
Slide the back nut over the clamp
assembly .

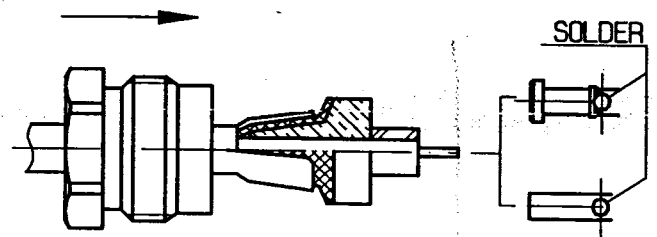

④

Mount the gasket into the connector .
Screw sub-assembly into the connector
body .
(recommended coupling torque 39.82 in.lb)

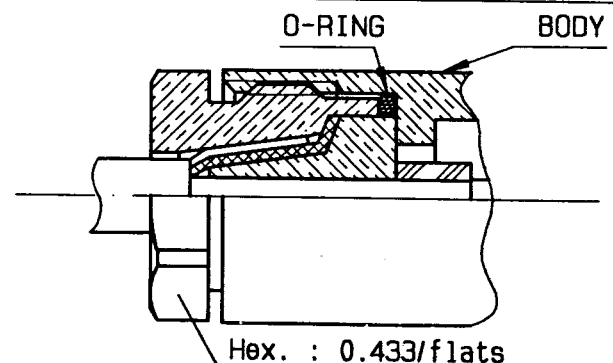

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru