


**SERIES**

**SPD73R & SPD74R  
SPD73 & SPD74**

**Shielded Surface Mount Inductors**

RoHS Compliant  
Traditional First Quality

DASH NUMBER\*  
INDUCTANCE (μH) ±20%  
TEST FREQUENCY (kHz)  
DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)  
CURRENT RATING MAXIMUM (A DC)

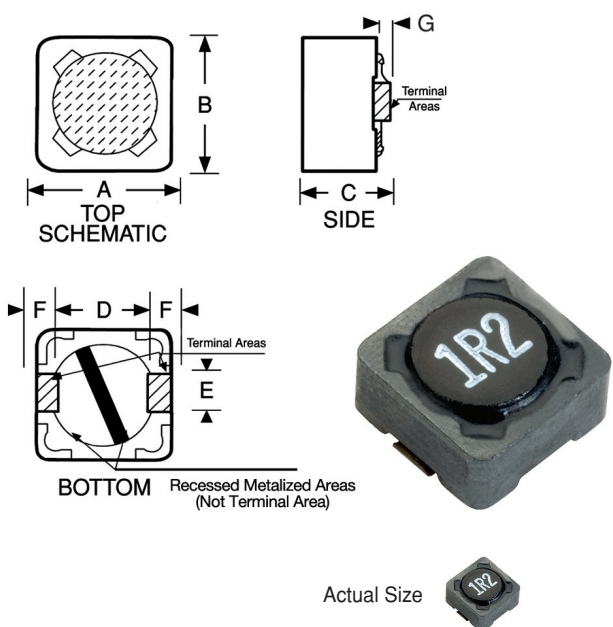

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.287 ± .020	7.3 ± 0.5
B	0.287 ± .020	7.3 ± 0.5
C	0.185 Max.	4.7 Max. (Series SPD74)
C	0.153 Max.	3.9 Max. (Series SPD73)
D	0.200 ± 0.020	5.0 ± 0.5
E	0.088 ± 0.020	2.2 ± 0.5
F	0.042 ± 0.020	1.0 ± 0.5
G	0.015 Ref. only	0.38 Ref. only

**Mechanical Configuration** Units designed for surface mounting; ferrite core and ferrite sleeve

**Operating temperature range** -55°C to +125°C

**Application Frequency Range**  
Values 1.2μH to 10μH to 1.0 MHz Min.  
Values above 10μH to 300 kHz Min.

**Current Rating at 25°C Ambient** The maximum DC current that will cause a 40°C maximum temperature rise and where the inductance will not decrease by more than 10% from its zero DC value

**Marking** For values lower than 10 μH the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in μH. For values 10 μH and above, the first two digits indicate the inductance in μH and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SPD73R-122M (1.2 μH)  
1R2

Example: SPD74R-105M (1,000 μH)  
102

**Packaging** Tape & reel (16mm):  
13" reel, 1000 pieces max.; 7" reel not available

**Note:** No vias and traces in restricted area.

SERIES SPD73 FERRITE CORE & SLEEVE				
-122M	1.2	100	0.020	3.40
-242M	2.4	100	0.032	2.69
-352M	3.5	100	0.035	2.60
-472M	4.7	100	0.050	2.15
-682M	6.8	100	0.065	1.90
-103M	10	100	0.067	1.90
-123M	12	1.0	0.080	1.70
-153M	15	1.0	0.091	1.59
-183M	18	1.0	0.14	1.28
-223M	22	1.0	0.19	1.10
-273M	27	1.0	0.21	1.05
-333M	33	1.0	0.24	0.981
-393M	39	1.0	0.32	0.850
-473M	47	1.0	0.36	0.801
-563M	56	1.0	0.47	0.701
-683M	68	1.0	0.52	0.667
-823M	82	1.0	0.69	0.579
-104M	100	1.0	0.79	0.541
-124M	120	1.0	0.84	0.524
-154M	150	1.0	0.89	0.510
-184M	180	1.0	1.45	0.399
-224M	220	1.0	1.65	0.374
-274M	270	1.0	2.31	0.316
-334M	330	1.0	2.62	0.297
-394M	390	1.0	2.94	0.280
-474M	470	1.0	4.18	0.235
-564M	560	1.0	4.67	0.222
-684M	680	1.0	5.73	0.201
-824M	820	1.0	6.54	0.188
-105M	1000	1.0	9.44	0.156
SERIES SPD74 FERRITE CORE & SLEEVE				
-122M	1.2	100	0.025	4.40
-242M	2.4	100	0.03	4.00
-352M	3.5	100	0.034	3.70
-472M	4.7	100	0.038	3.50
-682M	6.8	100	0.042	3.40
-103M	10	100	0.049	2.50
-123M	12	1.0	0.058	2.40
-153M	15	1.0	0.081	2.30
-183M	18	1.0	0.091	2.15
-223M	22	1.0	0.11	2.00
-273M	27	1.0	0.15	1.70
-333M	33	1.0	0.17	1.50
-393M	39	1.0	0.23	1.35
-473M	47	1.0	0.26	1.30
-563M	56	1.0	0.35	1.10
-683M	68	1.0	0.38	1.05
-823M	82	1.0	0.43	1.00
-104M	100	1.0	0.61	0.86
-124M	120	1.0	0.66	0.84
-154M	150	1.0	0.88	0.70
-184M	180	1.0	0.98	0.68
-224M	220	1.0	1.17	0.60
-274M	270	1.0	1.64	0.53
-334M	330	1.0	1.86	0.50
-394M	390	1.0	2.85	0.40
-474M	470	1.0	3.01	0.39
-564M	560	1.0	3.62	0.36
-684M	680	1.0	4.63	0.32
-824M	820	1.0	5.2	0.30
-105M	1000	1.0	6.0	0.28

\*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)