

ADAM-6050


ADAM-6051

ADAM-6052

18-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module


14-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module with 2-ch Counter

16-ch Source-type Isolated Digital I/O Modbus TCP Module

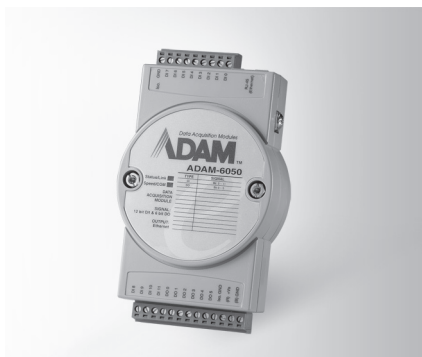


ADAM-6050

FCC CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

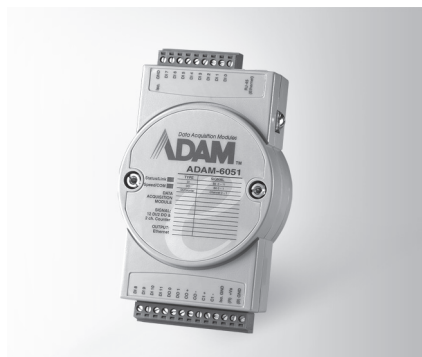

ADAM-6051

FCC CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

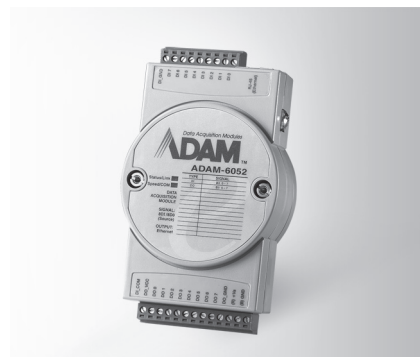

ADAM-6052

FCC CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Specifications

Digital Input

- Channels 12
- Dry Contact Logic level 0: close to GND
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Digital Output

- Channels 6 (sink type), open collector to 30 V, 100 mA maximum load
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output

Ordering Information

- ADAM-6050 18-ch Isolated DI/O Modbus TCP Module

Specifications

Digital Input

- Channels 12
- Dry Contact Logic level 0: close to GND
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Counter Input

- Channels 2
- Mode Counter, Frequency
- Keep/Discard Counter Value when Power-off 4,294,967,295 (32-bit + 1-bit overflow)
- Maximum Count
- Input Frequency Frequency Mode: 0.2 ~ 4500 Hz
Counter Mode: 0 ~ 4.5 kHz

Digital Output

- Channels 2 (sink type), open collector to 30 V, 100 mA maximum load
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output

Ordering Information

- ADAM-6051 16-ch Isolated DI/O with Counter Modbus TCP Module

Specifications

Digital Input

- Channels 8
- Dry Contact Logic level 0: Open
Logic level 1: Close to Ground
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Digital Output

- Channels 8 (Source Type)
- Voltage Range 10 ~ 35 V_{DC}
- Current 1 A (per channel)
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output
- Supports Over Current Protection

Ordering Information

- ADAM-6052 16-ch Source-type Isolated DI/O Modbus TCP Module

Common Specifications

General

- LAN 10/100Base-T(X)
- Power Consumption 2 W @ 24 V_{DC}
- Connectors 1 x RJ-45 (LAN), Plug-in screw terminal block (I/O and power)
- Watchdog System (1.6 second) and Communication (programmable)

- Power Input 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports Peer-to-Peer, GCL
- Supports User Defined Modbus Address
- Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, HTTP and MQTT Protocol

Protection

- Power Reversal Protection
- Isolation Protection 2,000 V_{DC}

Environment

- Operating Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
D version -40 ~ 70°C (-40~158°F)
- Storage Temperature -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
D version -40 ~ 80°C (-40~176°F)
- Operating Humidity 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- Storage Humidity 0 ~ 95% RH (non-condensing)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru